

## BD-F

### Aplicación


BD-F, es un tornillo especialmente diseñado para el cosido lateral de chapas de acero ondulado en revestimiento de fachadas.

Su cabeza cilíndrica con forma abombada permite un acabado estético.

El HEAD KOLOR, es un sistema de lacado ideado para recubrir la cabeza del tornillo. Este acabado aumenta el poder anticorrosivo a la misma vez que mejora el acabado estético e iguala el color del elemento a fijar.

Los tornillos lacados se suministran bajo pedido, en cualquier color de la carta RAL.

*Field of application industrial roof coverings, for fastening sheet plating.*

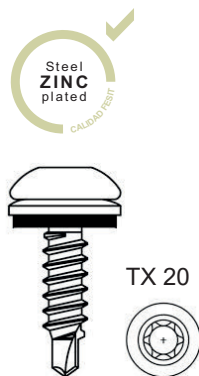

### Tornillo BD-F, acabado estetico.



| Código Item | Medida Size D x L1(mm) | Cabeza Head | Impronta Bit | Arandela Washer | unds cartón Qty carton |
|-------------|------------------------|-------------|--------------|-----------------|------------------------|
| BDF4820     | 4.8x 20                | Ø10         | TX 20        |                 | 1.000                  |
| BDF5525     | 5.5x 25                | Ø12         | TX 20        |                 | 1.000                  |
| BDF48201    | 4.8x 20                | Ø10         | TX 20        | Ø 10            | 1.000                  |
| BDF55251    | 5.5x 25                | Ø12         | TX 20        | Ø 10            | 1.000                  |



### GARANTÍA FESIT



## BD X-F

## Aplicación

BD X-F, es un tornillo autotaladrante de Acero inoxidable AISI304 A2, que está especialmente diseñado para el cosido lateral de chapas de Aluminio en revestimiento de fachadas, sobre perfiles de Aluminio.

Su cabeza cilíndrica con forma abombada permite un acabado estético.

El HEAD KOLOR, es un sistema de lacado ideado para recubrir la cabeza del tornillo. Este acabado aumenta el poder anticorrosivo a la misma vez que mejora el acabado estético e iguala el color del elemento a fijar.

Los tornillos lacados se suministran bajo pedido, en cualquier color de la carta RAL.

## Tornillo autotaladrante de acero inoxidable cabeza abombada



## Tornillo BD X-F, de acero inoxidable.



| Código Item | Medida Size D x L1(mm) | Cabeza Head | Impronta Bit | Arandela Washer | unds cartón Qty carton |
|-------------|------------------------|-------------|--------------|-----------------|------------------------|
| BDFX5525    | 5.5x 28                | Ø12         | Star 25      | 10              | 1.000                  |
| BDFX5538    | 5.5x 38                | Ø12         | Star 25      | 10              | 1.000                  |
| BDFX5550    | 5.5x 50                | Ø12         | Star 25      | 10              | 1.000                  |



Field of application industrial

## GARANTÍA FESIT



No necesita taladro previo



Velocidad de perforación:  
1.200 rpm  
Recommend  
Speed 1.200 rpm



Punta STAR 25  
Drive Bit Star 25

