




CALIDAD



## Arandelas Acero + EPDM

Código Item	Medida Size (mm)	Material	Ø Tornillo recomendado For screw (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
141415	14	Acero galvan.	4,8	1.000	4.000
141416	16	Acero galvan	5,5	1.000	4.000
141418	18	Acero galvan	6,3+6,5	1.000	4.000
141425	25	Acero galvan	6,3+6,5	1.000	4.000
141415IN	14	Acero Inoxidable	4,8	1.000	4.000
141416IN	16	Acero Inoxidable	5,5	1.000	4.000
141418IN	18	Acero Inoxidable	6,3+6,5	1.000	4.000
141425IN	25	Acero Inoxidable	6,3+6,5	1.000	4.000

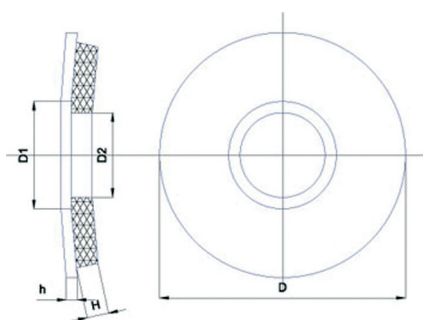

- D:** Diámetro de arandela.  
*Diameter outside*
- D1:** Diámetro de punzonado  
*Diameter inside*
- D2:** Diámetro de alojamiento  
*Diameter EPDM*
- h:** Espesor de chapa  
*Thickness steel*
- H:** Espesor EPDM  
*Thickness EPDM*

## DATOS TÉCNICOS / DATA SHEET

Medida / Size D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	h (mm)
14	5,75	4,30	2,80	2,30
16	6,75	5,30	2,80	2,30
18	7,25	5,90	2,80	2,30
28	7,75	5,90	2,80	2,30

## Arandela EPDM

Arandela mixta de estanqueidad fabricada en Acero galvanizado+EPDM vulcanizado.

Ofrece gran resistencia al Ozono y los rayos ultravioletas, garantiza la total impermeabilidad de la fijación.

Field of application, industrial roof for fastening sheet plating.

CALIDAD



EPDM



## GARANTÍA FESIT

