


Disco ISO AR


 Recomendado para la fijación de SATE a soportes de madera o chapa mediante tornillos.

El diseño especial de la tapa de cierre integral permite la reducción de los puentes térmicos.

Fuerza de sujeción consistente y confiable

Instalación rápida, sencilla y limpia.

Se puede utilizar en combinación con arandela adicional Ø 90 Ø 140 mm.


 Recommended for the attachment of ETICS to wooden substrates using UC screws, or to sheet metal using WB screws.

Special design of integral fastener cap allows reduction of thermal bridges.

Consistent and reliable holding force

Quick, simple and clean installation.


Can be used in combination with additional plate Ø 90 Ø 140 mm.

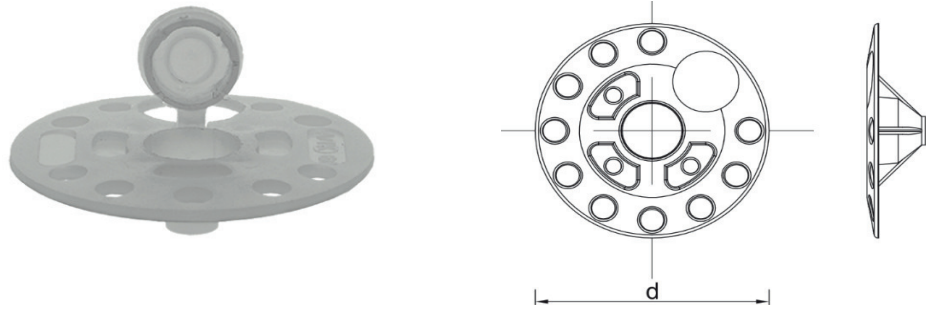

ISO-AR -Arandela de aislamiento / Washer insulation .



Código	Medida dx L (mm)	unds caja	unds pallet
729060R	ARWØ 60	200	8.000

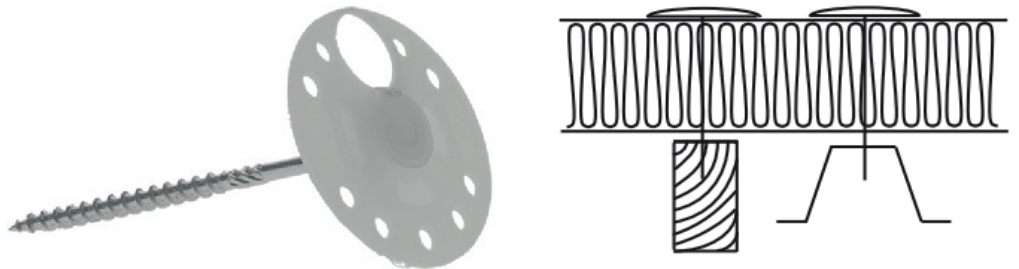

ISO-ART -Arandela +tornillo madera / Washer insulation + wood



Colocación a Percusión

Indicado para:
Recommend:

- Prefabricado
Hollow block 
- Piedra
Stone 
- Ladrillo Hueco
Hollow brick 
- Ladrillo
Solid brick 
- Hormigón
Concrete 



Código	Medida dx L (mm)	unds caja	unds pallet
72900660	6x 60 (30/40)	200	8.000
72900680	6x 80 (50/60)	200	8.000
72906100	6x 100 (70/80)	200	8.000
72906110	6x 110 (80/90)	100	4.000
72906120	6x 120 (90/100)	100	4.000

