

TURBO FIX BFV

Instalación y fijación del objeto sencilla y rápida que permite ganar tiempo.

- El anclaje se puede quitar y reutilizar por completo, lo que lo convierte en una solución muy económica y adecuada para instalaciones temporales.

- La instalación sin tensión permite el montaje con pequeñas distancias entre bordes y ejes.

Aplicaciones

- Tornillo autorroscante para hormigón con evaluación ETA para hormigón fisurado y no fisurado y zonas sísmicas categoría C1


- Para la fijación de estructuras de acero, barandillas, escaleras, portones, máquinas



Anclaje TURBO FIX BFV Cabeza avellanada.



Código Item	Medida Size Ø x L (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
BSP0540	Ø5x 40	100	1.200
BSP0550	Ø5x 50	100	1.200
BSP0560	Ø5x 60	100	600
BSP0640	Ø6x 40	100	600
BSP0650	Ø6x 50	100	600
BSP0660	Ø6x 60	100	600
BSP0680	Ø6x 80	100	600
BSP6100	Ø6x 100	100	600
BSP6120	Ø6x 120	100	600
BSP6140	Ø6x 140	100	600
BSP0880	Ø8x 80	50	300
BSP1090	Ø10x 90	25	150

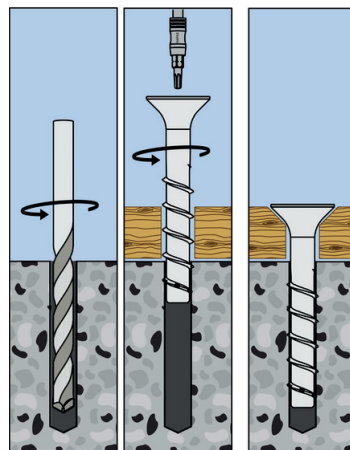

GARANTÍA FESIT



Indicado para:



 Anclaje metálico


 Metal anchors

 Bucha metálica

 Fissaggi metallici

 Cheville métallique

 Schwerlastdübel

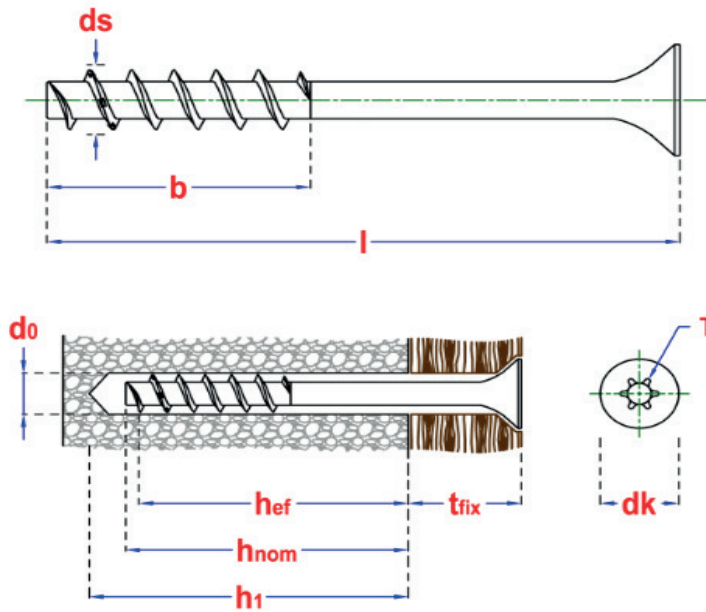

d [mm]	l [mm]	d ₀ [mm]	h ₁ ≥ [mm]	d _f [mm]	h _{nom} ≥ [mm]	t _{fix} ≤ [mm]	T [mm]
5	40	5	40/-/-	7	35/-/-	5/-/-	T25
5	50	5	40/-/-	7	35/-/-	15/-/-	T25
5	60	5	40/-/-	7	35/-/-	25/-/-	T25
6	40	6	40/-/-	8	35/-/-	5/-/-	T30
6	50	6	40/45/-	8	35/40	15/10/-	T30
6	60	6	40/45/60	8	35/40/55	25/20/5	T30
6	80	6	40/45/60	8	35/40/55	45/40/25	T30
6	100	6	40/45/60	8	35/40/55	65/60/45	T30
6	120	6	40/45/60	8	35/40/55	85/80/65	T30
6	140	6	40/45/60	8	35/40/55	105/100/85	T30
8	80	8	55/65/75	12	45/55/65	35/25/15	T40
10	90	10	65/85/95	14	55/75/85	35/15/5	T50

Turbo FIXXX Bfv

GARANTÍA FESIT



Indicado para:

Piedra 

Hormigón 



Fesit[®]
FIJACIONES ESPECIALES