

Tornillo PM




Tornillos para paneles de yeso en tiras de rosca fina tipo S cabeza de trompeta (acero fosfatado endurecido gris)



48 horas en cámara de niebla salina

Drywall screws collated fine thread type S bugle head (steel hardened phosphated grey)

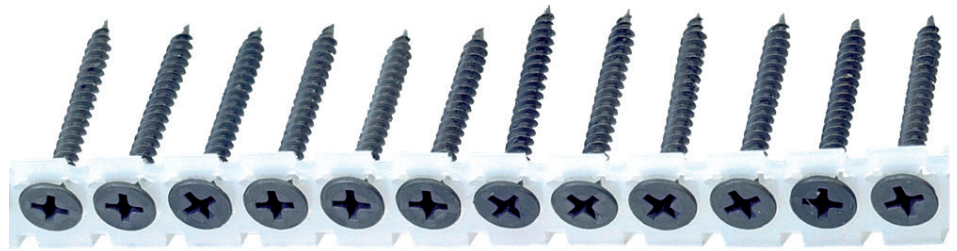

Tornillos en cintas con rosca fina cabeza de trompeta fosfatado .

Código Item	Medida Size D x L (mm)	Punta de Atornillado Drill bit	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C103525	3,5x 25	PH-2	1.000	8.000
C103535	3,5x 35	PH-2	1.000	8.000
C103545	3,5x 45	PH-2	1.000	6.000
C103555	3,5x 55	PH-2	1.000	6.000

GARANTÍA FESIT



No necesita taladro previo
Not need pre-drilling



Llave PH2
Bit PH-2



Velocidad de perforación:
4.000 rpm
Recommend Speed 4.000 rpm



48 horas en cámara de niebla salina

