

Tornillo TF




Tornillo con rosca Hi-Lo (High-Low), punta autoperforante, cabeza plana tipo trompeta, estría avellanadoras bajo la cabeza, en tiras de plástico.

Impronta Phillips.

Especialmente indicado para la fijación de placa sobre placa de alta densidad.

Fosfatado en color Negro/ Gris.

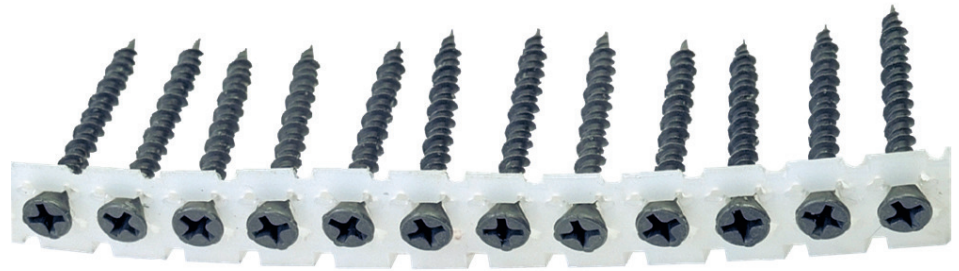

Tornillos para paneles de yeso en cintas rosca Hi-Lo fosfatado.

Código <i>Item</i>	Medida <i>Size</i> D x L(mm)	Punta de Atornillado <i>Drill bit</i>	unds caja <i>Qty box</i>	unds cartón <i>Qty carton</i>
C113925	3,9x 25	PH-2	1.000	8.000
C113935	3,9x 35	PH-2	1.000	8.000
C113945	3,9x 45	PH-2	1.000	6.000

Drywall screws collated hi-lo thread type Fermacell.

GARANTÍA FESIT



No necesita taladro previo
Not need pre-drilling



Llave PH2
Drill bit



Velocidad de perforación:
4.000 rpm
Recommend Speed 4.000 rpm



Hi - Lo



48 horas en cámara de niebla salina