



Fesit®

2025



 Fijaciones de aislamiento.

 Insulation fixings plugs

 Chevilles d'isolation

 Buchas para Isolamento

FESIT, fue fundada en el año 1993, centrando su actividad en la producción y fabricación de anclajes, tornillería y sistemas de fijación.

Nuestro tesón y perseverancia nos ha hecho valederos de un reconocido prestigio, siendo una empresa Española de referencia como proveedor de productos de alta calidad para muchas empresas en Europa.

FESIT ofrece sistemas innovadores y soluciones para todas las aplicaciones de montaje.



MATERIAS PRIMAS

Realizamos un control exhaustivo sobre las materias primas.



TESTS MECÁNICOS

Sometemos a severos test de resistencia mecánica a cada uno de nuestros productos



ACABADO PERFECTO

En los detalles es donde Fesit se diferencia.

Un esmerado acabado en cada producto es nuestra mejor imagen



CONTROL DE CALIDAD

Solo los mejores productos obtienen un aprobado bajo nuestro riguroso sistema de calidad.

Fesit®

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.

Investigar, desarrollar y crear nuevos productos para los segmentos del mercado, en el que solo valen productos con las más altas cotas de calidad y eficacia, es el compromiso de nuestra empresa.






Gama

Una gama de mas 350 productos, con mas de 27.000 referencias para mas de 200 especialidades distintas en el campo de la fijación.



Logística

Un departamento logístico, volcado en el servicio al cliente que garantiza la entrega inmediata de mercancías.

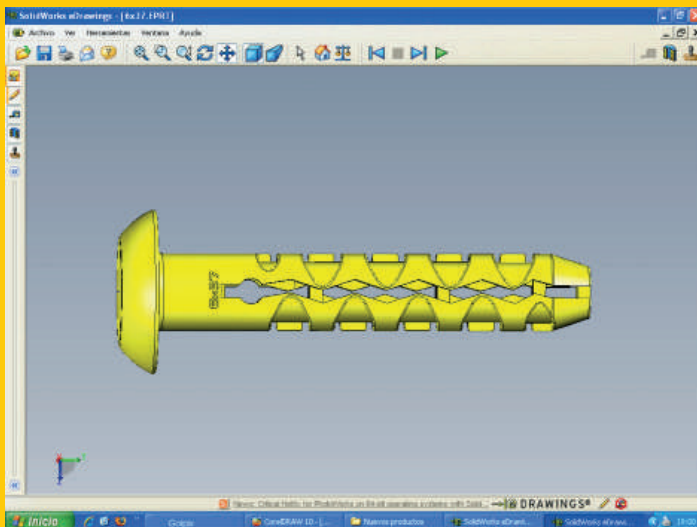

I + D

FESIT es una empresa con iniciativa y creatividad, desarrolla productos innovadores que aportan soluciones reales en el campo de la fijación. Ejemplos de esta innovación, son productos como PILOT®, TFA WINGS®, GolpFix®, ISOMAX®, ISOROK®.

INVESTIGACIÓN
DESARROLLO
INNOVACIÓN



FESIT



FIJACIÓN DE AISLAMIENTO

DE POLIPROPILENO Ø 10

CON CLAVO PLÁSTICO REFORZADO.

Específico para paneles aislantes rígidos. Para materiales macizos sugerimos hacer agujeros ø12 mm.

CHEVILLE D'ISOLATION

EN POLYPROPYLENE Ø10 CLOU PLASTIQUE RENFORCÉ.

Spécifique pour panneaux isolants rigides. En cas de mur plein on conseille de faire un trou de ø12 mm.

BUCHA DE FIXAÇÃO DE

ISOLAMENTO DE Ø 10

PREGO REFORZADO.

Para materiais sólidos, sugerimos fazer furos de ø12 mm.

FIXING INSULATION Ø 10

POLYPROPYLENE WITH

PLASTIC PIN REINFORCED

Specific for rigid insulating panels. For solid materials we suggest to make ø12 holes mm

DÄMMSTOFFDÜBEL

POLYPROPYLEN ø10

MIT KUNSTSTOFFSTIFT

VERSTÄRKT

Bestimmt für steife Dämmplatten. Im Fall von massivem Mauerwerk wird empfohlen, ein Loch ø 12 mm zu machen.

TASSELLO IN POLIPROPILENTI PER

FISSAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI Ø 10 CON PERNO REFORZADO.

Specifico per pannelli isolanti rigidi, in muratura piena si consiglia di fare un foro da ø 12 mm.




ISOROK



Código Item	Medida Size Ø x L (mm)	Broca Drill hole (mm)	Longitud Length (mm)	unds cartón Qty carton	unds palet Qty per palet
721171	10x 70	10	70	250	20.250
721191	10x 90	10	90	250	20.250
721110	10x 110	10	110	250	20.250
721113	10x 130	10	130	250	13.500
721115	10x 150	10	150	250	13.500
721118	10x 180	10	180	250	13.500




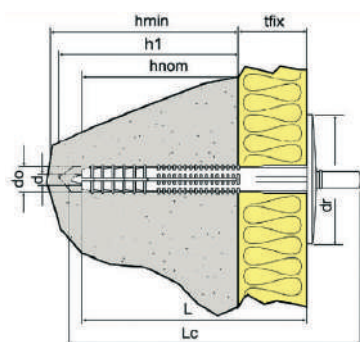

do: Diámetro
tfix: Espesor a fijar
h1: Mínima profundidad de taladro
hnom: Profundidad de empotramiento
hmin: Mínimo espesor de material base
dr: Diámetro de arandela
df: Diámetro de agujero en pieza a fijar
L: Longitud

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

do x L (mm)	Tfix Min. (mm)	Tfix Max (mm)	h1 (mm)	hnom (mm)	hmin (mm)	dr (mm)
10x 70	20	45	40	30	80	50
10x 90	40	65	40	30	80	50
10x 110	70	95	40	30	80	50
10x 130	90	110	40	30	80	50
10x 150	115	130	40	30	80	50
10x 180	130	155	40	30	80	50

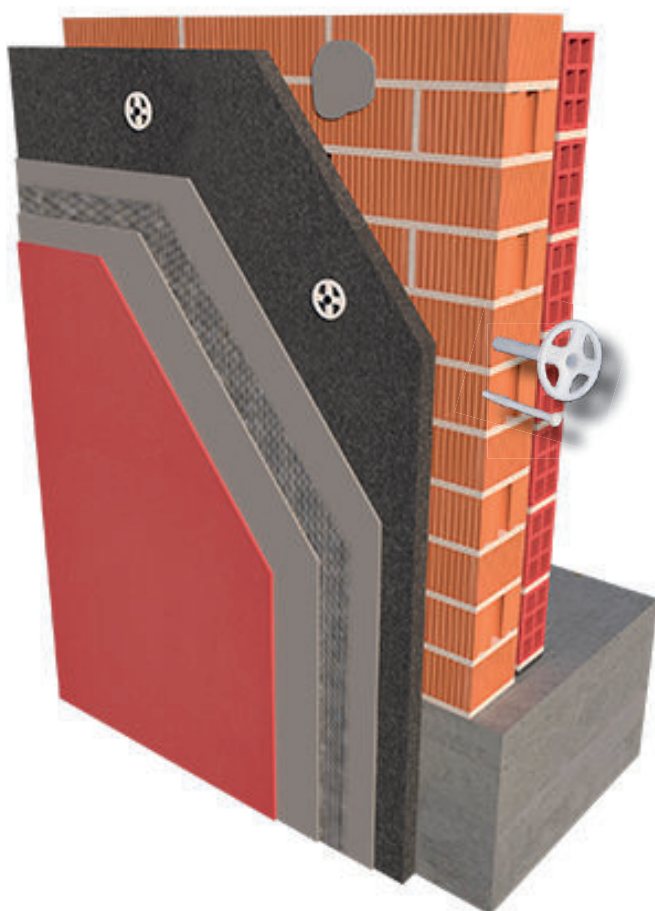

Fesit[®]
 FUNDACIONES ESPECIALES



www.fesit.es

GARANTÍA FESIT



Colocación a Percusión

Indicado para:
Recommend:

- Prefabricado
- Hollow block
- Piedra
- Stone
- Ladrillo Hueco
- Hollow brick
- Ladrillo
- Solid brick
- Hormigón
- Concrete

Fesit[®]
 FUNDACIONES ESPECIALES

ISOPLUS

ISOPLUS, es un anclaje diseñado para la fijación de aislamiento rígido, tipo Poliestireno Expandido, o blando tipo lana mineral o lana de vidrio sobre materiales huecos o macizos. La arandela de gran dimensión Ø60 mm comprime y fija el material aislante. Clavo de expansión de gran resistencia al golpe, fabricado con fibra de vidrio.

I

INVESTIGACIÓN
DESARROLLO
INNOVACIÓN



Mechanical insulation anchor with plastic plug and glass filled drive pin. Anchors polystyrene and rigid foam insulation board to concrete, bricks & blocks



Colocación a Percusión

Indicado para:
Recommend:


- Prefabricado
Hollow block 
- Piedra
Stone 
- Ladrillo Hueco
Hollow brick 
- Ladrillo
Solid brick 
- Hormigón
Concrete 




ISOPLUS



Código Item	Medida Size Ø x L (mm)	Broca Drill hole (mm)	Longitud Length (mm)	Unds cartón Qty carton
721151	10x 70	10	70	200
721152	10x 90	10	90	200
721153	10x 120	10	110	200
721154	10x 140	10	130	200
721156	10x 160	10	150	200
721157	10x 180	10	180	200
721158	10x 200	10	200	200
721159	10x 220	10	220	200
721160	10x 260	10	260	100
721161	10x 300	10	300	100

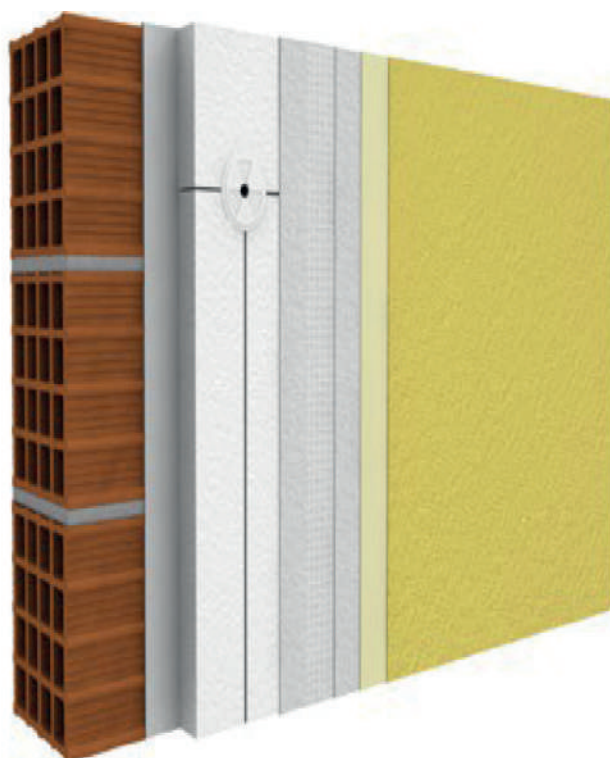

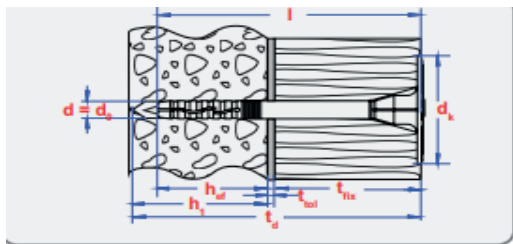

do: Diámetro
tfix: Espesor a fijar
h1: Mínima profundidad de taladro
hnom: Profundidad de empotramiento
hmin: Mínimo espesor de material base
dr: Diámetro de arandela
df: Diámetro de agujero en pieza a fijar
L: Longitud

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

do x L (mm)	Tfix Min. (mm)	Tfix Max (mm)	h1 (mm)	hnom (mm)	hmin (mm)	D/ dr (mm)
10x 70	10	20	60	50	80	60
10x 90	30	50	60	50	80	60
10x 120	50	70	60	50	80	60
10x 140	60	80	60	50	80	60
10x 160	80	100	60	50	80	60
10x 180	120	140	60	50	80	60
10x 200	140	160	60	50	80	60
10x 220	160	180	60	50	80	60
10x 260	200	220	60	50	80	60
10x 300	240	260	60	50	80	60



ISOPLUS

ISOPLUS, es un anclaje diseñado para la fijación de aislamiento rígido, tipo Poliestireno Expandido, o blando tipo lana mineral o lana de vidrio sobre materiales huecos o macizos. La arandela de gran dimensión Ø60 mm comprime y fija el material aislante. Clavo de expansión de gran resistencia al golpe, fabricado en fibra de vidrio.

INVESTIGACIÓN
DESARROLLO
INNOVACIÓN



FESIT

Mechanical insulation anchor with plastic plug and glass filled drive pin. Anchors polystyrene and rigid foam insulation board to concrete, bricks & blocks

GARANTÍA FESIT



Colocación a Percusión

Indicado para:
Recommend:

- Prefabricado
Hollow block
- Piedra
Stone
- Ladrillo Hueco
Hollow brick
- Ladrillo
Solid brick
- Hormigón
Concrete



Fesit[®]
FIJACIONES ESPECIALES



FIJACIÓN DE AISLAMIENTO

DE POLIPROPILENO NEGRO Ø10 CON DISCO Ø90 mm.

Específico para paneles aislantes blandos en fachada ventilada.

BUCHA DE FIXAÇÃO DE ISOLAMENTO PRETA DE Ø10 COM ANILHA Ø90.

Para Fixação isolamento em fachada ventilada.

CHEVILLE D'ISOLATION

EN POLYPROPYLENE NOIR ø10 AVEC ROSACE D'UN Ø 90mm

Spécifique pour fixation d'isolation sur façade ventilée.

FIXING INSULATION Ø 10

BLACK WITH PLATE Ø 90 mm

Specific for insulation on ventilated façade.

DÄMMSTOFFDÜBEL ø10,

ABMESSUNGEN DER SCHEIBE Ø 90 mm

SCHWARZ


Befestigung der Isolierung an der hinterlüfteten Fassade.

TASSELLO IN POLIPROPILENTI PER

FISSAGGIO DI PANNELLI

ISOLANTI Ø 10 CON TESTA Ø 90 mm.


Specifico per pannelli di lana di roccia

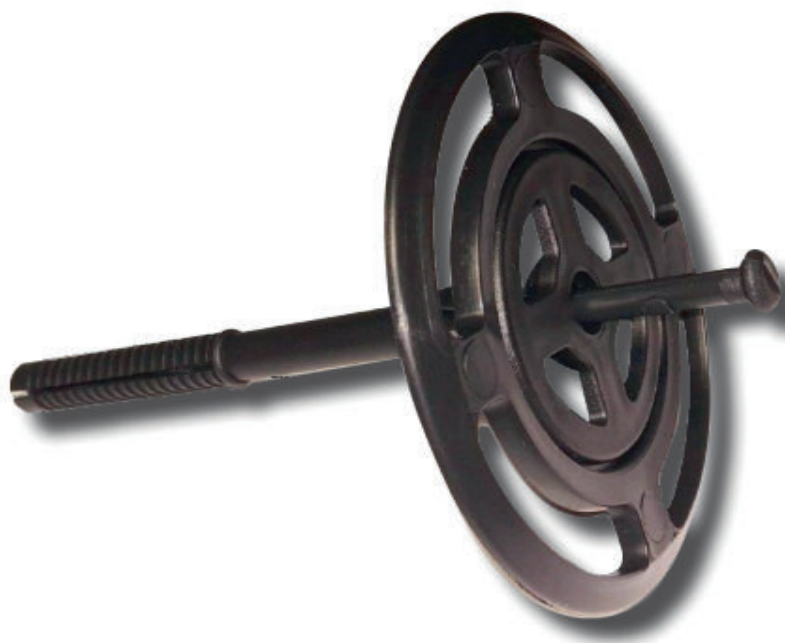


ISOMAX FVN



Código Item	Medida Size Ø x L (mm)	Broca Drill hole (mm)	Longitud Length (mm)	unds cartón Qty carton	unds palet Qty per palet
721171	10x 70	10	70	200	10.800
721191	10x 90	10	90	200	10.800
721110	10x 110	10	110	200	10.800
721113	10x 130	10	130	150	8.100
721115	10x 150	10	150	150	8.100
721118	10x 180	10	180	150	8.100


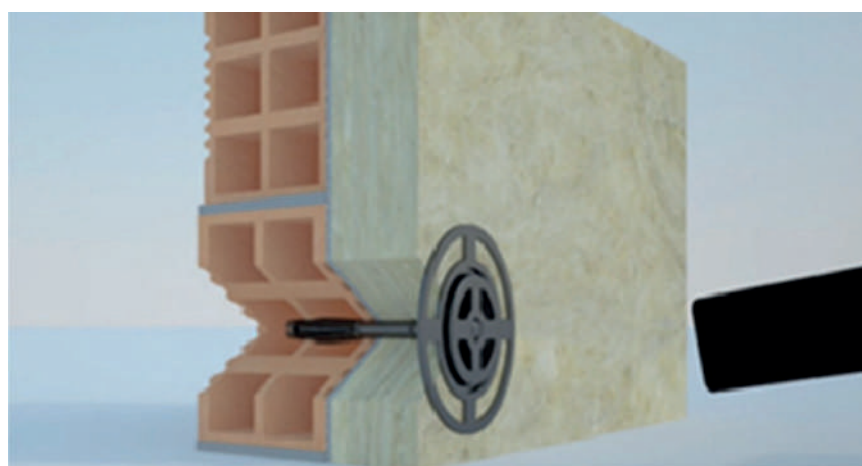


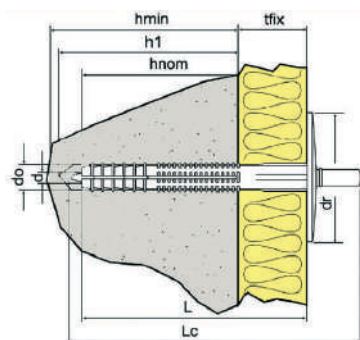

do: Diámetro
tfix: Espesor a fijar
h1: Mínima profundidad de taladro
hnom: Profundidad de empotramiento
hmin: Mínimo espesor de material base
dr: Diámetro de arandela
df: Diámetro de agujero en pieza a fijar
L: Longitud

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

do x L (mm)	Tfix Min. (mm)	Tfix Max (mm)	h1 (mm)	hnom (mm)	hmin (mm)	dr (mm)
10x 70	20	45	40	30	80	50
10x 90	40	65	40	30	80	50
10x 110	70	95	40	30	80	50
10x 130	90	110	40	30	80	50
10x 150	115	130	40	30	80	50
10x 180	130	155	40	30	80	50

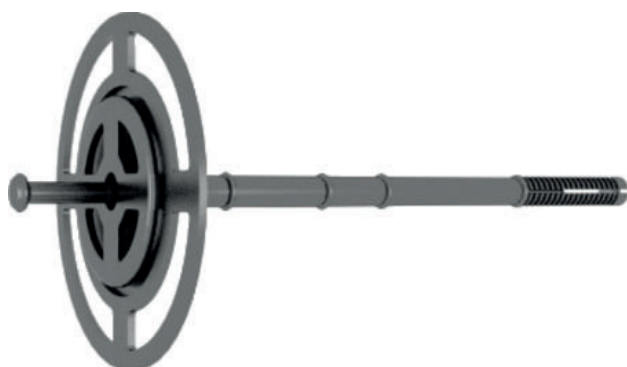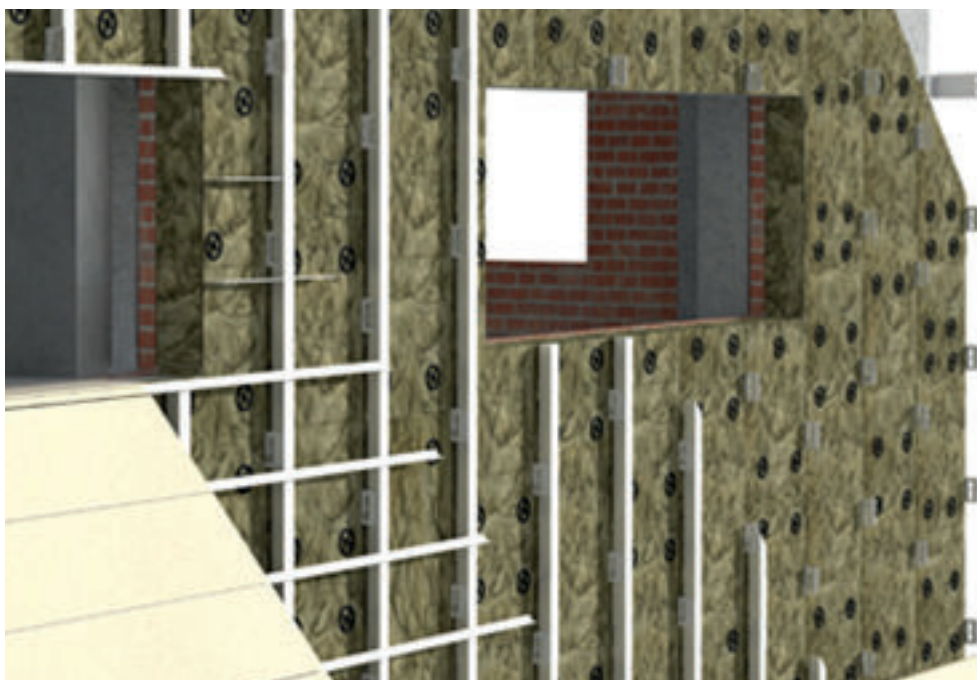

INVESTIGACIÓN
DESARROLLO
INNOVACIÓN



FESIT

MAX



GARANTÍA FESIT



Colocación a Percusión

Indicado para:
Recommend:

Prefabricado
Hollow block

Piedra
Stone

Ladrillo Hueco
Hollow brick

Ladrillo
Solid brick

Hormigón
Concrete

Fesit
FIJACIONES ESPECIALES



FIJACIÓN DE AISLAMIENTO

DE POLIPROPILENO Ø10 CON DISCO Ø90 mm.

Específico para paneles aislantes blandos en fachada ventilada.

BUCHA DE FIXAÇÃO DE ISOLAMENTO DE Ø10 COM ANILHA Ø90.

Para Fixação isolamento en fachada ventilada.

CHEVILLE D'ISOLATION

EN POLYPROPYLENE Ø10 AVEC ROSACE D'UN Ø 90mm

Spécifique pour fixation d'isolation sur façade ventilée.

FIXING INSULATION Ø 10 WITH PLATE Ø 90 mm

Specific for insulation on ventilated façade.

DÄMMSTOFFDÜBEL ø10,

ABMESSUNGEN DER SCHEIBE Ø 90 mm

Befestigung der Isolierung an der hinterlüfteten Fassade.

TASSELLO IN POLIPROPILENE PER

FISSAGGIO DI PANNELLI


ISOLANTI Ø 10 CON TESTA Ø 90 mm.

Specifico per pannelli di lana di roccia

INVESTIGACIÓN
DESARROLLO
INNOVACIÓN



FESIT

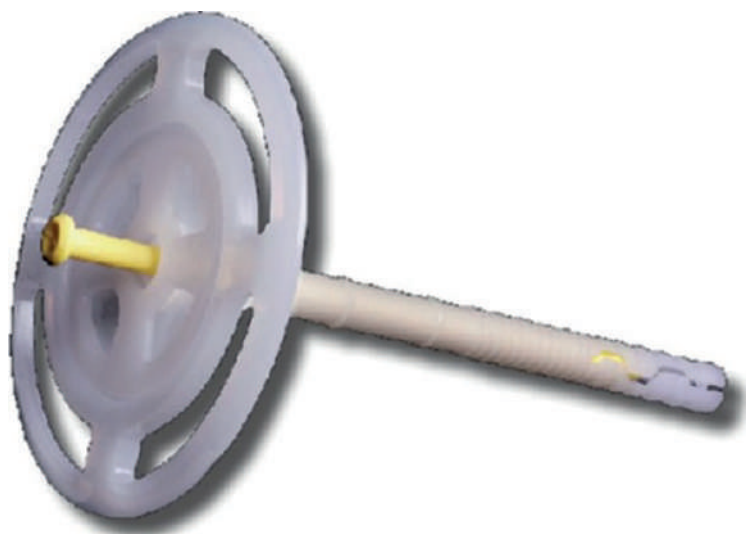


ISOMAX



Código Item	Medida Size Ø x L (mm)	Broca Drill hole (mm)	Longitud Length (mm)	Unds cartón Qty carton
721170	10x 70	10	70	200
721190	10x 90	10	90	200
721011	10x 110	10	110	200
721013	10x 130	10	130	150
721015	10x 150	10	150	150
721018	10x 180	10	180	150



Fesit
FIJACIONES ESPECIALES

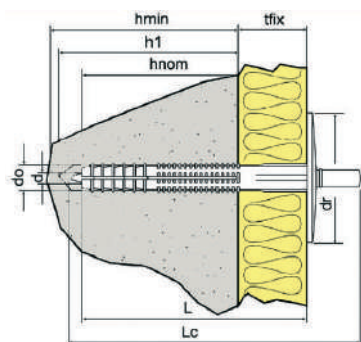

do: Diámetro
tfix: Espesor a fijar
h1: Mínima profundidad de taladro
hnom: Profundidad de empotramiento
hmin: Mínimo espesor de material base
dr: Diámetro de arandela
df: Diámetro de agujero en pieza a fijar
L: Longitud

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

do x L (mm)	Tfix Min. (mm)	Tfix Max (mm)	h1 (mm)	hnom (mm)	hmin (mm)	dr (mm)
10x 70	20	45	40	30	80	90
10x 90	40	65	40	30	80	90
10x 110	70	95	40	30	80	90
10x 130	90	110	40	30	80	90
10x 150	115	130	40	30	80	90
10x 180	130	155	40	30	80	90



Colocación a Percusión

Indicado para:

Prefabricado

Piedra

Ladrillo Hueco

Ladrillo


Hormigón



Tesis[®]
 FIJACIONES ESPECIALES

ISOMAX

ISOMAX

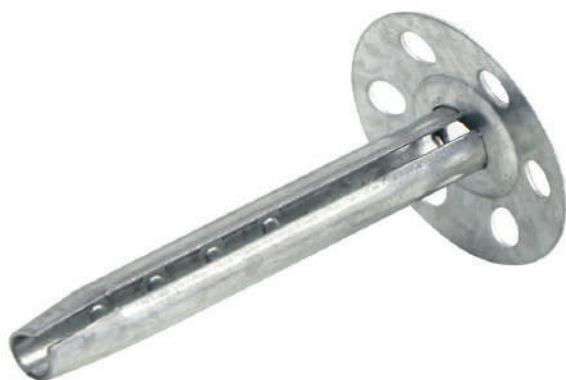

Fijación metálica **RESISTENTE AL FUEGO**

Fijación metálica para aislamiento MLN.



Accesorio **Disco Ø70 mm**

Código Item	Medida Size Ø x L (mm)	unds cartón Qty carton
7211900	8x 90	250
7211801	8x 110	250
7211802	8x 140	250
7211803	8x 170	250
7211804	8x 200	250
7211805	8x 250	250
7211806	8x 300	250
7211805	Disco Ø70	200

d+ l [mm]	d [mm]	td [mm]	hef [mm]	tfix [mm]	dr [mm]
8x 90	8	100	35	55	35
8x 110	8	120	35	75	35
8x 140	8	150	35	105	35
8x 170	8	180	35	135	35
8x 200	8	210	35	165	35
8x 250	8	260	35	215	35
8x 300	8	310	35	265	35

Resistencia / Load
Safety factor $\gamma_M = 2,52$

Ø8
[mm]

Hormigón / Concrete / Beton

C20/25


[kN]

0,34

Ladrillo macizo Solid brick/ Briques pleines

[kN]

0,08

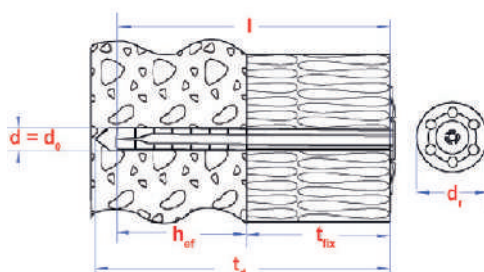

MLN

MLN, El sistema de fijación consiste en anclajes fabricado en chapa de acero galvanizado con alta resistencia mecánica.

Buena elasticidad, altamente resistente al impacto.

Diseñado para anclar material aislante a materiales de sustrato de hormigón y mampostería. Rápido y fácil de instalar.

Aprobado por CE: el producto cumple con EN14566: 2008 + A1: 2009

Resistencia al fuego probada a 120 min.

Adecuado para la fijación de paneles aislantes

Designed to anchor insulation material to concrete and masonry substrate materials. Quick and easy to install - drill 8mm hole, minimum of 10mm deeper than length of the anchor.

CE approved - product conforms to EN14566:2008+A1:2009

Fire rated tested to 120min

Suitable for fixing insulation boards

INVESTIGACIÓN
DESARROLLO
INNOVACIÓN



FESIT

Fesit
FIJACIONES ESPECIALES

ISOPLUS METAL PIN

ISOPLUS, es un anclaje diseñado para la fijación de aislamiento rígido, tipo Poliestireno Expandido, o blando tipo lana mineral o lana de vidrio sobre materiales huecos o macizos. La arandela de gran dimensión comprime y fija el material aislante. Clavo de expansión de acero con zona de golpeo de fibra de vidrio para evitar el puente térmico.

INVESTIGACIÓN
DESARROLLO
INNOVACIÓN



FESIT

Mechanical insulation anchor with plastic plug and glass filled drive pin. Anchors polystyrene and rigid foam insulation board to concrete, bricks & blocks



Colocación a Percusión

Indicado para:
Recommend:

- Prefabricado
Hollow block
- Piedra
Stone
- Ladrillo Hueco
Hollow brick
- Ladrillo
Solid brick
- Hormigón
Concrete




ISOPLUS METAL PIN



Código Item	Medida Size Ø x L (mm)	Broca Drill hole (mm)	Longitud Length (mm)	Unds cartón Qty carton
7211495	8x 95	8	95	200
7211496	8x 115	8	115	200
7211497	8x 135	8	135	200
7211498	8x 155	8	155	200
7211499	8x 175	8	175	200
7211500	8x 195	8	195	200
7211501	10x 70	10	70	200
7211502	10x 90	10	90	200
7211503	10x 120	10	120	200
7211504	10x 140	10	140	200
7211506	10x 160	10	160	200
7211507	10x 180	10	180	200
7211508	10x 200	10	200	200
7211509	10x 220	10	220	200
7211600	10x 260	10	260	100
7211601	10x 300	10	300	100



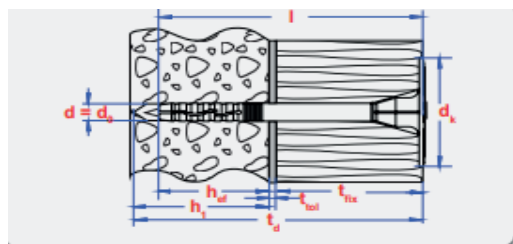

d: Diámetro

tfix: Espesor a fijar

h1: Mínima profundidad de taladro

hnom: Profundidad de empotramiento

hmin: Mínimo espesor de material base

dr: Diámetro de arandela

df: Diámetro de agujero en pieza a fijar

L: Longitud

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

do x L (mm)	Tfix Min. (mm)	Tfix Max (mm)	h1 (mm)	hnom (mm)	hmin (mm)	D/ dr (mm)
8x 95	30	50	60	50	80	60
8x 115	50	70	60	50	80	60
8x 135	70	90	60	50	80	60
8x 155	90	110	60	50	80	60
8x 175	110	130	60	50	80	60
8x 195	130	150	60	50	80	60
10x 70	10	20	60	50	80	60
10x 90	30	50	60	50	80	60
10x 110	50	70	60	50	80	60
10x 120	60	80	60	50	80	60
10x 140	80	100	60	50	80	60
10x 160	100	120	60	50	80	60
10x 180	120	140	60	50	80	60
10x 200	140	160	60	50	80	60
10x 220	160	180	60	50	80	60
10x 260	200	220	60	50	80	60
10x 300	240	260	60	50	80	60

ISOPLUS METAL PIN

LFN, es un anclaje diseñado para la fijación de aislamiento rígido, tipo Poliestireno Expandido, o blando tipo lana mineral o lana de vidrio sobre materiales huecos o macizos. La arandela de gran dimensión comprime y fija el material aislante. Clavo de expansión de gran resistencia al golpe, fabricado en fibra de vidrio.

INVESTIGACIÓN
DESARROLLO
INNOVACIÓN



FESIT

Mechanical insulation anchor with plastic plug and glass filled drive pin. Anchors polystyrene and rigid foam insulation board to concrete, bricks & blocks

GARANTÍA FESIT



Colocación a Percusión

Indicado para:
Recommend:

- Prefabricado
Hollow block 
- Piedra
Stone 
- Ladrillo Hueco
Hollow brick 
- Ladrillo
Solid brick 
- Hormigón
Concrete 



Fesit[®]
FIJACIONES ESPECIALES

SPF ROCKET



FIJACIÓN DE AISLAMIENTO

Específico para paneles aislantes rígidos.

CHEVILLE D'ISOLATION

Spécifique pour panneaux isolants rigides.

BUCHA DE ISOLAMENTO

Para materiais sólidos.

FIXING INSULATION

Specific for rigid insulating panels.

DÄMMSTOFFDÜBEL

Bestimmt für steife Dämmplatten.

TASSELLO PER FISSAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI Specifico per pannelli isolanti rigidi.



SPF ROCKET



Código Item	Medida Size Ø x L (mm)	Broca Drill hole (mm)	Longitud Lenght (mm)	Unds cartón
721005	8x 50	8	50	2.000
721006	8x 70	8	70	1.000
721009	8x 90	8	90	1.000
721011	8x 110	8	110	1.000
721013	8x 130	8	130	1.000

GARANTÍA FESIT



Colocación a Percusión

Indicado para:
Recommend.

- Piedra
Stone
- Ladrillo
Solid brick
- Hormigón
Concrete





BRICK PLUG





unds caja



unds pallet

Código	Medida dx L (mm)	unds caja	unds pallet
72010060	10x 50	200	8.000
72010061	10x 50+ARØ25	200	8.000
72010062	ARØ 25	200	8.000

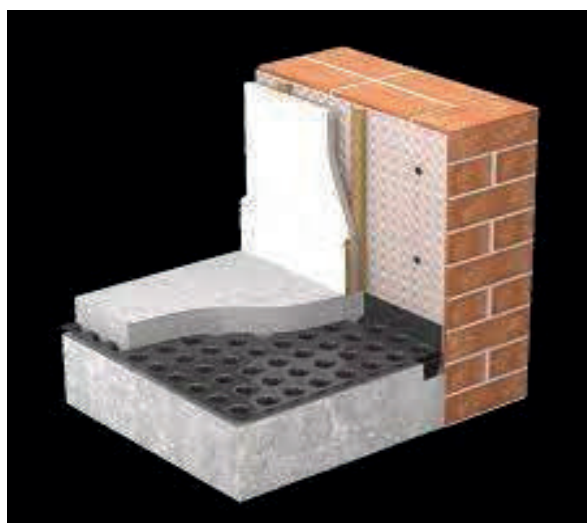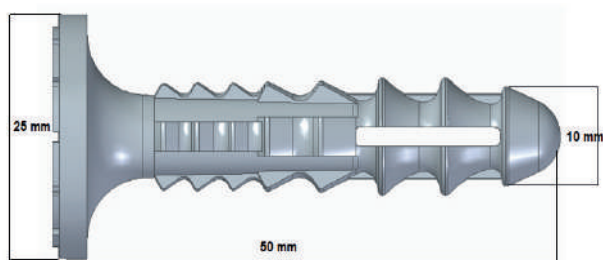

BRICK PLUG

🔧 BRICK PLUG fijación de membrana de alta calidad con arandelas de sellado preinstaladas para una instalación rápida y eficaz de membranas de drenaje.

La fijación BRICK PLUG cuenta con un orificio preformado en la cabeza que acepta un tornillo de tamaño (Ø5 mm). Esta característica de diseño permite que el instalador fije acabados al cabezal, como listones de madera o sistemas de perfiles metálicos.

🔧 BRICK PLUG, High quality membrane brick plugs with pre-fitted sealing washers for fast & effective installation of cavity drain membranes. Benefit from maximum grip in a wide range of masonry surfaces.

These plugs are also versatile. The head of the fixing plug has a preformed key so that it can be used with mesh membranes and renders, or dot and dab plasterboard without debonding. The plug also features a pre-formed hole in the head which accepts a size (Ø5mm) screw. This design feature allows the installer to fix finishes to the plug head such as timber battens or metal track systems

GARANTÍA FESIT



Colocación a Percusión

Indicado para:
Recommend:

Prefabricado
Hollow block

Piedra
Stone

Ladrillo Hueco
Hollow brick

Ladrillo
Solid brick

Hormigón
Concrete



Fesit
FIJACIONES ESPECIALES

PLASTER PLUG

Las fijaciones Plasterplug se utilizan para fijar cualquier membrana de drenaje nodular con malla de revoco para el drenaje e impermeabilización interior.

Plasterplug fixings are used to fix any nodular drainage membrane with plaster mesh for interior drainage and waterproofing.

INVESTIGACIÓN
DESARROLLO
INNOVACIÓN



Colocación a Percusión

Indicado para:
Recommend:

- Prefabricado
Hollow block
- Piedra
Stone
- Ladrillo Hueco
Hollow brick
- Ladrillo
Solid brick
- Hormigón
Concrete



PLASTER PLUG

Código

Medida
dx L
(mm)

unds caja

unds pallet

72008060

8x 60

200

8.000

7208060S

8x 60+ARØ19

200


8.000

72000806

ARØ 19

200

8.000

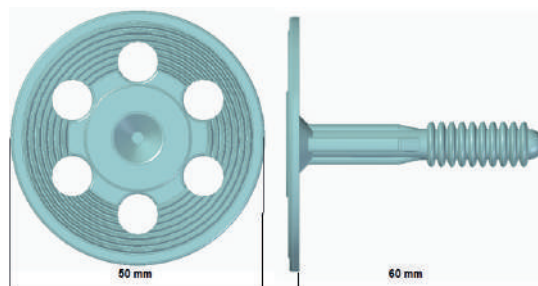

Fesit
FIJACIONES ESPECIALES

Disco ISO AR

Recomendado para la fijación de SATE a soportes de madera o chapa mediante tornillos.

El diseño especial de la tapa de cierre integral permite la reducción de los puentes térmicos.

Fuerza de sujeción consistente y confiable

Instalación rápida, sencilla y limpia.

Se puede utilizar en combinación con arandela adicional Ø 90 Ø 140 mm.

Recommended for the attachment of ETICS to wooden substrates using UC screws, or to sheet metal using WB screws.

Special design of integral fastener cap allows reduction of thermal bridges.

Consistent and reliable holding force

Quick, simple and clean installation.


Can be used in combination with additional plate Ø 90 Ø 140 mm.



Colocación a Percusión

Indicado para:
Recommend:

- Prefabricado
Hollow block
- Piedra
Stone
- Ladrillo Hueco
Hollow brick
- Ladrillo
Solid brick
- Hormigón
Concrete

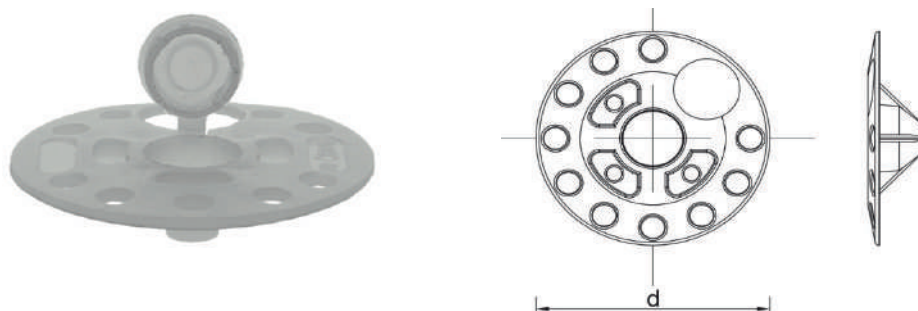

ISO-AR -Arandela de aislamiento / Washer insulation .

Código

Medida
dx L
(mm)



unds caja




unds pallet

729060R

ARWØ 60

200

8.000

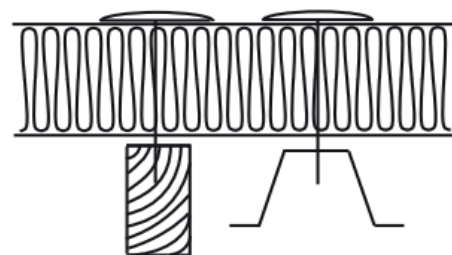

ISO-ART -Arandela +tornillo madera / Washer insulation + wood

Código

Medida
dx L
(mm)



unds caja



unds pallet

72900660

6x 60 (30/40)

200

8.000

72900680

6x 80 (50/60)

200

8.000

72906100

6x 100 (70/80)

200

8.000

72906110

6x 110 (80/90)

100

4.000


72906120

6x 120 (90/100)

100

4.000



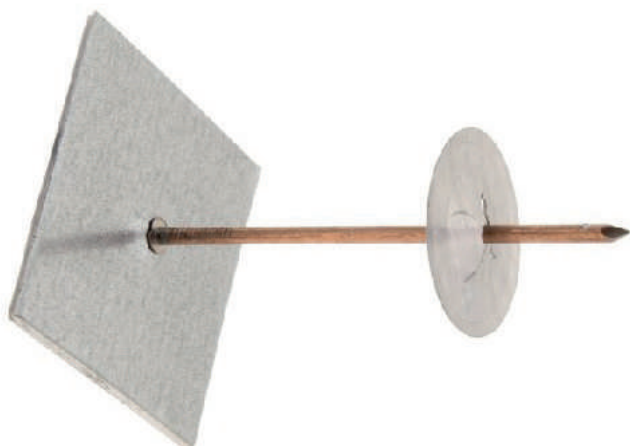

ISOPIN Base autoadhesiva con vástago y arandela de compresión

Código Item	Medida Size Øx L (mm)	Longitud (mm)	 unds caja Qty box	 unds cartón Qty carton
7227032	Ø2,7x 32	32	100	1.000
7227051	Ø2,7x 51	51	100	1.000
7227076	Ø2,7x 76	76	100	1.000
7227114	Ø2,7x 114	114	100	1.000
7227125	Ø2,7x 125	125	100	1.000
7227165	Ø2,7x 165	165	100	1.000
7227190	Ø2,7x 190	190	100	1.000
7227203	Ø2,7x 203	203	100	1.000
7227210	Ø2,7x 210	210	100	1.000
7227250	Ø2,7x 250	250	100	1.000
7227270	Ø2,7x 270	270	100	1.000



ISOPIN

Base de chapa de 50 x 50 mm recubierta por una de sus caras de espuma vinílica de doble cara autoadhesiva protegida por un film + varilla de Ø 2,7 mm remachada a la base + clip metálico de compresión.

Posicionamiento del aislamiento mediante unión adhesiva integrada sobre soportes limpios y lisos

GARANTÍA FESIT



Disco ISO AR

Recomendado para la fijación de SATE a soportes de madera o chapa mediante tornillos.

El diseño especial de la tapa de cierre integral permite la reducción de los puentes térmicos.

Fuerza de sujeción consistente y confiable

Instalación rápida, sencilla y limpia.

Se puede utilizar en combinación con arandela adicional Ø 90 Ø 140 mm.

Recommended for the attachment of ETICS to wooden substrates using UC screws, or to sheet metal using WB screws.

Special design of integral fastener cap allows reduction of thermal bridges.

Consistent and reliable holding force

Quick, simple and clean installation.


Can be used in combination with additional plate Ø 90 Ø 140 mm.



Colocación a Percusión

Indicado para:
Recommend:

- Prefabricado
Hollow block
- Piedra
Stone
- Ladrillo Hueco
Hollow brick
- Ladrillo
Solid brick
- Hormigón
Concrete

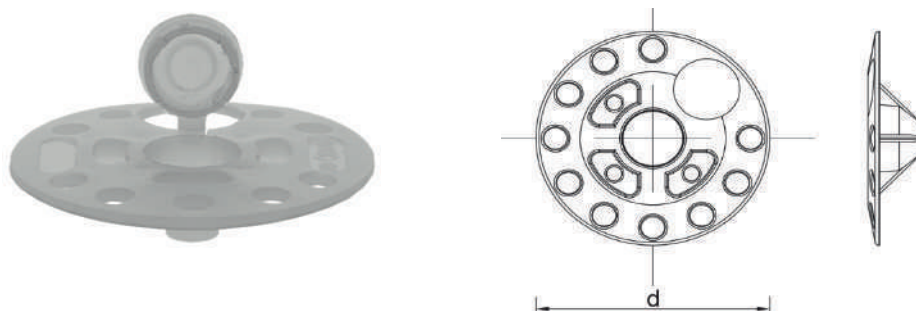

ISO-AR -Arandela de aislamiento / Washer insulation .

Código

Medida
dx L
(mm)



unds caja




unds pallet

729060R

ARWØ 60

200

8.000

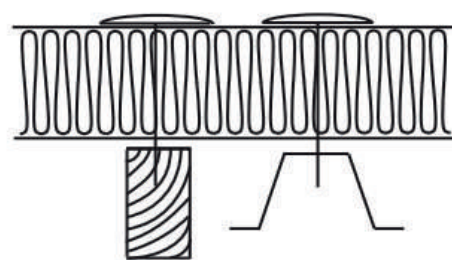

ISO-ART -Arandela +tornillo madera / Washer insulation + wood

Código

Medida
dx L
(mm)



unds caja



unds pallet

72900660

6x 60 (30/40)

200

8.000

72900680

6x 80 (50/60)

200

8.000

72906100

6x 100 (70/80)

200

8.000

72906110

6x 110 (80/90)

100

4.000

72906120

6x 120 (90/100)

100

4.000

