



Fesit®

2025



Remaches



Rivets



Rivets



Rebites

FESIT, fue fundada en el año 1993, centrando su actividad en la producción y fabricación de anclajes, tornillería y sistemas de fijación.

Nuestro tesón y perseverancia nos ha hecho valederos de un reconocido prestigio, siendo una empresa Española de referencia como proveedor de productos de alta calidad para muchas empresas en Europa.

FESIT ofrece sistemas innovadores y soluciones para todas las aplicaciones de montaje.



MATERIAS PRIMAS

Realizamos un control exhaustivo sobre las materias primas.



TESTS MECÁNICOS

Sometemos a severos test de resistencia mecánica a cada uno de nuestros productos



ACABADO PERFECTO

En los detalles es donde Fesit se diferencia.

Un esmerado acabado en cada producto es nuestra mejor imagen



CONTROL DE CALIDAD

Solo los mejores productos obtienen un aprobado bajo nuestro riguroso sistema de calidad.

Fesit®

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.

Investigar, desarrollar y crear nuevos productos para los segmentos del mercado, en el que solo valen productos con las más altas cotas de calidad y eficacia, es el compromiso de nuestra empresa.






Gama

Una gama de mas 350 productos, con mas de 27.000 referencias para mas de 200 especialidades distintas en el campo de la fijación.



Logística

Un departamento logístico, volcado en el servicio al cliente que garantiza la entrega inmediata de mercancías.

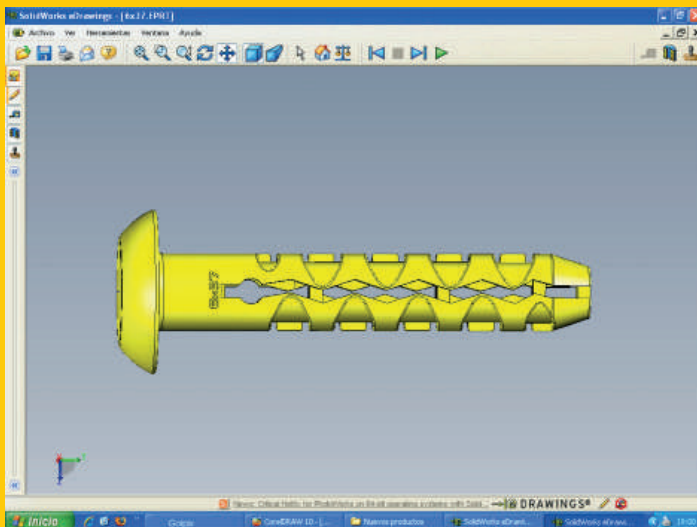

I + D

FESIT es una empresa con iniciativa y creatividad, desarrolla productos innovadores que aportan soluciones reales en el campo de la fijación. Ejemplos de esta innovación, son productos como PILOT®, TFA WINGS®, GolpFix®, ISOMAX®, ISOROK®.

INVESTIGACIÓN
DESARROLLO
INNOVACIÓN




FESIT

Remache DIN7337

Aplicación

Remaches ciegos de vástago a rotura, cuerpo abierto y cabeza alomada

Open end blind rivets with break pull mandrel and protruding head.



Remache Aluminio cabeza alomada DIN7337.

Código	D Ø (mm)	L (mm)	d 2 (mm)	S (mm)	d 1 (mm)	unds caja	unds cartón
R2406	2,4x 6	6	5	2,0-4,0	2,4	1.000	8.000
R2408	2,4x 8	8	5	4,0-6,0	2,4	1.000	8.000
R2409	2,4x 9	9	5	6,0-7,0	2,4	1.000	8.000
R2412	2,4x 12	12	5	8,0-10,0	2,4	1.000	8.000
R0306	3,0x 6	6	6,5	1,0-3,5	3,0	1.000	8.000
R0307	3,0x 7	7	6,5	3,5-4,5	3,0	1.000	8.000
R0308	3,0x 8	8	6,5	4,5-5,5	3,0	1.000	8.000
R0309	3,0x 9	9	6,5	5,5-6,5	3,0	1.000	8.000
R0310	3,0x 10	10	6,5	6,5-7,0	3,0	1.000	8.000
R0312	3,0x 12	12	6,5	7,0-9,0	3,0	1.000	8.000
R0314	3,0x 14	14	6,5	9,0-11	3,0	1.000	8.000
R0316	3,0x 16	16	6,5	11-13	3,0	1.000	8.000
R0318	3,0x 18	18	6,5	13-15	3,0	1.000	8.000
R0320	3,0x 20	20	6,5	15-17	3,0	1.000	8.000
R0406	4,0x 6	6	8,1	1,5-3,0	4,0	1.000	8.000
R0407	4,0x 7	7	8,1	3,0-4,0	4,0	1.000	8.000
R0408	4,0x 8	8	8,1	4,0-5,0	4,0	1.000	8.000
R0409	4,0x 9	9	8,1	5,0-6,0	4,0	1.000	8.000
R0410	4,0x 10	10	8,1	6,0-7,0	4,0	1.000	8.000
R0411	4,0x 11	11	8,1	5,5-7,0	4,0	1.000	8.000
R0412	4,0x 12	12	8,1	7,0-8,5	4,0	1.000	8.000
R0414	4,0x 14	14	8,1	9,0-11	4,0	1.000	8.000
R0416	4,0x 16	16	8,1	8,5-11,5	4,0	1.000	8.000
R0418	4,0x 18	18	8,1	10-14	4,0	1.000	8.000
R0420	4,0x 20	20	8,1	12,5-16,5	4,0	1.000	8.000
R0425	4,0x 25	25	8,1	16,5-21,5	4,0	1.000	8.000
R0430	4,0x 30	30	8,1	21,26	4,0	1.000	8.000
R0508	5,0x 8	8	9,5	1,5-3,0	5	1.000	8.000
R0510	5,0x 10	10	9,5	4,0-6,0	5	1.000	8.000
R0512	5,0x 12	12	9,5	6,0-8,0	5	1.000	8.000
R0514	5,0x 14	14	9,5	8,0-10,0	5	1.000	8.000
R0516	5,0x 16	16	9,5	10,0-13,0	5	1.000	8.000-
R0518	5,0x 18	18	9,5	12,0-15,0	5	1.000	8.000
R0520	5,0x 20	20	9,5	12,0-15,0	5	1.000	8.000
R0525	5,0x 25	25	9,5	16,0-19,0	5	1.000	8.000
R0527	5,0x 27	27	9,5	18,0-21,0	5	1.000	8.000
R0300	5,0x 30	30	9,5	21,0-25,2	5	1.000	8.000
R0535	5,0x 35	35	9,5	25,0-30,0	5	1.000	8.000
R0540	5,0x 40	40	9,5	30,0-36,0	5	1.000	8.000
R0612	6,0x 12	12	12	4,5-7,0	6	1.000	8.000
R0616	6,0x 16	16	12	6,5-10,0	6	1.000	8.000
R0620	6,0x 20	20	12	11,0-14,0	6	1.000	8.000
R0626	6,0x 26	26	12	16,5-21,0	6	1.000	8.000
R0630	6,0x 30	30	12	20,5-25,0	6	1.000	8.000

GARANTÍA FESIT



Norma

UNE-EN ISO 15977:2003



Remache DIN7337

Aplicación

Remaches ciegos de vástago a rotura, cuerpo abierto y cabeza alomada.

Acero inoxidable A-2



Open end blind rivets with break pull mandrel and protruding head.

Stainless steel A-2

GARANTÍA FESIT



Norma

UNE-EN ISO 15977:2003



Remache DIN7337


Aplicación

Remaches ciegos de vástago a rotura, cuerpo abierto y cabeza alomada.

Cobre

Open end blind rivets with break pull mandrel and protruding head.

Copper



Remache Cobre cabeza alomada DIN7337.



Código	D Ø (mm)	L (mm)	d 2 (mm)	S (mm)	d 1 (mm)	unds caja	unds cartón
RC306	3,0x 6	6	6,5	1,0-3,5	3,0	1.000	8.000
RC307	3,0x 7	8	6,5	3,5-4,5	3,0	1.000	8.000
RC309	3,0x 9	10	6,5	5,5-6,5	3,0	1.000	8.000
RC312	3,0x 12	12	6,5	7,0-9,0	3,0	1.000	8.000
RC406	4,0x 6	6	8,1	1,5-3,0	4,0	1.000	8.000
RC407	4,0x 7	7	8,1	3,0-4,0	4,0	1.000	8.000
RC410	4,0x 9	10	8,1	6,0-7,0	4,0	1.000	8.000
RC411	4,0x 11	12	8,1	7,0-8,5	4,0	1.000	8.000
RC412	4,0x 12	14	8,1	9,0-11	4,0	1.000	8.000
RC416	4,0x 16	16	8,1	8,5-11,5	4,0	1.000	8.000
RC420	4,0x 20	20	8,1	12,5-16,5	4,0	1.000	8.000
RC508	5,0x 8	8	9,5	1,5-3,0	5	1.000	8.000
RC510	5,0x 10	10	9,5	4,0-6,0	5	1.000	8.000
RC512	5,0x 12	12	9,5	6,0-8,0	5	1.000	8.000
RC514	5,0x 14	14	9,5	8,0-10,0	5	1.000	8.000
RC516	5,0x 16	16	9,5	10,0-13,0	5	1.000	8.000-
RC518	5,0x 18	18	9,5	12,0-15,0	5	1.000	8.000
RC520	5,0x 20	20	9,5	12,0-15,0	5	1.000	8.000


GARANTÍA FESIT



Norma

UNE-EN ISO 15977:2003





Remache de ala ancha.



Código	LxØ (mm)	d 2 (mm)	S (mm)	d 1 (mm)	unds caja	unds cartón
RA508	5x 8	12	2,5-4,0	4,80	1.000	8.000
RA510	5x 10	12	4,5-6,0	4,80	1.000	8.000
RA512	5x 12	12	6,0-8,0	4,80	1.000	8.000
RA514	5x 14	12	8,0-10,0	4,80	1.000	8.000
RA516	5x 16	12	10,0-13,0	4,80	1.000	8.000
RA518	5x 18	12	12,0-15,0	4,80	1.000	8.000
RA519	5x 19	12	12,0-16,0	4,80	1.000	8.000
RA521	5x 21	12	14,0-16,0	4,80	1.000	8.000
RA525	5x 25	12	16,0-19,0	4,80	1.000	8.000
RA527	5x 27	12	18,0-21,0	4,80	1.000	8.000
RA530	5x 30	12	20,0-26,0	4,80	1.000	8.000
RA535	5x 35	12	25,0-28,0	4,80	1.000	8.000
RA540	5x 40	12	27,0-32,0	4,80	1.000	8.000

Remache ala ancha

Aplicación

Remaches estanco

Aluminio

GARANTÍA FESIT



Norma

UNE-EN ISO 15977:2003



Remache DIN7337

Aplicación


Remaches ciegos de vástago a rotura, cuerpo abierto y cabeza alomada.

Puede ser suministrado lacado en cualquier color de la carta RAL.

Mejora el acabado estético de la pieza a fijar, y añade mayor valor de protección a la corrosión.



Remache Aluminio cabeza alomada DIN7337 Lacados.



Código	D Ø (mm)	L (mm)	d 2 (mm)	S (mm)	d 1 (mm)	unds caja	unds cartón
R2406	2,4x 6	6	5	2,0-4,0	2,4	1.000	8.000
R2408	2,4x 8	8	5	4,0-6,0	2,4	1.000	8.000
R2409	2,4x 9	9	5	6,0-7,0	2,4	1.000	8.000
R2412	2,4x 12	12	5	8,0-10,0	2,4	1.000	8.000
R0306	3,0x 6	6	6,5	1,0-3,5	3,0	1.000	8.000
R0307	3,0x 7	7	6,5	3,5-4,5	3,0	1.000	8.000
R0308	3,0x 8	8	6,5	4,5-5,5	3,0	1.000	8.000
R0309	3,0x 9	9	6,5	5,5-6,5	3,0	1.000	8.000
R0310	3,0x 10	10	6,5	6,5-7,0	3,0	1.000	8.000
R0312	3,0x 12	12	6,5	7,0-9,0	3,0	1.000	8.000
R0314	3,0x 14	14	6,5	9,0-11	3,0	1.000	8.000
R0316	3,0x 16	16	6,5	11-13	3,0	1.000	8.000
R0318	3,0x 18	18	6,5	13-15	3,0	1.000	8.000
R0320	3,0x 20	20	6,5	15-17	3,0	1.000	8.000
R0406	4,0x 6	6	8,1	1,5-3,0	4,0	1.000	8.000
R0407	4,0x 7	7	8,1	3,0-4,0	4,0	1.000	8.000
R0408	4,0x 8	8	8,1	4,0-5,0	4,0	1.000	8.000
R0409	4,0x 9	9	8,1	5,0-6,0	4,0	1.000	8.000
R0410	4,0x 10	10	8,1	6,0-7,0	4,0	1.000	8.000
R0411	4,0x 11	11	8,1	5,5-7,0	4,0	1.000	8.000
R0412	4,0x 12	12	8,1	7,0-8,5	4,0	1.000	8.000
R0414	4,0x 14	14	8,1	9,0-11	4,0	1.000	8.000
R0416	4,0x 16	16	8,1	8,5-11,5	4,0	1.000	8.000
R0418	4,0x 18	18	8,1	10-14	4,0	1.000	8.000
R0420	4,0x 20	20	8,1	12,5-16,5	4,0	1.000	8.000
R0425	4,0x 25	25	8,1	16,5-21,5	4,0	1.000	8.000
R0430	4,0x 30	30	8,1	21,26	4,0	1.000	8.000
R0508	5,0x 8	8	9,5	1,5-3,0	5	1.000	8.000
R0510	5,0x 10	10	9,5	4,0-6,0	5	1.000	8.000
R0512	5,0x 12	12	9,5	6,0-8,0	5	1.000	8.000
R0514	5,0x 14	14	9,5	8,0-10,0	5	1.000	8.000
R0516	5,0x 16	16	9,5	10,0-13,0	5	1.000	8.000-
R0518	5,0x 18	18	9,5	12,0-15,0	5	1.000	8.000
R0520	5,0x 20	20	9,5	12,0-15,0	5	1.000	8.000
R0525	5,0x 25	25	9,5	16,0-19,0	5	1.000	8.000
R0527	5,0x 27	27	9,5	18,0-21,0	5	1.000	8.000
R0300	5,0x 30	30	9,5	21,0-25,2	5	1.000	8.000
R0535	5,0x 35	35	9,5	25,0-30,0	5	1.000	8.000
R0540	5,0x 40	40	9,5	30,0-36,0	5	1.000	8.000
R0612	6,0x 12	12	12	4,5-7,0	6	1.000	8.000
R0616	6,0x 16	16	12	6,5-10,0	6	1.000	8.000
R0620	6,0x 20	20	12	11,0-14,0	6	1.000	8.000
R0626	6,0x 26	26	12	16,5-21,0	6	1.000	8.000
R0630	6,0x 30	30	12	20,5-25,0	6	1.000	8.000

HEAD



KOLOR



Open end blind rivets with break pull mandrel and protruding head.

GARANTÍA FESIT




Norma

UNE-EN ISO 15977:2003





Tuerca remachable de ala ancha.



Código	Medida (mm)	d (mm)	A (mm)	Espesor a fijar (mm)	e (mm)	unds caja	unds cartón
TRAM4	M-4	5,9	9,0	0,5-3,5	1,0	1.000	8.000
TRAM5	M-5	6,9	10,0	0,5-3,5	1,0	1.000	8.000
TRAM6	M-6	8,9	12,0	1,0-4,0	1,5	1.000	8.000
TRAM8	M-8	10,9	15,0	1,0-4,0	1,50	1.000	8.000
TRAM9	M-10	12,9	19,0	1,0-5,0	1,7	1.000	8.000



Tuerca remachable

Aplicación

Tuerca remachable .

Material: Acero al carbono

GARANTÍA FESIT



Tuerca remachable


Aplicación

Tuerca remachable .

Material: Acero al carbono



Tuerca remachable de cabeza reducida.

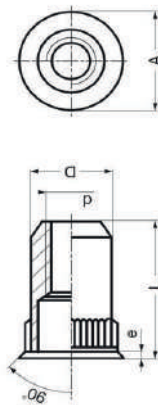


Código	Medida (mm)	Ø taladro (mm)	d (mm)	A (mm)	Espesor a fijar (mm)	e (mm)	unds caja	unds cartón
TRCM4	M-4	6,0	5,9	7,0	0,5-3,5	1,0	1.000	8.000
TRCM5	M-5	7,0	6,9	8,0	0,5-3,5	1,0	1.000	8.000
TRCM6	M-6	9,0	8,9	10,0	1,0-4,0	1,5	1.000	8.000
TRCM8	M-8	11,0	10,9	12,0	1,0-4,0	1,50	1.000	8.000
TRCM9	M-10	13,0	12,9	16,0	1,0-5,0	1,7	1.000	8.000



GARANTÍA FESIT





Remache flor.



Código	LxØ (mm)	d 2 (mm)	S (mm)	d 1 (mm)	unds caja	unds cartón
RF412	4x 12	7,8	2,5-6,0	4,00	1.000	8.000
RF416	4x 16	7,8	5,5-10,0	4,00	1.000	8.000
RF420	4x 20	9,4	9,5-14,0	4,00	1.000	8.000
RF516	5x 16	9,4	4,5-10,0	4,80	1.000	8.000
RF520	5x 20	9,4	9,5-14,0	4,80	1.000	8.000
RF524	5x 24	9,4	13,5-18,0	4,80	1.000	8.000
RF530	5x 30	9,4	17,5-22,0	4,80	1.000	8.000
RF535	5x 35	9,4	21,5-27,0	4,80	1.000	8.000
RF540	5x 40	9,4	26,5-32,0	4,80	1.000	8.000

Remache flor

Aplicación

GARANTÍA FESIT

