



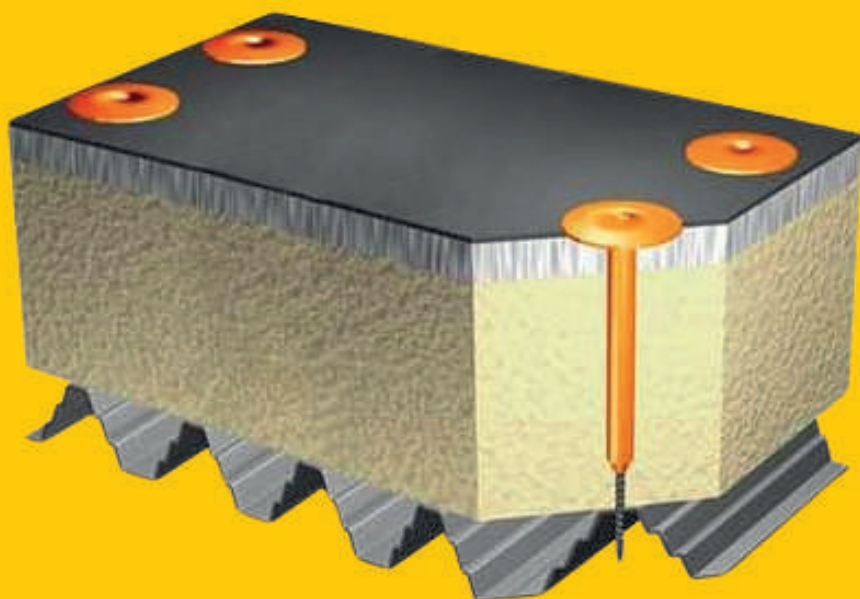

Fesit®

2025



 Sistemas de Fijación para Cubiertas Deck.

 Flat roofing fixings.

 Fixation d'isolants et membrane d'étanchéité.

 Fixações para isolamento e cobertura deck.

FESIT, fue fundada en el año 1993, centrando su actividad en la producción y fabricación de anclajes, tornillería y sistemas de fijación.

Nuestro tesón y perseverancia nos ha hecho valederos de un reconocido prestigio, siendo una empresa Española de referencia como proveedor de productos de alta calidad para muchas empresas en Europa.

FESIT ofrece sistemas innovadores y soluciones para todas las aplicaciones de montaje.



MATERIAS PRIMAS

Realizamos un control exhaustivo sobre las materias primas.



TESTS MECÁNICOS

Sometemos a severos test de resistencia mecánica a cada uno de nuestros productos



ACABADO PERFECTO

En los detalles es donde Fesit se diferencia.

Un esmerado acabado en cada producto es nuestra mejor imagen



CONTROL DE CALIDAD

Solo los mejores productos obtienen un aprobado bajo nuestro riguroso sistema de calidad.

Fesit®

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.

Investigar, desarrollar y crear nuevos productos para los segmentos del mercado, en el que solo valen productos con las más altas cotas de calidad y eficacia, es el compromiso de nuestra empresa.






Gama

Una gama de mas 350 productos, con mas de 27.000 referencias para mas de 200 especialidades distintas en el campo de la fijación.



Logística

Un departamento logístico, volcado en el servicio al cliente que garantiza la entrega inmediata de mercancías.

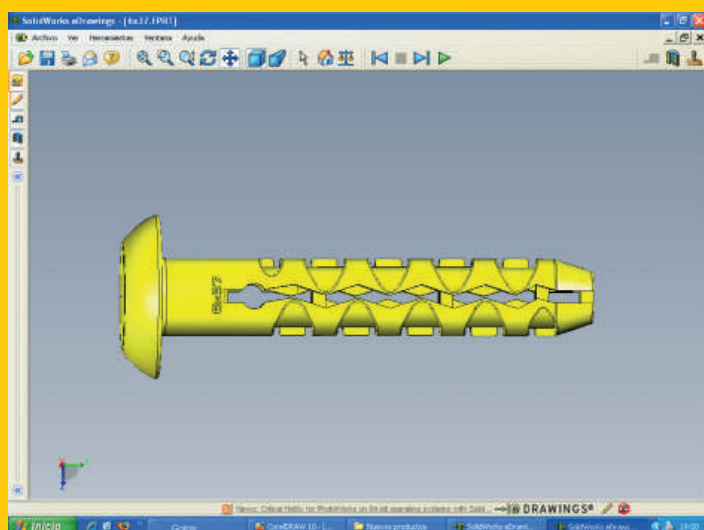

I + D

FESIT es una empresa con iniciativa y creatividad, desarrolla productos innovadores que aportan soluciones reales en el campo de la fijación. Ejemplos de esta innovación, son productos como PILOT®, TFA WINGS®, GolpFix®, ISOMAX®, ISOROK®.

INVESTIGACIÓN
DESARROLLO
INNOVACIÓN



FESIT

TERMOFIX



TERMOFIX es un sistema de fijación telescópico para la fijación de las membranas de impermeabilización y aislamiento térmico, en combinación con gama de tornillería que se ha de seleccionar en función del tipo de material base del soporte, chapa trapezoidal, madera u hormigón.

La arandela de plástico se mueve de forma vertical en caso de pisada, el tornillo en ningún caso sobresale de la parte superior de la arandela.

Por tanto es imposible que la capa de impermeabilización resultase dañada.



Fijación telescópica TERMOFIX


Código Item	Medida Size L (mm)	Diametro arandela Washer Diameter (mm)	unds cartón Qty Carton
FASTEL035	35	50	200
FASTEL055	55	50	200
FASTEL085	85	50	200
FASTEL105	105	50	200
FASTEL135	135	50	200
FASTEL155	155	50	200
FASTEL185	185	50	200
FASTEL235	235	50	200
FASTEL285	285	50	200



GARANTÍA FESIT





Indicado para:
Recommend:



Polystyrene
Poliestireno



Mineral wool
Lana de roca

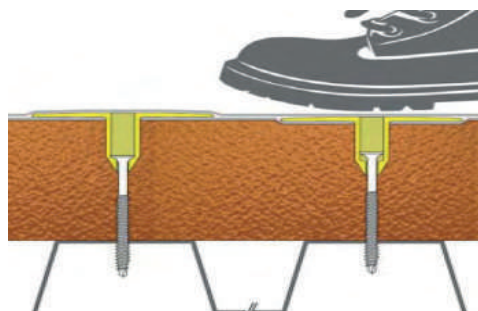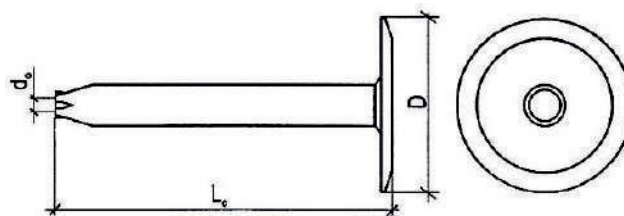

Tornillo recomendado. Screw recommend

Esesor aislamiento Insulation Thickness (mm)	Fijación Fastener	Chapa trapezoidal. Trapez. Sheeting 0,75-0,88 mm	Chapa trapezoidal. Trapez. Sheeting 0,75-1,25 mm	Hormigón Concrete	Madera Timber
		Tornillo DRF Screw	Tornillo DRP Screw	Tornillo DRH Screw	Tornillo QZF Screw
50	TERMOFIX 35	DRF 4.8x 40	DRP 4.8x 40	DRH 6.3x 60	QZF 5.0x 70
60	TERMOFIX 35	DRF 4.8x 50	DRP 4.8x 50	DRH 6.3x 70	QZF 5.0x 70
70	TERMOFIX 35	DRF 4.8x 60	DRP 4.8x 60	DRH 6.3x 80	QZF 5.0x 70
	TERMOFIX 55	DRF 4.8x 40	DRP 4.8x 40	DRH 6.3x 60	QZF 5.0x 70
80	TERMOFIX 55	DRF 4.8x 50	DRP 4.8x 50	DRH 6.3x 70	QZF 5.0x 70
90	TERMOFIX 55	DRF 4.8x 60	DRP 4.8x 60	DRH 6.3x 80	QZF 5.0x 70
100	TERMOFIX 55	DRF 4.8x 70	DRP 4.8x 70	DRH 6.3x 90	QZF 5.0x 80
	TERMOFIX 85	DRF 4.8x 40	DRP 4.8x 40	DRH 6.3x 60	QZF 5.0x 70
110	TERMOFIX 55	DRF 4.8x 80	DRP 4.8x 80	DRH 6.3x 100	QZF 5.0x 90
	TERMOFIX 85	DRF 4.8x 50	DRP 4.8x 50	DRH 6.3x 70	QZF 5.0x 70
120	TERMOFIX 85	DRF 4.8x 60	DRP 4.8x 60	DRH 6.3x 80	QZF 5.0x 70
	TERMOFIX 105	DRF 4.8x 40	DRP 4.8x 40	DRH 6.3x 60	QZF 5.0x 70
130	TERMOFIX 85	DRF 4.8x 70	DRP 4.8x 70	DRH 6.3x 90	QZF 5.0x 80
	TERMOFIX 105	DRF 4.8x 50	DRP 4.8x 50	DRH 6.3x 70	QZF 5.0x 70
140	TERMOFIX 85	DRF 4.8x 80	DRP 4.8x 80	DRH 6.3x 100	QZF 5.0x 90
	TERMOFIX 105	DRF 4.8x 60	DRP 4.8x 60	DRH 6.3x 80	QZF 5.0x 70
150	TERMOFIX 105	DRF 4.8x 70	DRP 4.8x 70	DRH 6.3x 90	QZF 5.0x 80
	TERMOFIX 135	DRF 4.8x 40	DRP 4.8x 40	DRH 6.3x 60	QZF 5.0x 70
160	TERMOFIX 105	DRF 4.8x 80	DRP 4.8x 80	DRH 6.3x 100	QZF 5.0x 90
	TERMOFIX 135	DRF 4.8x 50	DRP 4.8x 50	DRH 6.3x 70	QZF 5.0x 70
170	TERMOFIX 135	DRF 4.8x 60	DRP 4.8x 60	DRH 6.3x 80	QZF 5.0x 70
	TERMOFIX 155	DRF 4.8x 40	DRP 4.8x 40	DRH 6.3x 60	QZF 5.0x 70
180	FASTEL 135	DRF 4.8x 70	DRP 4.8x 70	DRH 6.3x 90	QZF 5.0x 80
	FASTEL 155	DRF 4.8x 50	DRP 4.8x 50	DRH 6.3x 70	QZF 5.0x 70
190	FASTEL 135	DRF 4.8x 80	DRP 4.8x 80	DRH 6.3x 100	QZF 5.0x 90
	FASTEL 155	DRF 4.8x 60	DRP 4.8x 60	DRH 6.3x 80	QZF 5.0x 70
200	FASTEL 155	DRF 4.8x 70	DRP 4.8x 70	DRH 6.3x 90	QZF 5.0x 80
	FASTEL 185	DRF 4.8x 40	DRP 4.8x 40	DRH 6.3x 60	QZF 5.0x 70
210	FASTEL 155	DRF 4.8x 80	DRP 4.8x 80	DRH 6.3x 100	QZF 5.0x 90
	FASTEL 185	DRF 4.8x 50	DRP 4.8x 50	DRH 6.3x 70	QZF 5.0x 70
220	FASTEL 155	DRF 4.8x 90	DRP 4.8x 90	DRH 6.3x 120	QZF 5.0x 100
	FASTEL 185	DRF 4.8x 60	DRP 4.8x 60	DRH 6.3x 80	QZF 5.0x 70
230	FASTEL 155	DRF 4.8x 100	DRP 4.8x 100	DRH 6.3x 120	
	FASTEL 185	DRF 4.8x 70	DRP 4.8x 70	DRH 6.3x 90	QZF 5.0x 80
240	FASTEL 155	DRF 4.8x 120	DRP 4.8x 120	DRH 6.3x 140	
	FASTEL 185	DRF 4.8x 80	DRP 4.8x 80	DRH 6.3x 100	QZF 5.0x 90
250	FASTEL 185	DRF 4.8x 90	DRP 4.8x 90	DRH 6.3x 120	QZF 5.0x 100
	FASTEL 235	DRF 4.8x 40	DRP 4.8x 40	DRH 6.3x 60	QZF 5.0x 70

TERMOFIX



TERMOFIX es un sistema de fijación telescópico para la fijación de las membranas de impermeabilización y aislamiento térmico, en combinación con gama de tornillería que se ha de seleccionar en función del tipo de material base del soporte, chapa trapezoidal, madera u hormigón.

La arandela de plástico se mueve de forma vertical en caso de pisada, el tornillo en ningún caso sobresale de la parte superior de la arandela.

Por tanto es imposible que la capa de impermeabilización resultase dañada.



DR-P

DRP, es una fijación mecánica diseñada para la instalación de materiales aislantes o materiales impermeabilizantes sobre cubierta plana tipo Deck.

El sistema TERMOFIX esta compuesto de tornillo de y arandela tubular telescópica de plástico.

La capacidad de taladro del tornillo sobre chapa de acero trapezoidal es de 2,0 mm.

Punta de broca reducida, impronta Phillips PH2.

Tratamiento anticorrosión con recubrimiento orgánico (15 Ciclos.)

Este recubrimiento se ajusta a la prueba de resistencia en cámara de niebla salina, test Kesternich, con un resultado de 1.000 horas sin mostrar ninguna capa de óxido.

Field of application industrial roof coverings, for fastening sheet plating.




Tornillo auto taladrante de cubierta plana DRP.



Código Item	Medida Size D x L1(mm)	Capacidad taladro Drilling capacity	Cabeza Head type	unds cartón
DRP4850	4.8x 40	2 mm	PH-2	1.000
DRP4850	4.8x 50	2 mm	PH-2	1.000
DRP4860	4.8x 60	2 mm	PH-2	1.000
DRP4870	4.8x 70	2 mm	PH-2	1.000
DRP4880	4.8x 80	2 mm	PH-2	1.000
DRP4890	4.8x 90	2 mm	PH-2	1.000
DRP4810	4.8x 100	2 mm	PH-2	1.000
DRP4811	4.8x 120	2 mm	PH-2	1.000
DRP4812	4.8x 140	2 mm	PH-2	1.000
DRP4813	4.8x 160	2 mm	PH-2	1.000
DRP4814	4.8x 180	2 mm	PH-2	1.000
DRP4815	4.8x 200	2 mm	PH-2	1.000
DRP4815	4.8x 300	2 mm	PH-2	1.000

GARANTÍA FESIT

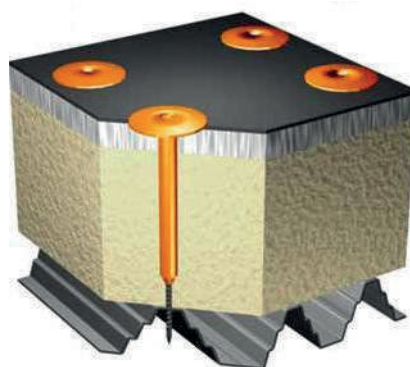



D: Diámetro de cabeza.

K: Altura de cabeza

d: Diámetro de rosca.

do: Diámetro de cuerpo

L: Longitud

P: Paso de rosca

Artículo	Tracción	Cizalladura	Torsión	Momento flexor
Tornillo DR-P d (mm)				
4,8	9,2 kN	5,5 kN	6,9 Nm	4,0 Nm

CARGA A TRACCIÓN RECOMENDADA


MATERIAL SOPORTE S235 EN 10025

ESPESOR DE METAL	mm	0,8	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CARGA ADMISIBLE kN	Ø 4,8	0,6	1,00	-	-	-	-	-	-
--------------------	-------	-----	------	---	---	---	---	---	---

DATOS TÉCNICOS

dx L (mm)	D (mm)	K (mm)	dp (mm)	P (mm)	d (mm)	L (mm)
4,8x L	9,5	3,0	4,1	1,59	4,8	50-200



ESPESOR A FIJAR mm

L1	40 (mm)	50 (mm)	60 (mm)	70 (mm)	80 (mm)	100 (mm)	120 (mm)	140 (mm)	160 (mm)	180 (mm)
50	X									
70		X								
80			X							
90				X						
100					X					
120						X				
140							X			
160								X		
180									X	
2000										X

Los valores indicados son el resultado de pruebas de ensayo realizadas por FESIT. La carga a tracción recomendada derivan de la máxima carga aplicable incluyendo un COEFICIENTE DE SEGURIDAD $\gamma=2$.

DR-P


www.fesit.es

Tornillos

GARANTÍA FESIT



Recomendado. Recommend



Chapa trapezoidal.
Trapez. Sheet
0,75-1,25 mm



Fesit[®]
FIJACIONES ESPECIALES

DRF

Aplicación

DRF, es una fijación mecánica diseñada para la instalación de materiales aislantes o materiales impermeabilizantes sobre cubierta plana tipo Deck.

El sistema TERMOFIX esta compuesto de tornillo de y arandela tubular telescópica de plástico.

La capacidad de perforación del tornillo sobre chapa de acero es de 0,88 mm.

Punta de broca reducida, impronta Phillips PH2.

Tratamiento anticorrosión con recubrimiento orgánico (15 Ciclos.)

Este recubrimiento se ajusta a la prueba de resistencia en cámara de niebla salina, test Kesternich, con un resultado de 1.000 horas sin mostrar ninguna capa de óxido.


Field of application industrial roof coverings, for fastening sheet plating.



Tornillo autoroscante cubierta plana DRF.



Código Item	Medida Size D x L1(mm)	Capacidad taladro Drilling capacity	Cabeza Head type	unds cartón
DRF4840	4.8x 40	0,8 mm	PH-2	1.000
DRF4850	4.8x 50	0,8 mm	PH-2	1.000
DRF4860	4.8x 60	0,8 mm	PH-2	1.000
DRF4870	4.8x 70	0,8 mm	PH-2	1.000
DRF4880	4.8x 80	0,8 mm	PH-2	1.000
DRF4890	4.8x 90	0,8 mm	PH-2	1.000
DRF4810	4.8x 100	0,8 mm	PH-2	1.000
DRF4811	4.8x 120	0,8 mm	PH-2	1.000
DRF4812	4.8x 140	0,8 mm	PH-2	1.000
DRF4813	4.8x 160	0,8 mm	PH-2	1.000
DRF4814	4.8x 180	0,8 mm	PH-2	1.000
DRF4815	4.8x 200	0,8 mm	PH-2	1.000

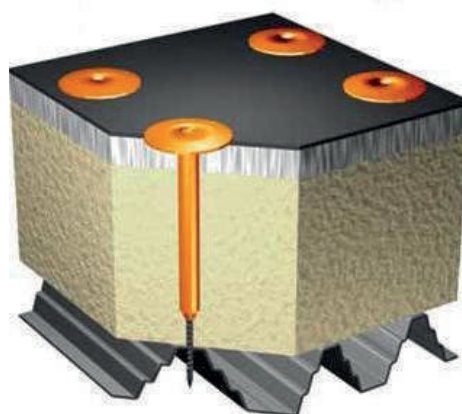

GARANTÍA FESIT





D: Diámetro de cabeza.

K: Altura de cabeza

d: Diámetro de rosca.

do: Diámetro de cuerpo

L: Longitud

P: Paso de rosca

Artículo	Tracción	Cizalladura	Torsión	Momento flexor
Tornillo DR-P d (mm)				
4,8	9,2 kN	5,5 kN	6,9 Nm	4,0 Nm

CARGA A TRACCIÓN RECOMENDADA


MATERIAL SOPORTE S235 EN 10025

ESPESOR DE METAL	mm	0,8	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CARGA ADMISIBLE kN	Ø 4,8	0,4	0,6	-	-	-	-	-	-
--------------------	-------	-----	-----	---	---	---	---	---	---

DATOS TÉCNICOS

dx L (mm)	D (mm)	K (mm)	dp (mm)	P (mm)	d (mm)	L (mm)
4,8x L	9,5	3,0	4,1	1,59	4,8	50-200



ESPESOR A FIJAR mm

L1	40 (mm)	50 (mm)	60 (mm)	70 (mm)	80 (mm)	100 (mm)	120 (mm)	140 (mm)	160 (mm)	180 (mm)
50	X									
70		X								
80			X							
90				X						
100					X					
120						X				
140							X			
160								X		
180									X	
2000										X


Los valores indicados son el resultado de pruebas de ensayo realizadas por FESIT. La carga a tracción recomendada derivan de la máxima carga aplicable incluyendo un COEFICIENTE DE SEGURIDAD $\gamma=2$.



GARANTÍA FESIT



Recomendado. Recommend



Chapa trapezoidal.
Trapez. Sheet
0,75-0,88 mm

DRHK

DRHK, es una fijación mecánica diseñada para la instalación de materiales aislantes o materiales impermeabilizantes sobre cubierta plana tipo Deck.

El sistema TERMOFIX esta compuesto de tornillo de y arandela tubular telescópica de plástico.

El tornillo DRHK se emplea para la instalación del sistema TERMOFIX sobre hormigón o madera. En hormigón necesita un pretaladro de 5,0 mm.

impronta TX-30.

Tratamiento anticorrosión con recubrimiento orgánico (15 Ciclos.)

Este recubrimiento se ajusta a la prueba de resistencia en cámara de niebla salina, test Kesternich, con un resultado de 1.000 horas sin mostrar ninguna capa de oxido.


Field of application industrial roof coverings, for fastening sheet plating.



Tornillo para hormigón/madera DRHK.



Código Item	Medida Size D x L (mm)	Taladro Drilled (mm)	Longitud Lenght (mm)	unds cartón
DRHK631	6.3x 60	5,0	60	1.000
DRHK632	6.3x 70	5,0	70	1.000
DRHK633	6.3x 80	5,0	80	1.000
DRHK634	6.3x 90	5,0	90	1.000
DRHK635	6.3x 100	5,0	100	1.000
DRHK636	6.3x 120	5,0	120	1.000
DRHK637	6.3x 140	5,0	140	1.000
DRHK638	6.3x 160	5,0	160	1.000

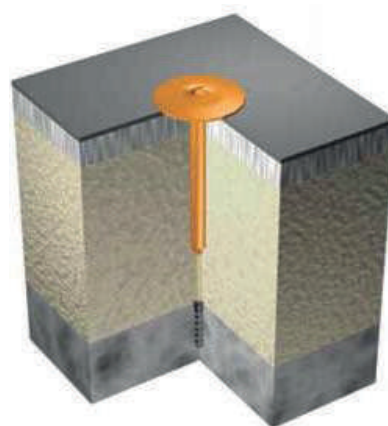


GARANTÍA FESIT



Punta TX-30
Drive TX-30





CARGA / LOAD

Tracción / Tensile	Cizalladura / Shear Load	Torsión / Torque
16,8 kN	10,2 kN	14,1 Nm

CARGA A TRACCIÓN RECOMENDADA PULLOUT RECOMMENDED

	Material base	PROFUNDIDAD mm	TRACCIÓN /PULL-OUT KN	CIZALLADURA / SHEAR KN
DRHK - Ø 6,3	HORMIGÓN H-250	20	0,48	1,81
		30	3,75	1,81
		40	4,97	1,81
	LADRILLO MAC.	30	1,56	1,81
		40	2,57	1,81
	HORM. CELULAR	40	0,11	1,81
		50	0,3	1,81

DRK

GARANTÍA FESIT



Fesit
FIJACIONES ESPECIALES

DRK

DRK, es una fijación mecánica diseñada para la instalación de materiales aislantes o materiales impermeabilizantes sobre cubierta plana tipo Deck.

El sistema DRK esta compuesto de tornillo de doble rosca y arandela nervada de repartición.

La capacidad de taladro del tornillo sobre chapa de acero trapezoidal es de 2,0 mm.

Punta de broca reducida, Cabeza hexagonal 8mm. .

Tratamiento anticorrosivo con recubrimiento orgánico (15 Ciclos.)

Este recubrimiento se ajusta a la prueba de resistencia en cámara de niebla salina, test Kesternich, con un resultado de 1.000 horas sin mostrar ninguna capa de oxido.

Field of application industrial roof coverings, for fastening sheet plating.



Tornillo auto taladrante en cubierta plana DRK.



Código Item	Medida Size D x L1(mm)	Capacidad taladro Drilling capacity	Cabeza Head type	unds cartón
TDRK4860	4.8x 60	2 mm	8 mm	1.000
TDRK4870	4.8x 70	2 mm	8 mm	1.000
TDRK4880	4.8x 80	2 mm	8 mm	1.000
TDRK4890	4.8x 90	2 mm	8 mm	1.000
TDRK4810	4.8x 100	2 mm	8 mm	1.000
TDRK4812	4.8x 120	2 mm	8 mm	1.000
TDRK4814	4.8x 140	2 mm	8 mm	1.000
TDRK4816	4.8x 160	2 mm	8 mm	1.000
TDRK4818	4.8x 180	2 mm	8 mm	1.000
TDRK4820	4.8x 200	2 mm	8 mm	500
TDRK4822	4.8x 220	2 mm	8 mm	500
TDRK4826	4.8x 260	2 mm	8 mm	500
TDRK4828	4.8x 280	2 mm	8 mm	500
TDRK4830	4.8x 300	2 mm	8 mm	500



GARANTÍA FESIT



Punta SW-8
Drive SW-8

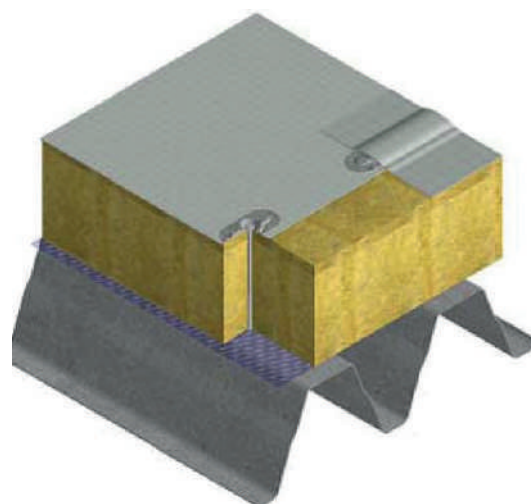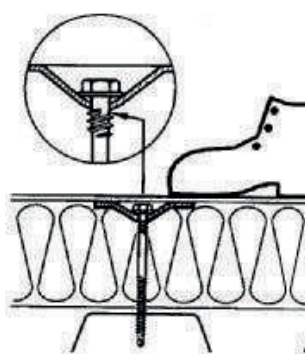



BW: Diámetro de arandela. *Diameter washer*

AF: Lado plano. *Side plane*

AW: Ancho de cabeza. *Size head*

HT: Altura de cabeza. *Height head*

UW: Grueso de arandela. *Thickness washer*

D1: Diámetro de rosca. *Diameter thread*

D2: Diámetro de cuerpo. *Diameter body*

PH: Paso de rosca. *Thread*

L2: Longitud broca. *Length thread*

Z: Longitud broca. *Length drill point*

DATOS TÉCNICOS / DATA SHEET

Medida Dx L (mm)	AF (mm)	AW (mm)	HT (mm)	UW (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	PH (mm)	L2 (mm)	Z(mm)
4,8	7,78-7,92	8,64	3,54-3,93	1,00-1,25	5,50-5,61	4,70-4,87	0,80	60-300	3,90-4,10

CARACTERÍSTICAS DEL TORNILLO CHARACTERISTICS

Tipo <i>Item</i>	Material <i>Material</i>	Recubrimiento <i>Coating</i>	Mimimo espesor. Chapa trapezoidal. <i>Min. ThicknessSheeting</i>	Maximo espesor. Chapa trapezoidal. <i>Max. ThicknessSheetin</i>
Tornillo Cabeza hexagonal 8 mm <i>Hexagonal head screw</i>	Acero cementado <i>Hardened steel</i>	Zincado blanco ≤ 5µm ISO 4042	0,75 mm	1,25 mm

CARGA / LOAD

Tracción / <i>Tensile</i>	Cizalladura / <i>Shear Load</i>	Torsión / <i>Torque</i>
17,2 kN	12,1 kN	17,5 Nm

CARGA A TRACCIÓN RECOMENDADA PULLOUT RECOMMENDED

DRK - Ø 4,8	ESPESOR(mm) THICKNESS		
	0,6	kN	0,4
CHAPA DC01 SHEET PLATING	0,8	kN	0,5
	1,0	kN	0,6
MOMENTO FLEXOR		Nm	10,0

Los valores indicados son el resultado de pruebas de ensayo realizadas por FESIT. La carga a tracción recomendada derivan de la máxima carga aplicable incluyendo un COEFICIENTE DE SEGURIDAD $\gamma=2$.




PLACAS DE REPARTICIÓN

Arandelas de repartición de esfuerzos

Se utiliza para la fijación mecánica de materiales de impermeabilización y aislamiento.

Tiene un área de aumento ovalada especial para la distribución de la carga y una profundidad de asiento por debajo de la cabeza del tornillo.

Field of application industrial roof coverings, for fastening sheet plating..



Plaqueta de fijación de aislamiento

Código Item	Medida Size D x L1(mm)	Ø agujero Ø hole (mm)	Material	unds cartón
TDRA6464	64x 64	6	AluZinc	1.000
TDAA6464	64x 64	6	Aluminio	1.000
TDGA6464	64x 64	6	Galvanizado	1.000
TDFA6464	64x 64	4,7	Galvanizado	1.000



Arandela de repartición DRK Ø 70

Código Item	Medida Size D (mm)	Ø agujero Ø hole (mm)	Para aplicación con tornillo (Tipo)	unds cartón
TDRA8241	Ø 70	4,5	T.Hexagonal	1.000
TDRA8241	Ø 70	6,0	T.Plana	1.000



Arandela de repartición DRK 82x 40

Código Item	Medida Size D x L1(mm)	Ø agujero Ø hole (mm)	Aplicación con: (Tipo)	unds cartón
TDRA8240	82x 40	4,5	DRK	1.000
TDRA8242	82x 40	5,1	DRP	1.000
TDRA8243	82x 40	6	DRF	1.000
TDRA8244	82x 40	6,2	FTG	1.000
TDRA8245	82x 40	8	TX-30	1.000
TDRA8246	82x 40	6,4	Remache	1.000
TDRA8247	82x 40	9	FTL	1.000

GARANTÍA FESIT





Arandela de repartición DRK Ø 40

Código Item	Medida Size D x (mm)	Ø agujero Ø hole (mm)	Aplicación con: (Tipo)	unds cartón
TDRA0040	40	4,5	DRP/DRF	1.000
TDRA0041	40	5,6	Remache	1.000
TDRA0042	40	6,2	FTG	1.000
TDRA0043	40	7	FTG	1.000
TDRA0044	40	8	TX30	1.000



Arandela de repartición 40x 40

Código Item	Medida Size D x (mm)	Ø agujero Ø hole (mm)	Aplicación con: (Tipo)	unds cartón
TDRB0040	40x 40	4,5	DRP/DRF	1.000
TDRC0041	40x 40	6	Remache	1.000
TDRD0042	40x 40	6,2	FTG	1.000
TDRA0043	40x 40	7	FTG	1.000

PLACAS DE REPARTICIÓN

Arandelas de repartición de esfuerzos

Se utiliza para la fijación mecánica de materiales de impermeabilización.

Tiene un área de aumento ovalada especial para la distribución de la carga y una profundidad de asiento por debajo de la cabeza del tornillo.

Field of application industrial roof coverings, for fastening sheet plating..



GARANTÍA FESIT

