



Fesit®

2025



 Fijaciones y accesorios para placas de yeso, falso techo.

 Drywall construction fixing systems.

 Accessoires pour plaques de plâtre.

 Fixações e acessórios para sistemas em placa de gesso cartonado e tetos falsos

FESIT, fue fundada en el año 1993, centrando su actividad en la producción y fabricación de anclajes, tornillería y sistemas de fijación.

Nuestro tesón y perseverancia nos ha hecho valederos de un reconocido prestigio, siendo una empresa Española de referencia como proveedor de productos de alta calidad para muchas empresas en Europa.

FESIT ofrece sistemas innovadores y soluciones para todas las aplicaciones de montaje.



MATERIAS PRIMAS

Realizamos un control exhaustivo sobre las materias primas.



TESTS MECÁNICOS

Sometemos a severos test de resistencia mecánica a cada uno de nuestros productos



ACABADO PERFECTO

En los detalles es donde Fesit se diferencia.

Un esmerado acabado en cada producto es nuestra mejor imagen



CONTROL DE CALIDAD

Solo los mejores productos obtienen un aprobado bajo nuestro riguroso sistema de calidad.

Fesit®

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.

Investigar, desarrollar y crear nuevos productos para los segmentos del mercado, en el que solo valen productos con las más altas cotas de calidad y eficacia, es el compromiso de nuestra empresa.






Gama

Una gama de mas 350 productos, con mas de 27.000 referencias para mas de 200 especialidades distintas en el campo de la fijación.



Logística

Un departamento logístico, volcado en el servicio al cliente que garantiza la entrega inmediata de mercancías.

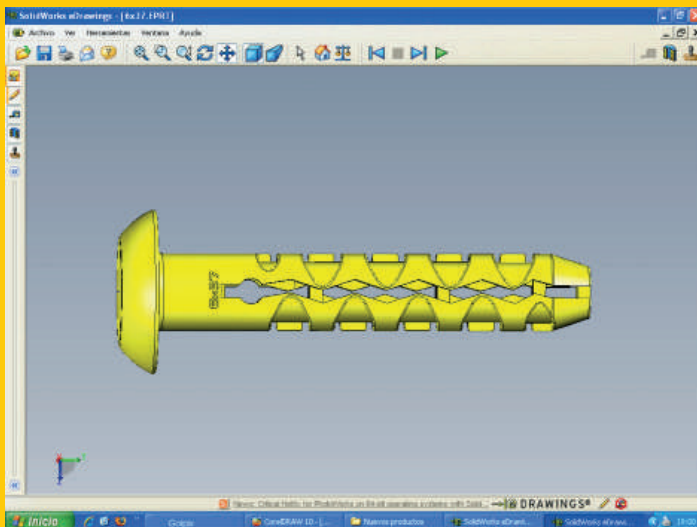

I + D

FESIT es una empresa con iniciativa y creatividad, desarrolla productos innovadores que aportan soluciones reales en el campo de la fijación. Ejemplos de esta innovación, son productos como PILOT®, TFA WINGS®, GolpFix®, ISOMAX®, ISOROK®.

INVESTIGACIÓN
DESARROLLO
INNOVACIÓN



FESIT

Tornillo PM



Tornillo con rosca fina, punta autoperforante, cabeza plana tipo trompeta.

Impronta Phillips.

Especialmente indicado para fijación de placa de cartón yeso sobre perfil metálico.

Fosfatado en color Negro/ Gris.



Used for fastening drywall panels on metallic supports max boring capacity 0,6 mm.



Tornillo autoperforante rosca fina, fosfatado PM.



Código <i>Item</i>	Medida Size D x L (mm)	Punta de Atornillado Drill bit	unds caja <i>Qty box</i>	unds cartón <i>Qty carton</i>
103525	3,5x 25	PH-2	1.000	10.000
103535	3,5x 35	PH-2	1.000	10.000
103545	3,5x 45	PH-2	1.000	6.000
103555	3,5x 55	PH-2	1.000	4.000
104265	4,2x 65	PH-2	1.000	6.000
104270	4,2x 70	PH-2	1.000	6.000
104275	4,2x 75	PH-2	500	6.000
104890	4,8x 90	PH-2	500	6.000
104810	4,8x 100	PH-2	500	6.000
104812	4,8x 120	PH-2	500	6.000



GARANTÍA FESIT



No necesita taladro previo
Not need pre-drilling



Llave PH2
Bit PH-2




Velocidad de perforación:
4.000 rpm
Recommend Speed 4.000 rpm



48 horas en cámara de niebla salina



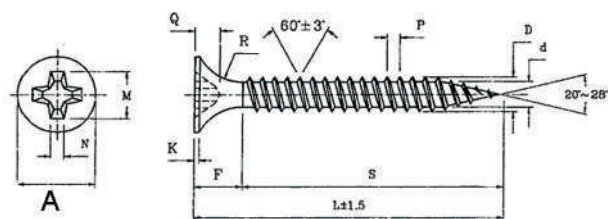

A: Diámetro Cabeza.
M: Ancho impronta
Q: Profundidad impronta
F: Altura de cabeza
P: Paso de rosca
D: Diámetro rosca
d: Diámetro cuerpo
S: Rosca útil
L: Longitud

DATOS TÉCNICOS

Medida Dx L (mm)	A (mm)	Q (mm)	M (mm)	F (mm)	P (mm)	D (mm)	d (mm)	L (mm)
3,5x L	7,90-8,60	2,50-3,00	4,50-5,10	4,50-7,00	1,40-1,70	3,30-3,60	2,00-2,30	25-55
4,2x L	7,90-8,60	2,50-3,00	4,50-5,10	4,50-7,00	1,40-1,70	3,30-3,60	2,50-2,80	65-75
4,8x L	8,80-9,10	2,50-3,00	4,50-5,10	4,50-7,00	2,10-2,30	4,70-5,00	3,05-3,35	90-120

CARACTERÍSTICAS DEL TORNILLO

Tipo	Material	Recubrimiento
Tornillo Impronta Phillips® PH	Acero cementado	Fosfatado negro.

ESPESOR A FIJAR

Tipo dx L	Espesor mínimo (mm)	Espesor máximo (mm)
3,5x 25	5	19
3,5x 35	5	29
3,5x 45	5	39
3,5x 55	5	49
4,2x 65	15	57

Tipo dx L	Espesor mínimo (mm)	Espesor máximo (mm)
4,2x 70	20	62
4,2x 75	25	67
4,8x 90	30	80
4,8x 100	40	90
4,8x 120	60	110

CARGA A TRACCIÓN RECOMENDADA

ACERO ESTRUCTURAL EN 10025						PAR DE APRIETE (Nm)
ESPESOR (mm)		0,6	0,8	1,00	1,5	
TORNILLO Ø 3,5	kN	-	0,2	0,3	0,7	2,0
TORNILLO Ø 4,2	kN	0,3	0,4	0,45	0,8	3,0
TORNILLO Ø 4,8	kN	-	-	-	-	4,5

Los valores indicados son el resultado de pruebas de ensayo realizadas por FESIT. La carga a tracción recomendada derivan de la máxima carga aplicable incluyendo un COEFICIENTE DE SEGURIDAD $\gamma=2$.

Tornillo PM

Tornillo PK



Tornillo autotaladrante, con capacidad de taladro sobre metal de 0,8+2,25 mm.

Cabeza plana tipo trompeta, estría.

Impronta Phillips. indicado para la fijación de placa sobre perfil metálico.

Fosfatado en color Negro/ Gris.

Used for fastening high density drywall panels on metallic supports max boring capacity 0,8 + 2,25 mm.



Tornillo Autotaladrante PK.



Código Item	Medida Size D x L(mm)	Punta de Atornillado Drill bit	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
123525	3,5x 25	PH-2	1.000	12.000
123535	3,5x 35	PH-2	1.000	12.000
123545	3,5x 45	PH-2	1.000	8.000
123555	3,5x 55	PH-2	1.000	4.000
124275	4,2x 75	PH-2	500	4.000

GARANTÍA FESIT




No necesita
taladro previo
Not need
pre-drilling



Llave PH2
Drill bit PH2




Velocidad de
perforación:
1.500 rpm
Recommend
Speed 1.500 rpm

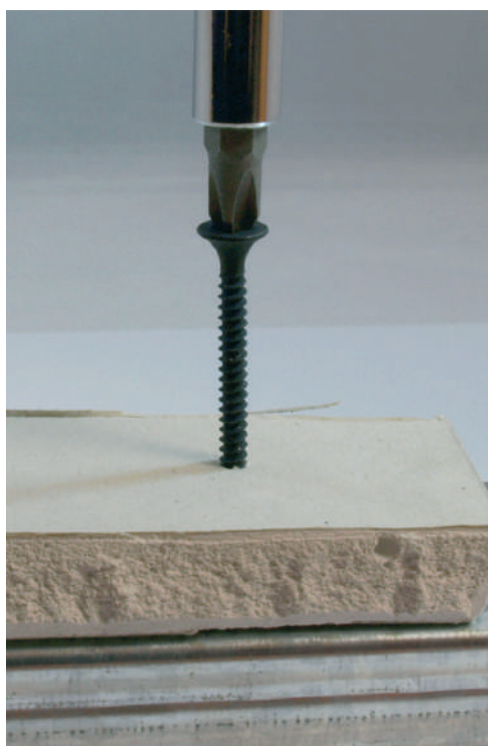

48 horas en cámara de
niebla salina

Fesit
FIJACIONES ESPECIALES



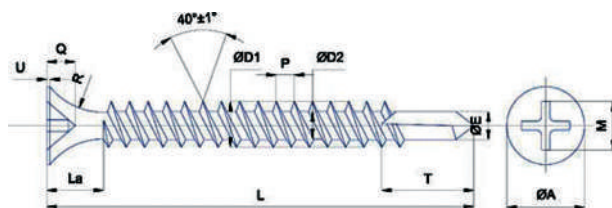

A: Diámetro Cabeza.
M: Ancho impronta
La: Altura de cabeza
Q: Profundidad impronta
D1: Diámetro rosca
D2: Diámetro cuerpo
E: Diámetro de broca
T: Longitud de broca
L: Longitud

DATOS TÉCNICOS

Medida D1 L (mm)	A (mm)	M (mm)	La (mm)	Q (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	T (mm)	L (mm)
3,5x L	7,80-8,50	4,50-5,00	4,50-7,00	2,35-2,93	3,30-3,60	2,00-2,30	2,75-2,90	3,50-4,80	25-55
4,2x L	7,80-8,50	4,50-5,00	4,50-7,00	2,35-2,93	4,00-4,30	3,05-3,35	3,15-3,60	3-50-4,80	70

CARACTERÍSTICAS DEL TORNILLO

Tipo	Material	Recubrimiento
Tornillo autotaladrante Impronta Phillips® PH	Acero cementado	Fosfatado negro.

ESPESOR A FIJAR

Tipo dx L	Espesor mínimo (mm)	Espesor máximo (mm)
3,5x 25	5	19
3,5x 35	5	29
3,5x 45	5	39
3,5x 55	5	49
4,2x 75	5	69

CARGA A TRACCIÓN RECOMENDADA

LAMINA DE METAL EN 10025					
ESPESOR (mm)		1,0	1,5	2,0	2,5
PAR DE APRIETE (Nm)					
TORNILLO Ø 3,5	kN	0,4	0,7	0,8	1,6
					2,0

Los valores indicados son el resultado de pruebas de ensayo realizadas por FESIT. La carga a tracción recomendada derivan de la máxima carga aplicable incluyendo un COEFICIENTE DE SEGURIDAD $\gamma=2$.

Tornillo PK

Tornillo PP



Tornillo con rosca ancha, punta autoperforante, cabeza plana tipo trompeta.

Impronta Phillips.

Especialmente indicado para la fijación de placa sobre placa o placa sobre madera.

Fosfatado en color Negro/ Gris.



Used for fastening drywall panels to drywall panels on metallic supports max boring capacity 0,6 mm.



Tornillo rosca ancha, fosfatado PP.



Código <i>Item</i>	Medida <i>Size</i> D x L(mm)	Punta de Atornillado <i>Drill bit</i>	unds caja <i>Qty box</i>	unds cartón <i>Qty carton</i>
133925	3,9x 25	PH-2	1.000	10.000
133935	3,9x 35	PH-2	1.000	10.000
133945	3,9x 45	PH-2	1.000	6.000
133955	3,9x 55	PH-2	1.000	4.000
134835	4,8x 35	PH-2	1.000	8.000
134845	4,8x 45	PH-2	1.000	8.000



GARANTÍA FESIT



No necesita
taladro previo
*Not need
pre-drilling*



Llave PH2
Drill bit




Velocidad de
perforación:
4.000 rpm
*Recommend
Speed 4.000 rpm*



48 horas en cámara de
niebla salina



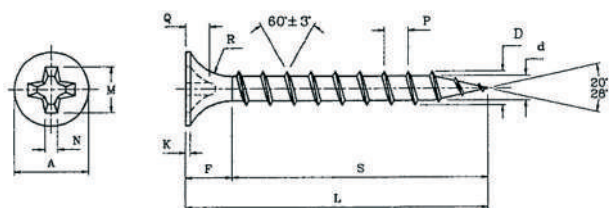

A: Diámetro Cabeza.
M: Ancho impronta
Q: Profundidad impronta
F: Altura de cabeza
P: Paso de rosca
D: Diámetro rosca
d: Diámetro cuerpo
S: Rosca útil
L: Longitud

DATOS TÉCNICOS

Medida Dx L (mm)	A (mm)	Q (mm)	M (mm)	F (mm)	P (mm)	D (mm)	d (mm)	L (mm)
3,9x L	7,90-8,60	2,35-2,93	4,50-5,10	4,50-7,00	2,70-2,80	3,80-4,20	2,20-3,50	25-55
4,8x L	8,80-9,40	2,50-3,18	4,50-5,10	4,50-7,00	3,10-3,20	4,90-5,35	3,05-3,35	35-45

CARACTERÍSTICAS DEL TORNILLO

Tipo	Material	Recubrimiento
Tornillo Impronta Phillips® PH	Acero cementado	Fosfatado negro.

ESPESOR A FIJAR

Tipo dx L	Espesor mínimo (mm)	Espesor máximo (mm)
3,9x 25	5	19
3,9x 35	5	29
3,9x 45	5	39
3,9x 55	5	49
4,8x 35	5	29
4,8x 45	5	39

CARGA A TRACCIÓN RECOMENDADA

PLACA YESO LAMINADO STANDARD.					PAR DE APRIETE (Nm)
ESPESOR (mm)	12	24	30		
TORNILLO Ø 3,9	κN	0,2	0,3	-	2,0
TORNILLO Ø 4,8	κN	-	-	0,4	4,5

Los valores indicados son el resultado de pruebas de ensayo realizadas por FESIT. La carga a tracción recomendada derivan de la máxima carga aplicable incluyendo un COEFICIENTE DE SEGURIDAD $\gamma=2$.

Tornillo PP

Tornillo TF



Tornillo con rosca Hi-Lo (High-Low), punta autoperforante, cabeza plana tipo trompeta, con estrías avellanadoras bajo la cabeza.

Impronta Phillips.

Especialmente indicado para la fijación de placa sobre placa de alta densidad.

Fosfatado en color Negro/Gris.

Used for fastening high density drywall panels on metallic supports max boring capacity 0,6 mm.



Tornillo rosca Hi-LO, fosfatado TF.



Código <i>Item</i>	Medida <i>Size</i> D x L(mm)	Punta de Atornillado <i>Drill bit</i>	unds caja <i>Qty box</i>	unds cartón <i>Qty carton</i>
113919	3,9x 19	PH-2	1.000	16.000
113925	3,9x 25	PH-2	1.000	16.000
113930	3,9x 30	PH-2	1.000	12.000
113935	3,9x 35	PH-2	1.000	8.000
113945	3,9x 45	PH-2	1.000	8.000
113955	3,9x 55	PH-2	1.000	6.000



Especialmente indicado para la fijación de placa de alta densidad

Used for fastening high density drywall panels on metallic supports max boring capacity 0,6 mm.

GARANTÍA FESIT



No necesita
taladro previo
*Not need
pre-drilling*




Llave PH2
Drill bit



Velocidad de
perforación:
4.000 rpm
*Recommend
Speed 4.000 rpm*



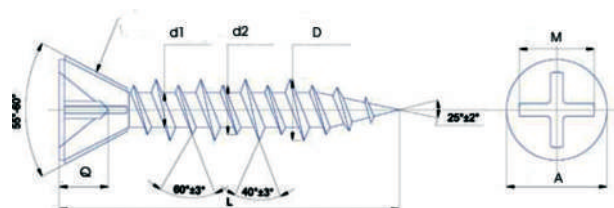

A: Diámetro Cabeza.
M: Ancho impronta
Q: Profundidad impronta
D: Diámetro rosca
d1: Diámetro cuerpo
d2: Diámetro rosca
L: Longitud

DATOS TÉCNICOS

Medida Dx L (mm)	A (mm)	Q (mm)	M (mm)	L (mm)	D (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)
3,9x L	7,90-8,60	2,35-2,93	4,50-5,10	19-55	4,05-4,25	2,30-2,50	2,90-3,20

CARACTERÍSTICAS DEL TORNILLO

Tipo	Material	Recubrimiento
Tornillo Impronta Phillips® PH	Acero cementado	Fosfatado negro.

ESPESOR A FIJAR

Tipo dx L	Espesor mínimo (mm)	Espesor máximo (mm)
3,9x 19	5	13
3,9x 25	5	19
3,9x 30	5	24
3,9x 35	5	29
3,9x 45	5	39
3,9x 55	5	49

CARGA A TRACCIÓN RECOMENDADA

ACERO ESTRUCTURAL EN 10025

ESPESOR (mm)

0,8 1,00 1,50


PAR DE
APRIETE
(Nm)

TORNILLO Ø 3,9

kN 0,2 0,3 0,7 2,0

Los valores indicados son el resultado de pruebas de ensayo realizadas por FESIT. La carga a tracción recomendada derivan de la máxima carga aplicable incluyendo un COEFICIENTE DE SEGURIDAD $\gamma=2$.

Tornillo TF

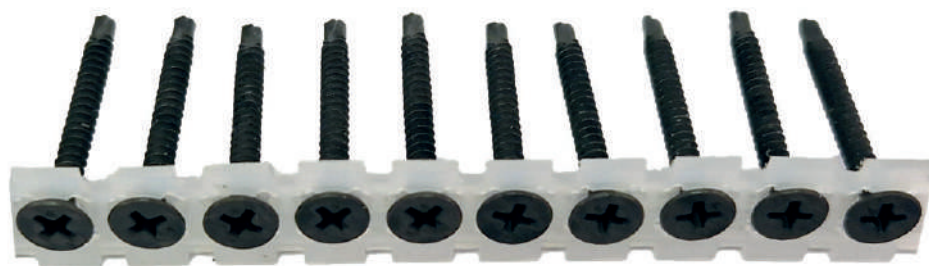

Tornillo fosfatado con punta de broca en cintas PK.

Código Item	Medida Size D x L(mm)	 Punta de Atornillado Drill bit	 unds caja Qty box	 unds cartón Qty carton
123535	3,5x 35	PH-2	1.000	8.000



48 horas en cámara de niebla salina



Hi - Lo

Tornillo PK



Tornillo en cintas , con punta de broca, con capacidad de taladro sobre metal de 0,8+2,25 mm.

Cabeza plana tipo trompeta, estría .

Impronta Phillips. indicado para la fijación de placa sobre perfil metálico.

Fosfatado en color Negro/ Gris.

Used for fastening high density drywall panels on metallic supports max boring capacity 0,8 + 2,25 mm.

GARANTÍA FESIT




Tornillo PM



Tornillos para paneles de yeso en tiras de rosca fina tipo S cabeza de trompeta (acero fosfatado endurecido gris)



Drywall screws collated fine thread type S bugle head (steel hardened phosphated grey)

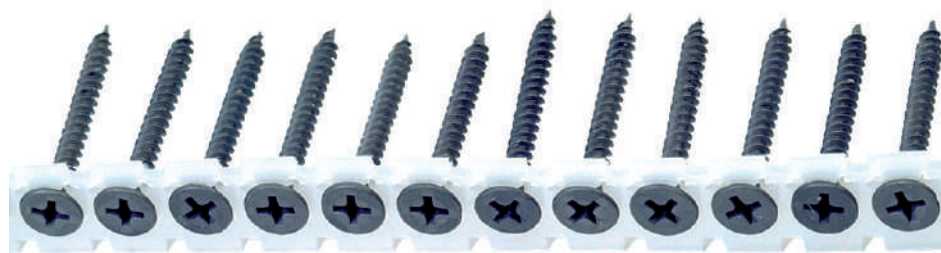

Tornillos en cintas con rosca fina cabeza de trompeta fosfatado .

Código Item	Medida Size D x L (mm)	Punta de Atornillado Drill bit	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C103525	3,5x 25	PH-2	1.000	8.000
C103535	3,5x 35	PH-2	1.000	8.000
C103545	3,5x 45	PH-2	1.000	6.000
C103555	3,5x 55	PH-2	1.000	6.000

GARANTÍA FESIT



No necesita taladro previo
Not need pre-drilling



Llave PH2
Bit PH-2



Velocidad de perforación:
4.000 rpm
Recommend Speed 4.000 rpm



Tornillo TF



Tornillo con rosca Hi-Lo (High-Low), punta autoperforante, cabeza plana tipo trompeta, estría avellanadoras bajo la cabeza, en tiras de plástico.

Impronta Phillips.

Especialmente indicado para la fijación de placa sobre placa de alta densidad.

Fosfatado en color Negro/ Gris.



Tornillos para paneles de yeso en cintas rosca Hi-Lo fosfatado.

Código Item	Medida Size D x L(mm)	Punta de Atornillado Drill bit	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C113925	3,9x 25	PH-2	1.000	8.000
C113935	3,9x 35	PH-2	1.000	8.000
C113945	3,9x 45	PH-2	1.000	6.000

Drywall screws collated hi-lo thread type Fermacell.

GARANTÍA FESIT



No necesita taladro previo
Not need pre-drilling



Llave PH2
Drill bit




Velocidad de perforación:
4.000 rpm
Recommend Speed 4.000 rpm



Hi - Lo



48 horas en cámara de niebla salina

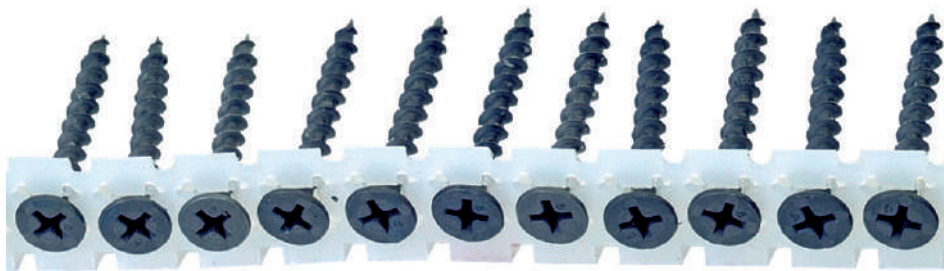

Tornillos con rosca gruesa en cintas cabeza de trompeta fosfatado .

Código <i>Item</i>	Medida <i>Size</i> D x L(mm)	 Punta de Atornillado <i>Drill bit</i>	 unds caja <i>Qty box</i>	 unds cartón <i>Qty carton</i>
C133925	3,9x 25	PH-2	1.000	8.000
C133930	3,9x 30	PH-2	1.000	8.000
C133935	3,9x 35	PH-2	1.000	8.000
C133945	3,9x 45	PH-2	1.000	6.000
C133955	3,9x 55	PH-2	1.000	6.000

Tornillo PP



Cabeza de trompeta / Rosca gruesa

Prueba de niebla salina de 96 horas / Endurecido / Punta afilada

50 piezas por tira - 20 tiras por caja (= 1000 piezas)

Impronta Phillips.

Especialmente indicado para la fijación de placa sobre placa o placa sobre madera.

Fosfatado en color Negro/ Gris.



Used for fastening drywall panels to drywall panels on

GARANTÍA FESIT



No necesita taladro previo
Not need pre-drilling



Llave PH2
Drill bit



Velocidad de perforación:
4.000 rpm
Recommend Speed 4.000 rpm



Tornillo DIN7504N



Tornillo autotaladrante
DIN7504N, cabeza alomada.

Impronta Phillips.

Especialmente indicado
para fijación de perfil a perfil
sobre perfil metálico.

HEAD



KOLOR

Under order painted head.

Used for fastening metallic
supports.



Tornillo cabeza lacada
Paint head screw



Tornillo Autotaladrante DIN7504-N.

Código Item	Medida Size D x L (mm)	Punta de Atornillado Drill bit	Recubrimiento Coating	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
0103595	3,5x 9,5	PH-2	Zincado	1.000	30.000
0103596	3,5x 9,5	PH-2	Lacado/ painted	1.000	20.000
0104213	4,2x 13	PH-2	Zincado	1.000	12.000
0104816	4,8x 16	PH-2	Zincado	1.000	8.000

GARANTÍA FESIT



No necesita
taladro previo
Not need
pre-drilling



Llave PH2
Drill bit PH2



Velocidad de
perforación:
1.500 rpm
Recommend
Speed 1.500 rpm



Tesit[®]
FIJACIONES ESPECIALES

GolpFIX

CALIDAD

NYLON



**LA MEJOR
OPCIÓN EN
FIJACIÓN DE
PERFILERIA.**

**THE BEST
OPTION
FOR FIXING
PROFILES**



Tornillo especial con cuello reforzado y cabeza de ala ancha.

Special screw Reinforced head with double cone.

Especialmente diseñado, para fijación de perfilera, canalón de aluminio, chapa y elementos de poco grosor, sobre materiales huecos o macizos.

Designed for fixing of profiles on concrete, hollow blocks, perforated bricks, solid bricks.

Collarín de gran dimensión de forma abombada.

Truss head, high resistance.

Máximo agarre gracias al sistema antitracción en forma nervada y su gran ranura de expansión prolongada en forma de dentadura.

Special designed on body anchor, maximum grip strength





Taco premontado con borde **GolpFIX**

Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton	unds palet Qty palet
677637	6x 37	6	300	4.000	96.000
677650	6x 37	6	Cubo 1.000		96.000
677660	6x 37	6	Cubo 300		96.000



Taco premontado con borde **GolpFIX**

Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton	unds palet Qty palet
677637V	6x 37	6	200	4.000	96.000
677650V	6x 37	6	Cubo 1.000		96.000
677660V	6x 37	6	Cubo 300		96.000



GolpFIX

Fabricado en Poliamida PA6.

Color amarillo RAL 1021.

Color verde RAL 3001

Manufactured in Polyamide PA6.

Yellow color RAL 1021.



Colocación a Percusión



GARANTÍA FESIT

CALIDAD



NYLON

Indicado para:
Recommend:

Prefabricado
Hollow blocks

Piedra
Stone

Ladrillo Hueco
Hollow brick

Ladrillo macizo
Solid brick

Hormigón
Concrete



FESIT TFK

Fabricado en Poliamida PA6.

Color Gris RAL 7035.

Manufactured in Polyamide PA6.

Grey color RAL 7035.



CALIDAD
NYLON

Indicado para: Recommend:

- Prefabricado
Hollow blocks 
- Piedra
Stone 
- Ladrillo Hueco
Hollow brick 
- Ladrillo macizo
Solid brick 
- Hormigón
Concrete 



Taco de Golpe gran expansion TFK



Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton	unds palet Qty pallet
670632	6x 32	6	200	2.000	96.000
670632	6x 32	6	Cubo 500		96.000





Taco de Golpe TOPFIX

Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
670625	6x 25	6	200	2.400
670637	6x 25	6	Saco 200	16.000
670650	6x 25	6	Saco 1.000	8.000
670675	6x 25	6	Saco 2.000	8.000



Colocación a Percusión

TOPFIX



Fabricado en Poliamida PA6.

Color Blanco RAL 9010.

- Prefabricado
Hollow blocks 
- Piedra
Stone 
- Ladrillo Hueco
Hollow brick 
- Ladrillo macizo
Solid brick 
- Hormigón
Concrete 



FESIT FLS



Anclaje de acero endurecido.

Hardened Spring Steel




Colocado a Percusión



Anclaje de techo FLS

Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	Longitud Length (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
752042	8,75x 42	8	42	100	2000

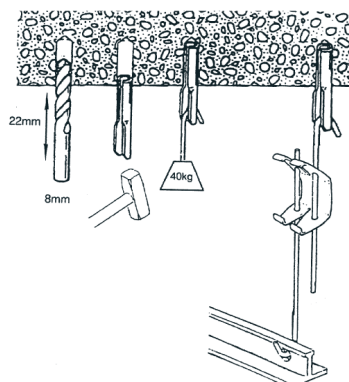


GARANTÍA FESIT



Indicado para:
Recommend:

Piedra
Stone
Hormigón
Concrete

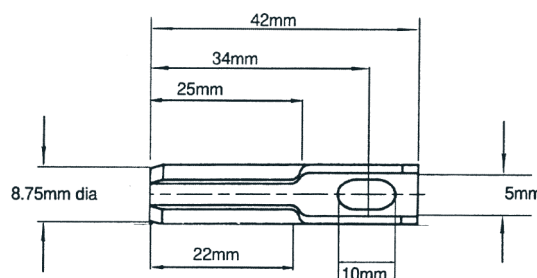

FESIT TLF



Anclaje rosca hembra
fabricado completamente en
Latón.

Brass material



Anclaje de Latón TLF



Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	Longitud Length (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
860053	5/32"X 16	5	16	200	9.000
860014	M-4x 16	5	16	200	9.000
860015	M-5x 20	6	18	200	9.000
860016	M-6x 23	8	23	100	4.500



GARANTÍA FESIT

GARANTÍA FESIT



Indicado para:
Recommend:

Piedra
Stone
Hormigón
Concrete



Fabricado en espuma de polietileno
densidad 33 Kg m/3



Banda estanca.

Código Item	Medida Size (mm x ml)	Longitud Lenght (ml)		
			unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C520117	30x 30	30	640 ml	
C520118	40x 30	30	480 ml	
C520119	50x 30	30	400 ml	
C520120	70x 30	30	280 ml	
C520121	95x 30	30	200 ml	

GARANTÍA FESIT





Producto certificado
Norma UNE-EN 13963

Cinta de juntas de papel.

Código Item	Medida Size (mm x ml)	Longitud Lenght (ml)	 unds caja Qty box	 unds cartón Qty carton
C52111	50	150	10	
C52112	50	75	20	
C52113	50	23	20	



Cinta de malla de fibra de vidrio.

Código Item	Medida Size (mm x ml)	Longitud Lenght (ml)	 unds caja Qty box	 unds cartón Qty carton
C52114	50x 25	25	48	

GARANTÍA FESIT



Cintas de malla Fibra
 de vidrio, autoa dhesiva
 65gr/m2- Cuadrícula
 9mm x 9mm




Cinta de malla de fibra de vidrio.

Código Item	Medida Size (mm x ml)	Longitud Lenght (ml)	 unds caja Qty box	 unds cartón Qty carton
C521104	50x 20	20	60	
C521105	50x 45	45	54	
C521106	50x 60	90	24	
C521107	50x 153	153	12	

GARANTÍA FESIT



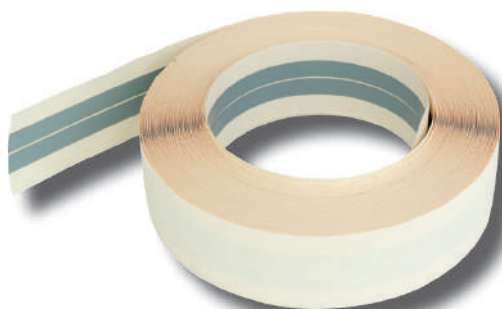

Producto certificado.
Norma UNE-EN 13963

Cinta guardavivos.

Código Item	Medida Size (mm x ml)	Longitud Lenght (ml)	 unds caja Qty box	 unds cartón Qty carton
C520115	50x 7,5	7,5	10	
C520116	50x 30	30	10	

CINTA GUARDAVIVOS

Kraft blanqueado, tratado resistente a la humedad

Gramaje: 138 grs/M² (+ o - 10)

*Perforación electrostática
Ancho de tira: 50 mm (+ o - 1)*

Resistencia a la rotura en longitud: 33 DaN

Resistencia a la rotura en sentido transversal 17 DaN

Tipo de fleje: ALUZING -

EN 10346 A2

Tira recubrimiento:

AZ 100 - CN pasivación 10346

Resistencia a la niebla solución salina 48 horas

Dimensión:

11 mm Espesor de la tira: 0,28 mm

*Espaciamiento de las tiras:
Mini 1,3 mm - Maxi 1,7 mm*

Encolado: encolado continuo por fusión en caliente



GARANTÍA FESIT

**Indicado para:
Recommend:**

Cartón-yeso
Drywall 





Anclaje de techo FTM



Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
FTMA0640	6x 40	6	200	1.200
FTMA0650	6x 50	6	200	1.200
FTMA0660	6x 60	6	100	1.200



FTM-A

Anclaje metálico para techos y paredes. Zincado.

Facil de instalar, se expande tirando hacia atras de la garra del martillo.

Gran poder de sujeción.

Ceiling anchor, zinc plated.

It is quick to install & easily set by pulling back with claw hammer

GARANTÍA FESIT



Indicado para:
Recommend:

Piedra
Stone

Hormigón
Concrete




Fesit
FIJACIONES ESPECIALES




Steel
ZINC
plated

CALORNO TEST

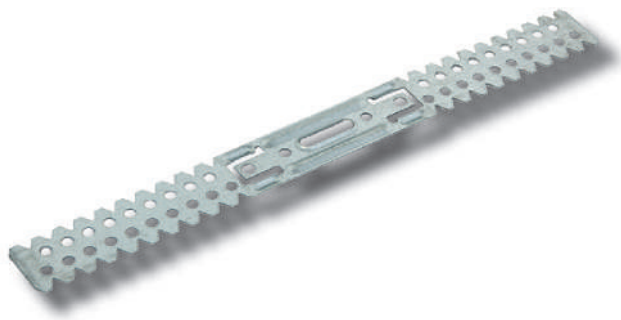

Anclaje directo.

Código Item	Medida Size (mm)	Longitud. Lenght	 unds caja Qty box	 unds cartón Qty carton
C52068	50x 125	120	100	1.000
C52069	50x 70	70	100	1.000
C52068	60x 120	120	100	1.000
C52068	60x 70	70	100	1.000
C52068	60x 200	200	100	1.000



GARANTÍA FESIT

TESTED & APPROVED



BY FESIT



Steel
ZINC
plated

CALORNO TEST

Basculantes Cuerpo



Basculantes Espigas



Basculantes Gancho



GARANTÍA FESIT




Indicado para:
Recommend:

Cartón-yeso
Drywall
 Ladrillo Hueco
Hollow brick

Cabeza de Resorte basculante.



Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
911164	M-4	14	200	1.200
911165	M-5	16	200	1.200
911166	M-6	20	100	1.200
911168	M-8	24	100	1.200

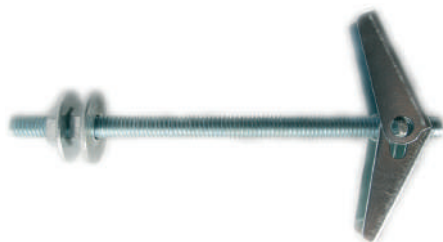

Resorte basculante con varilla roscada

Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
911004	M-4x 70	14	200	1.200
911005	M-5x 80	16	200	1.200
911006	M-6x 90	20	100	1.200
911008	M-8x 100	24	100	1.200



Resorte basculante con gancho

Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
911104	M-4x 70	14	200	1.200
911105	M-5x 80	16	200	1.200
911106	M-6x 90	20	100	1.200
911108	M-8x 100	24	100	1.200



Resorte basculante con roseton




Código Item	Medida Size (mm)	unds caja	unds cartón
R911104	M-4	100	1.200
R911106	M-6	100	1.200



Basculantes

Anclaje basculante.

Spring toggles.

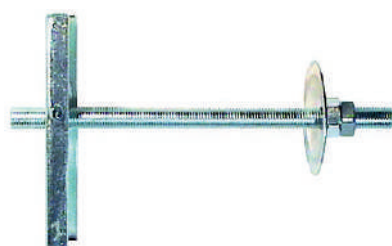

Resorte basculante con varilla

Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds caja	unds cartón
B911104	M-4x 70	14	200	1.200
B911105	M-5x 80	16	200	1.200
B911106	M-6x 90	20	100	1.200



Resorte basculante con gancho

Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds caja	unds cartón
BG911104	M-4x 70	14	200	1.200
BG911105	M-5x 80	16	200	1.200
BG911106	M-6x 90	20	100	1.200



GARANTÍA FESIT


GARANTÍA FESIT



Indicado para:
Recommend:

Cartón-yeso
 Drywall
 Ladrillo Hueco
 Hollow brick



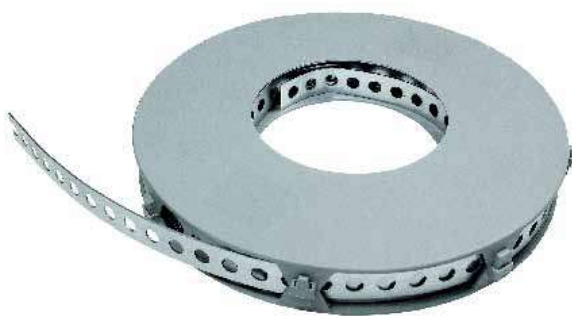

Cinta perforada

Cinta perforada

Cinta perforada.


Perforated strip.

Código Item	Medida Size (mm)	Acabado Steel material	Metro/ und m	unds cartón
CP0712Z	0,7x 12	Zincado	10	25
CP0713Z	0,7x 13,5	Zincado	10	25
CP0717Z	0,7x 17	Zincado	10	25
CP0717I	0,7x 17	Inoxidable	10	25



GARANTÍA FESIT



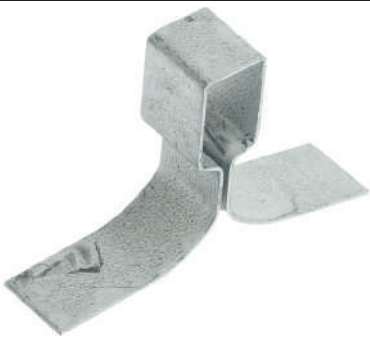


Clip de retención elastico.

Código Item	Medida Size (mm)	Longitud. Lenght	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C52062	4	50	100	1.000
C52063	6	50	100	1.000


GARANTÍA FESIT



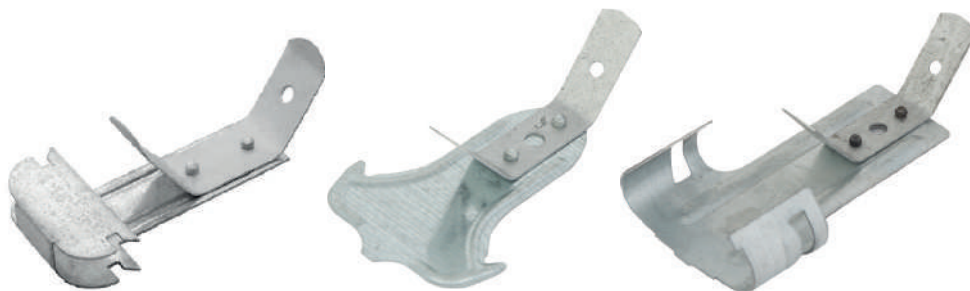

Pieza de suspensión.

Código Item	Medida Size (mm)		
		unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C52073	45	100	1.000
C52074	47-50	100	1.000
C52075	60	100	1.000



GARANTÍA FESIT





48 horas en cámara de niebla salina



Clip de suspensión para varilla roscada.

Código Item	Medida Size (mm)	Espesor Thickness (mm)		 unds caja Qty box	 unds cartón Qty carton
C52097	M-6	1,5-4	50	100	1.000
C52098	M-6	4-10	50	100	1.000
C52099	M-6	10-15	50	100	1.000
C520100	M-6	15-20	50	100	1.000
C520101	M-8	4-10	70	100	1.000
C520102	M-8	10-15	70	100	1.000



48 horas en cámara de niebla salina



Clip de suspensión para varilla lisa.

Código Item	Medida Size (mm)	Espesor Thickness (mm)		 unds caja Qty box	 unds cartón Qty carton
C520103	Ø 6	1,5-4	50	100	1.000
C520104	Ø 6	4-10	50	100	1.000
C520105	Ø 6	10-15	50	100	1.000
C520106	Ø 6	15-20	50	100	1.000

GARANTÍA FESIT



48 horas en cámara de niebla salina

Indicado para:


Viga 





Cuelgue de muelle 47 y 60 mm . Pièce de suspension pour profile.

Código Item	Medida Size (mm)	 unds caja Qty box	 unds cartón Qty carton
C52041	47-60	100	1.000



GARANTÍA FESIT



DNF



Anclaje metálico para techos y paredes. Zincado.

Resistente al fuego.

Ceiling anchor, zinc plated.

Fire resistance.




DNF Anclaje de techo, resistente al fuego.



Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds caja	unds cartón
DNF0640	6x 40	6	200	1.200
DNF0660	6x 60	6	200	1.200
DNF0675	6x 75	6	100	1.200


Indicado para:
Recommend:



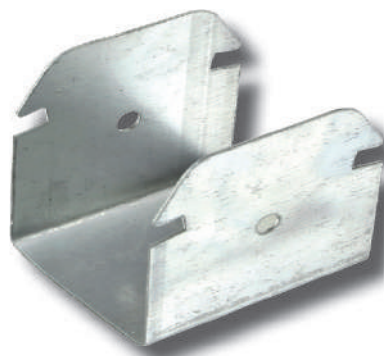

Abrazadera para perfil.

Código Item	Medida Size (mm)		
		unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C52076	45	500	1.000
C52077	47/48/49/50	500	1.000
C52078	60	500	1.000



GARANTÍA FESIT



Escuadra de cuelgue

Accesorio de fijación para instalación de perfiles primarios con varilla roscada y tuercas en la instalación de techos registrables de sistemas de placas de yeso laminado.





Escuadra de cuelgue. Coulisseau en angle.

Código Item	Medida Size (mm)	Longitud. Lenght	 unds caja Qty box	 unds cartón Qty carton
C52060	4	50	1.000	1.000
C52061	6	50	1.000	1.000

GARANTÍA FESIT









Fijación rápida.

Código Item	Medida Size (mm)	 unds caja Qty box	 unds cartón Qty carton
C52064	Universal	1.000	5.000
C52065	Zeta	1.000	5.000



GARANTÍA FESIT






Anclaje tipo paraguas FTP



Código	Medida (mm)	Broca (mm)	unds caja	unds cartón
710432	M-4x 32	8	200	1.200
710445	M-4x 38	8	200	1.200
710537	M-5x 37	10	100	1.200
710558	M-5x 52	10	100	1.200
710561	M-5x 65	10	100	1.200
710637	M-6x 37	12	100	1.200
710652	M-6x 52	12	100	1.200
710664	M-6x 65	12	50	600
710852	M-8x 52	14	50	600
710001	Pinza de expansión			

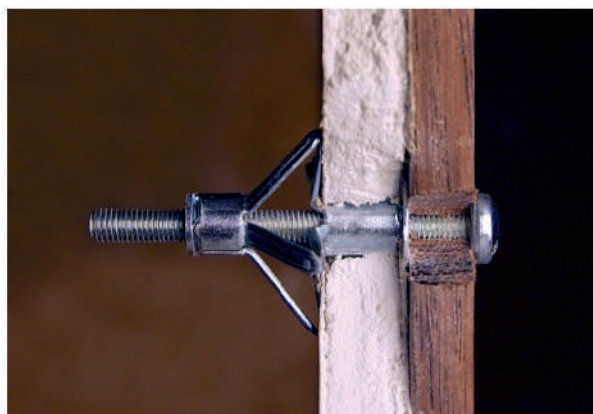

FESIT FTP



Anclaje para pared hueca.

Hollow wall anchor.

GARANTÍA FESIT



Indicado para:
Recommend:

- Prefabricado
Hollow blocks 
- Cartón-yeso
Drywall 
- Ladrillo Hueco
Hollow brick 





Fijación metálica GOLD

Código Item	Medida Size (mm)	Ø tornillo/ screw (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
710029	12x 30	4.0	100	2.000
710030	12x 40	4.0	100	2.000
710031	16x 43	4.0	100	2.000



Taco metálico para placas de yeso sin taladrar. También se puede utilizar en placas de fibra de yeso, fibrocemento, tabique alveolar y paneles de fibra Madera comprimida de 3 a 5 mm. Instalación con martillo. Anclaje de acero pasivado y cincado con protección anti-corrosión. Posibilidad de adaptar los tornillos según la aplicación: cabeza avellanada, cabeza plana, lengüeta de tornillo... Punta dentada: inserción fácil y precisa. Sin rotación al atornillar. Cabeza al ras. Resistente al fuego. Fácil desmontaje sin dejar rastro.



GARANTÍA FESIT

**Indicado para:
Recommend:**


Cartón-yeso
Drywall





Horquilla de cuelgue - Cavalier M-6 accouplement à torsion


Código Item	Medida Size (mm)	Rosca Thread (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C52056M6	TC 47	M-6	100	1.000
C52057M6	TC 60	M-6	100	1.000

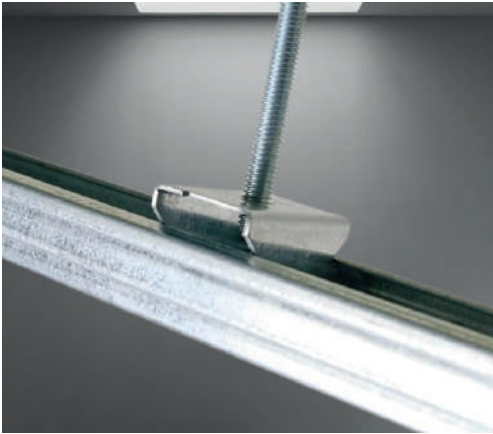

GARANTÍA FESIT





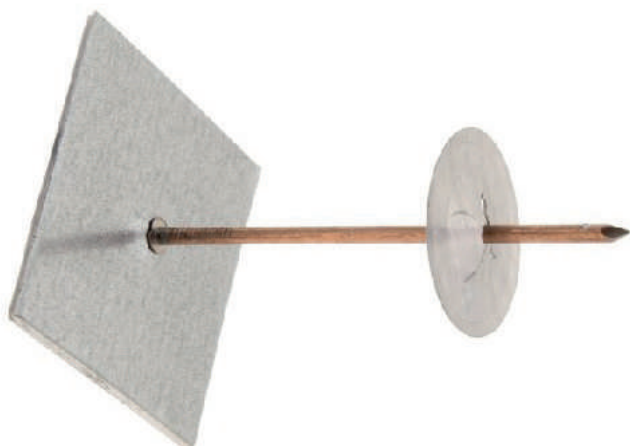

ISOPIN Base autoadhesiva con vástago y arandela de compresión

Código Item	Medida Size Øx L (mm)	Longitud (mm)	 unds caja Qty box	 unds cartón Qty carton
7227032	Ø2,7x 32	32	100	1.000
7227051	Ø2,7x 51	51	100	1.000
7227076	Ø2,7x 76	76	100	1.000
7227114	Ø2,7x 114	114	100	1.000
7227125	Ø2,7x 125	125	100	1.000
7227165	Ø2,7x 165	165	100	1.000
7227190	Ø2,7x 190	190	100	1.000
7227203	Ø2,7x 203	203	100	1.000
7227210	Ø2,7x 210	210	100	1.000
7227250	Ø2,7x 250	250	100	1.000
7227270	Ø2,7x 270	270	100	1.000



ISOPIN

Base de chapa de 50 x 50 mm recubierta por una de sus caras de espuma vinílica de doble cara autoadhesiva protegida por un film + varilla de Ø 2,7 mm remachada a la base + clip metálico de compresión.

Posicionamiento del aislamiento mediante unión adhesiva integrada sobre soportes limpios y lisos

GARANTÍA FESIT






Manguito de unión cilíndrico.

Código Item	Medida Size (mm)	Longitud Length (mm)	Ø Diameter (mm)	 unds caja Qty box	 unds cartón Qty carton
8403220	5/32"	20	7	200	2.000
8400420	M-4	20	7	200	2.000
8400620	M-6	20	10	100	1.000
8400630	M-6	30	11	100	1.000

GARANTÍA FESIT




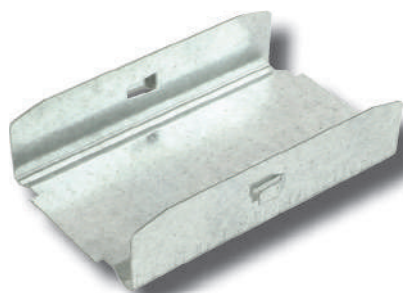

Acero galvanizado.
Fabricado en Europa
CE según EN 13964

Pieza de empalme de perfil

Código Item	Medida Size (mm)	Medida Size (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C52053	T45	18x 45	50	1.000
C52054	T47	18x 47	50	1.000
C52055	T50	18x 50	50	1.000
C52056	T60	20x 60	50	1.000



GARANTÍA FESIT



PLETINA DE CUELQUE

Accesorio de fijación para el cuelgue de perfiles primarios en la instalación de techos registrables de sistemas de placas de yeso laminado.



Pletina de cuelgue.

Código Item	Medida Size (mm)	Longitud Lenght	 unds caja Qty box	 unds cartón Qty carton
C52066	4	75	1.000	5.000
C52067	6	75	1.000	5.000


GARANTÍA FESIT



Remache DIN7337


Remaches ciegos de vástago a rotura, cuerpo abierto y cabeza alomada

Open end blind rivets with break pull mandrel and protruding head.



Remache Aluminio cabeza alomada DIN7337.

Código	D Ø (mm)	L (mm)	d 2 (mm)	S (mm)	d 1 (mm)	unds caja	unds cartón
R0525	5,0x 25	25	9,5	16,0-19,0	5	1.000	8.000
R0300	5,0x 30	30	9,5	21,0-25,2	5	1.000	8.000
R0535	5,0x 35	35	9,5	25,0-30,0	5	1.000	8.000
R0540	5,0x 40	40	9,5	30,0-36,0	5	1.000	8.000



Remache flor.

Código	LxØ (mm)	d 2 (mm)	S (mm)	d 1 (mm)	unds caja	unds cartón
RF516	5x 16	9,4	4,5-10,0	4,80	1.000	8.000
RF520	5x 20	9,4	9,5-14,0	4,80	1.000	8.000
RF524	5x 24	9,4	13,5-18,0	4,80	1.000	8.000
RF530	5x 30	9,4	17,5-22,0	4,80	1.000	8.000
RF535	5x 35	9,4	21,5-27,0	4,80	1.000	8.000
RF540	5x 40	9,4	26,5-32,0	4,80	1.000	8.000



GARANTÍA FESIT





Sistemas antivibración.

Código Item	Medida Size (mm)			
			unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C520108	Horquilla	M-6	100	1.000
C520109	Pivot	M-6	100	1.000
C520110	Silemblock	M-6	100	1.000

GARANTÍA FESIT






Soporte. Soutien

Código Item	Medida Size (mm)	Carga max. Max. Load 	Medida. Size	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C52059	4	25	20x 110	100	1.000


GARANTÍA FESIT



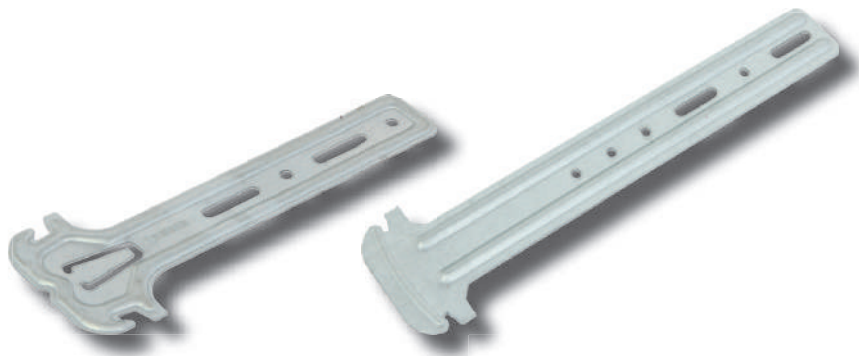

Suspension para TC45 / TC47 - Suspendinges.

Código Item	Medida Size (mm)	Longitud Lenght (mm)		
			unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C52042	85	85	100	1.000
C52043	90	90	100	1.000
C52044	180	180	100	1.000
C52045	190	190	100	1.000
C52046	240	240	100	1.000
C52047	300	300	100	1.000
C52048	400	400	50	500
C52049	480	480	50	500



GARANTÍA FESIT



FESIT TFZ



Taco autoperforante
fabricado en Zamak.

Selfdrilling anchor

Made in Zamak.



Taco metálico autoroscante TFZ



Código Item	Medida Size (mm)	Espesor a fijar Thickness fix (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
710027	6x38	8	100	2.000



GARANTÍA FESIT



Indicado para:
Recommend:

Cartón-yeso
Drywall





Taco de Nylon para yeso TFZ-NYL

Código Item	Medida Size (mm)	Espesor a fijar Thickness fix (mm)	Longitud Length (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
710028	5x 32	10	32	100	2000



FESIT TFZ-NYL



Fabricado en Poliamida PA6.
Color Blanco RAL 9010.
Manufactured in Polyamide PA6.
White color RAL 9010.




GARANTÍA FESIT

Indicado para:
Recommend:

Cartón-yeso
Drywall



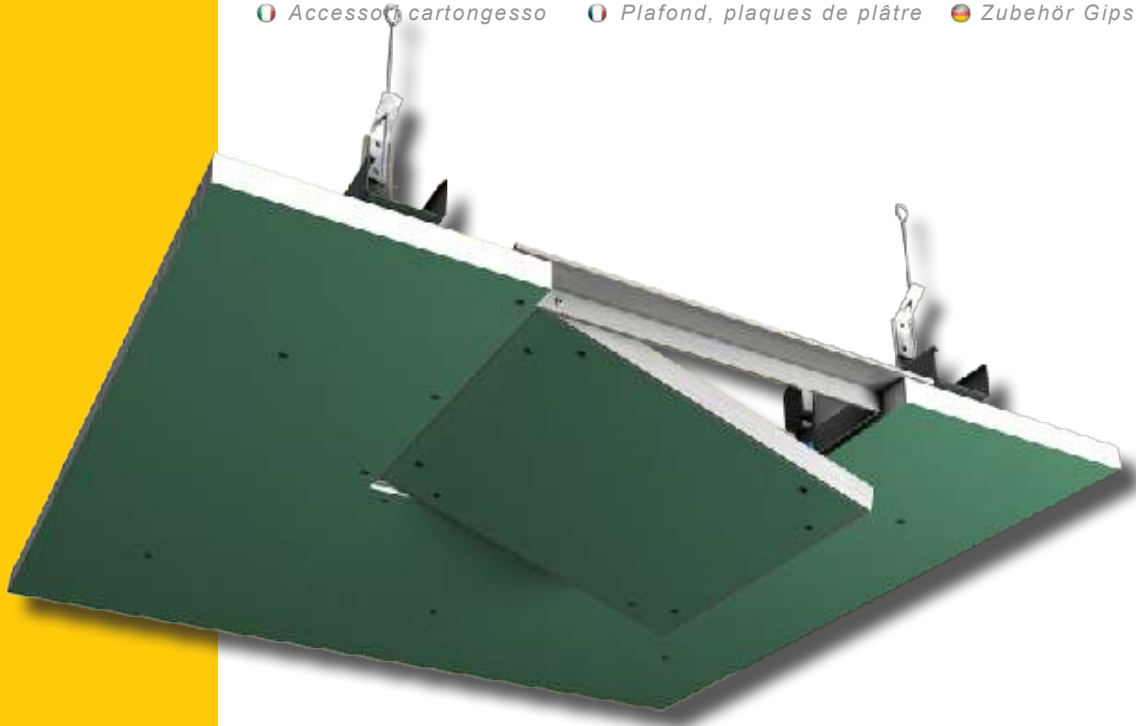

Trampilla de registro ECONOMY


Placas de yeso integrada idonea para recintos húmedos. Instalación en paredes y techos.

Placas de yeso integrada de 12,5 mm.

Certificado CE según norma DIN EN 520 : H2 y/o según norma DIN 18180



Trampillas de registro de aluminio. ECONOMY.

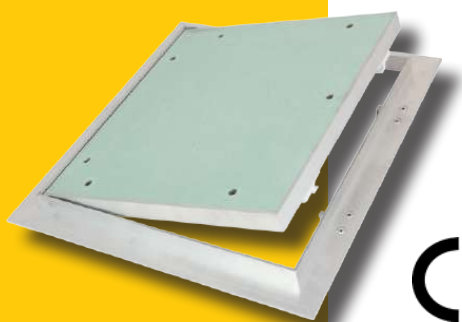

Trampilla de registro PREMIUM

Placas de yeso integrada idonea para recintos húmedos. Instalación en paredes y techos.

Junta de goma de alta calidad perfil en aluminio resistente a la torsión gran dimension de solape

Placas de yeso integrada de 15 mm.

Certificado CE según norma DIN EN 520 : H2 y/o según norma DIN 18180



Trampillas de registro de aluminio. PREMIUM



Marco integrado con aislante ignífugo


Clasificación de resistencia al fuego RF30, RF60 o RF90 para el montaje en paredes no portantes con estructura metálica diseñadas como trasdosados con una resistencia al fuego RF60


Norma UNE-EN 13501-2

Ensayado realizado según norma DIN EN 1363-1



Trampillas con resistencia al fuego RF30/RF60/RF90

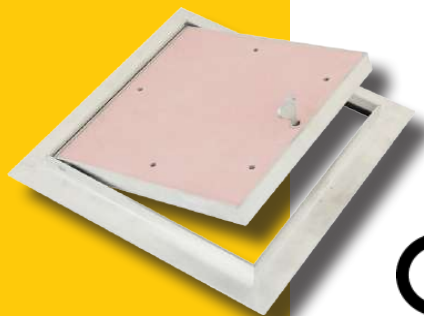

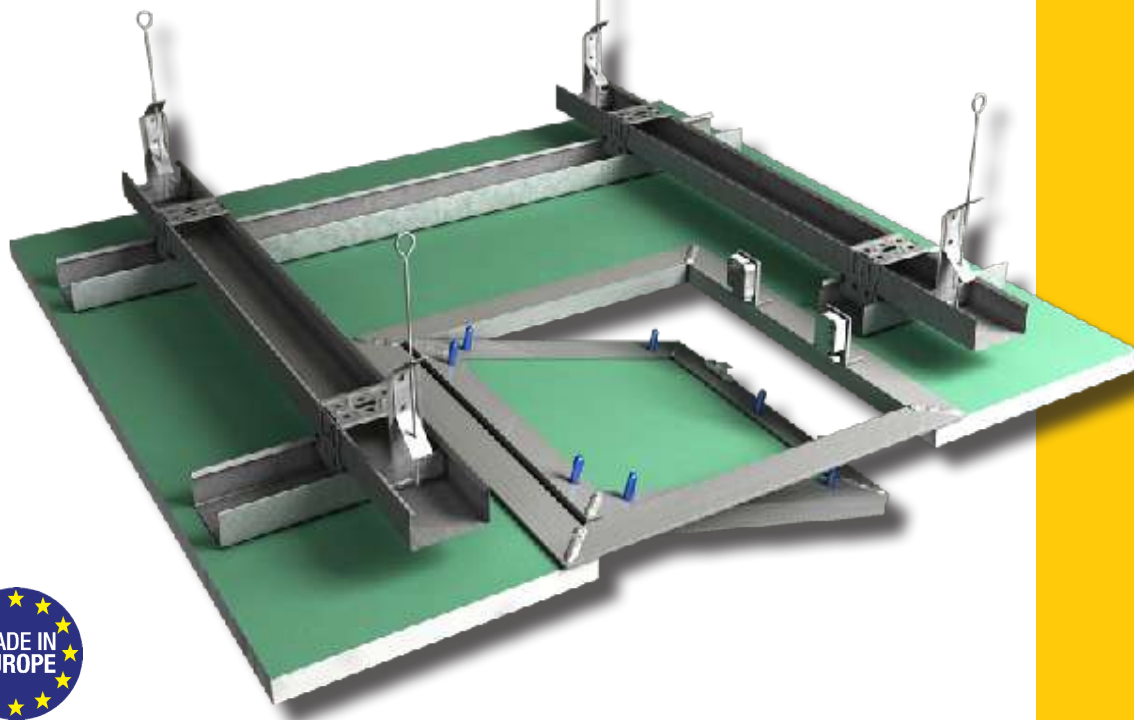

Trampilla de registro ECOLINE

Trampilla estanca fabricada en chapa de acero lacado blanco RAL 9016.

Sistema de fijación simple y práctico, para instalar en yeso laminado, escayola o construcción tradicional obra de ladrillo.




Trampillas de registro metálica. ECOLINE

Trampilla de registro ECOLINE

Trampilla estanca fabricada en chapa de acero inoxidable.


Sistema de fijación simple y práctico, para instalar en yeso laminado, escayola o construcción tradicional obra de ladrillo.

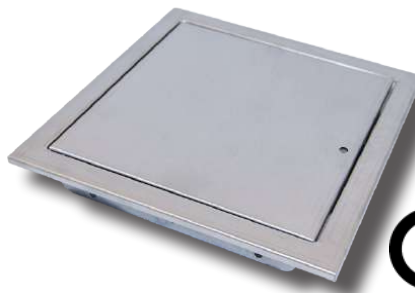


Trampillas de registro acustica

Trampilla de registro acustica.

Aumentan confort sonido, reduce la permeabilidad de sonidos no deseados y puede satisfacer la resistencia al fuego.

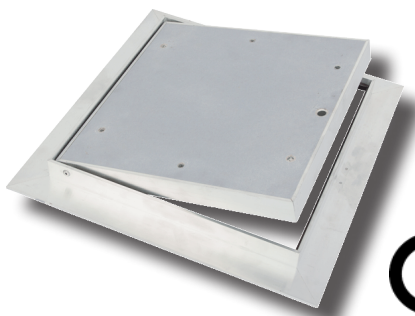

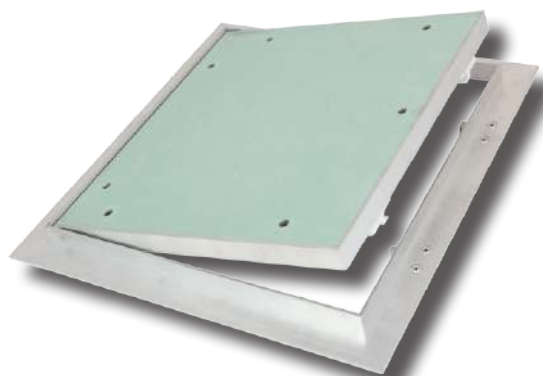

Trampillas de registro de aluminio. ECONOMY.



Código Item	Medida Size (mm)	Espesor Thickness (mm)	Cierre lock system	unds caja Qty box
C52121	200x 200	12,5	Push-lock	2
C52122	300x 300	12,5	Push-lock	2
C52123	400x 400	12,5	Push-lock	2
C52124	500x 500	12,5	Push-lock	2
C52125	600x 600	12,5	Push-lock	2



Trampillas de registro de aluminio. PREMIUM



Código Item	Medida Size (mm)	Espesor Thickness (mm)	Cierre lock system	unds caja Qty box
C52126	200x 200	15	Push-lock	2
C52127	300x 300	15	Push-lock	2
C52128	400x 400	15	Push-lock	2
C52129	500x 500	15	Push-lock	2
C52130	600x 600	15	Push-lock	2


Bajo pedido, se suministra con plazo de entrega corto trampillas fuera de medidas standard.

PRODUCTO
BAJO PEDIDO



GARANTÍA FESIT



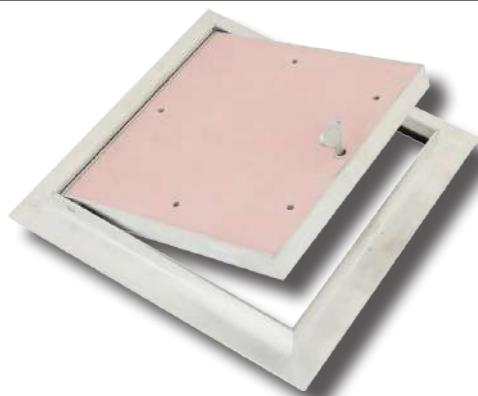


Producto certificado
Norma UNE-EN 13501-2



Trampillas de registro resistente al fuego EI60 (RF60).



Código Item	Medida Size (mm)	Espesor Thickness (mm)	cinta intumescente Intumescent tape (mm)	unds caja Qty box
RF6502121	200x 200	15+15+40	2x 10 mm x 2 mm	2
RF6502122	300x 300	15+15+40	2x 10 mm x 2 mm	2
RF6502123	400x 400	15+15+40	2x 10 mm x 2 mm	2
RF6502124	500x 500	15+15+40	2x 10 mm x 2 mm	2
RF6502125	600x 600	15+15+40	2x 10 mm x 2 mm	2

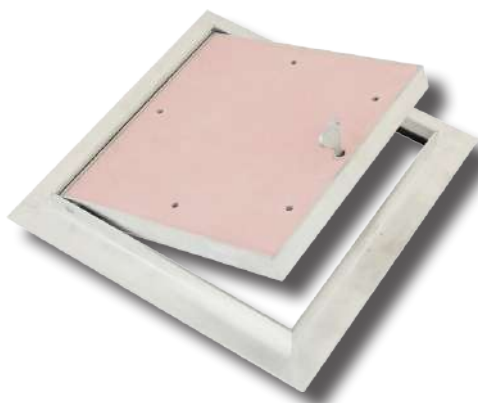

Producto certificado
Norma UNE-EN 13501-2



Trampillas de registro resistente al fuego EI30 (RF30).



Código Item	Medida Size (mm)	Espesor Thickness (mm)	cinta intumescente Intumescent tape (mm)	unds caja Qty box
RF3502121	200x 200	15+40	1x 10 mm x 2 mm	2
RF3502122	300x 300	15+40	1x 10 mm x 2 mm	2
RF3502123	400x 400	15+40	1x 10 mm x 2 mm	2
RF3502124	500x 500	15+40	1x 10 mm x 2 mm	2
RF3502125	600x 600	15+40	1x 10 mm x 2 mm	2

Bajo pedido, se suministra con plazo de entrega corto trampillas resistente al fuego EI120.
Under request Inspection door fire resistance EI 120



EI60 (RF60).

2 placas yeso con fibra de vidrio de 15 mm con lana de roca en el interior, de 100 Kg/m³ y de 40 mm de espesor. Barrera de protección humos y gases con cinta intumescente de

EI30 (RF30).

1 placa yeso con fibra de vidrio de 15 mm con lana de roca en el interior, de 100 Kg/m³ y de 40 mm de espesor. Barrera de protección humos y gases con cinta intumescente de

GARANTÍA FESIT



Fesit
FUSIONES ESPECIALES

Estanqueidad al aire ensayada conforme RT2012.

Producto certificado
Norma UNE-EN 13829



Trampillas de registro de acero lacado ECOLINE. White COLOR.

Código Item	Medida Size (mm)	Color	Cierre lock system	unds caja Qty box
CA52131	200x 200	Blanco	Llave - Key	2
CA52132	300x 300	Blanco	Llave - Key	2
CA52133	400x 400	Blanco	Llave - Key	2
CA52134	500x 500	Blanco	Llave - Key	2
CA52135	600x 600	Blanco	Llave - Key	2



Trampillas de registro de acero lacado ECOLINE. White COLOR.

Código Item	Medida Size (mm)	Color	Cierre lock system	unds caja Qty box
CA52136	200x 200	Blanco	Push-lock	2
CA52137	300x 300	Blanco	Push-lock	2
CA52138	400x 400	Blanco	Push-lock	2
CA52139	500x 500	Blanco	Push-lock	2
CA52140	600x 600	Blanco	Push-lock	2



GARANTÍA FESIT




Bajo pedido, se suministra con plazo de entrega corto trampillas fuera de medidas standard.



Bajo pedido, se suministra con plazo de entrega en cualquier color de la carta RAL.



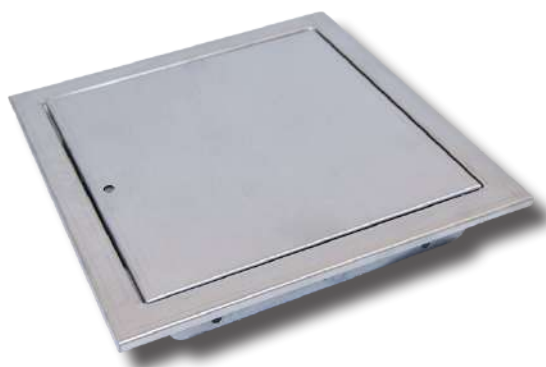

INOX
Stainless Steel




Trampillas de registro de acero inoxidable. ECOLINE.



Código Item	Medida Size (mm)	Cierre lock system	unds caja Qty box
CAI52131	200x 200	Llave - Key	2
CAI52132	300x 300	Llave - Key	2
CAI52133	400x 400	Llave - Key	2
CAI52134	500x 500	Llave - Key	2
CAI52135	600x 600	Llave - Key	2

PRODUCTO
BAJO PEDIDO

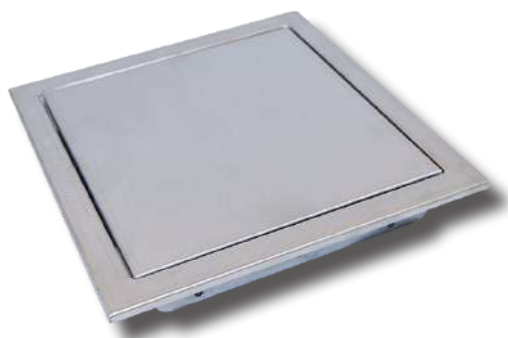

INOX
Stainless Steel



Trampillas de registro de acero inoxidable. ECOLINE.



Código Item	Medida Size (mm)	Cierre lock system	unds caja Qty box
CAI52136	200x 200	Push-lock	2
CAI52137	300x 300	Push-lock	2
CAI52138	400x 400	Push-lock	2
CAI52139	500x 500	Push-lock	2
CAI52140	600x 600	Push-lock	2

PRODUCTO
BAJO PEDIDO

GARANTÍA FESIT




Fesit
SOLUCIONES ESPECIALES

Aumentan confort sonido, reduce la permeabilidad de sonidos no deseados y puede satisfacer la resistencia al fuego.

Adecuado para interior o entre particiones.


Las puertas están hechas de perfiles de aluminio,

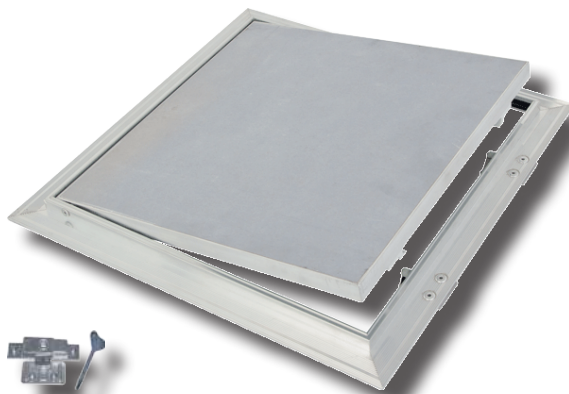

Trampillas de registro acústica. Atenuación 31 dB



Código Item	Medida Size (mm)	Espesor Thickness (mm)	Cierre lock system	unds caja Qty box
CA52141	200x 200	13-15	Llave - Key	2
CA52142	300x 300	13-15	Llave - Key	2
CA52143	400x 400	13-15	Llave - Key	2
CA52144	500x 500	13-15	Llave - Key	2
CA52145	600x 600	13-15	Llave - Key	2

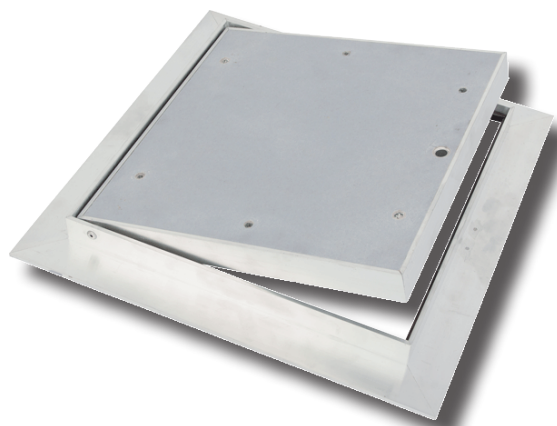

Trampillas de registro acústica. Atenuación 34 dB



Código Item	Medida Size (mm)	Espesor Thickness (mm)	Cierre lock system	unds caja Qty box
CA52146	200x 200	25	Push-lock	2
CA52147	300x 300	25	Push-lock	2
CA52148	400x 400	25	Push-lock	2
CA52149	500x 500	25	Push-lock	2
CA52150	600x 600	25	Push-lock	2



Bajo pedido, se suministra con plazo de entrega corto trampillas fuera de medidas standard.



GARANTÍA FESIT



PRODUCTO
BAJO PEDIDO



Trampillas de registro doble hoja.

Bajo pedido, se suministra con plazo de entrega corto trampillas fuera de medidas standard.

Adecuado para tamaños grandes. Puede ser producido con o sin la partición media.

Double-winged inspection doors. Suitable for bigger sizes. Could be produced with or without the middle partition



Trampillas de registro de metal para tabique de ladrillo.




Código Item	Medida Size (mm)	Para espesor Thickness (mm)	Cierre lock system	unds caja Qty box
CHI52136	200x 200	13-15	Push-lock	2
CHI52137	300x 300	13-15	Push-lock	2
CHI52138	400x 400	13-15	Push-lock	2
CHI52139	500x 500	13-15	Push-lock	2
CHI52140	600x 600	13-15	Push-lock	2

GARANTÍA FESIT



Fesit
SOLUCIONES ESPECIALES

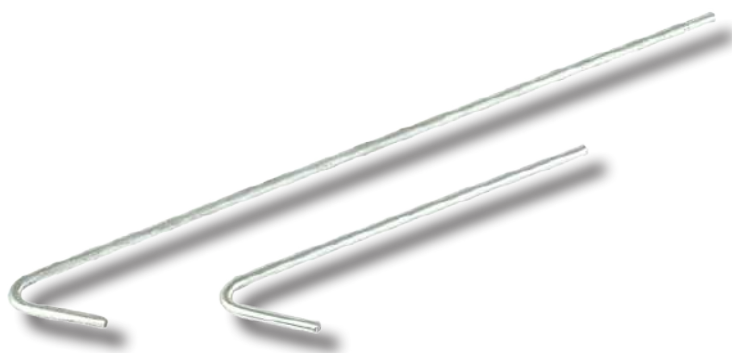

Varilla Gancho.

Código Item	Medida Size (mm)	Longitud. Lenght	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C52079	4x 125	125	100	1.000
C52080	4x 250	250	100	1.000
C52081	4x 375	375	100	1.000
C52082	4x 500	500	100	1.000
C52083	4x 750	750	100	1.000
C52084	4x 1.000	1.000	100	1.000
C52085	4x 1.200	1.200	100	1.000
C52086	4x 1.500	1.500	100	1.000
C52087	4x 2.000	2.000	100	1.000




Varilla argolla.

Código Item	Medida Size (mm)	Longitud. Lenght	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C52088	4x 125	125	100	1.000
C52089	4x 250	250	100	1.000
C52090	4x 375	375	100	1.000
C52091	4x 500	500	100	1.000
C52092	4x 750	750	100	1.000
C52093	4x 1.000	1.000	100	1.000
C52094	4x 1.200	1.200	100	1.000
C52095	4x 1.500	1.500	100	1.000
C52096	4x 2.000	2.000	100	1.000

GARANTÍA FESIT



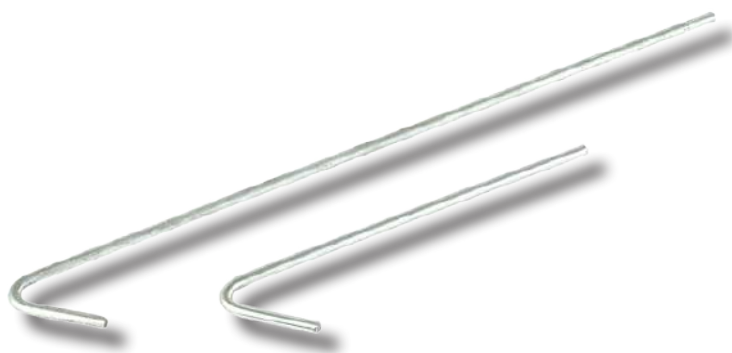

Varilla Gancho.

Código Item	Medida Size (mm)	Longitud. Lenght	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C52079	4x 125	125	100	1.000
C52080	4x 250	250	100	1.000
C52081	4x 375	375	100	1.000
C52082	4x 500	500	100	1.000
C52083	4x 750	750	100	1.000
C52084	4x 1.000	1.000	100	1.000
C52085	4x 1.200	1.200	100	1.000
C52086	4x 1.500	1.500	100	1.000
C52087	4x 2.000	2.000	100	1.000



Varilla argolla.

Código Item	Medida Size (mm)	Longitud. Lenght	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
C52088	4x 125	125	100	1.000
C52089	4x 250	250	100	1.000
C52090	4x 375	375	100	1.000
C52091	4x 500	500	100	1.000
C52092	4x 750	750	100	1.000
C52093	4x 1.000	1.000	100	1.000
C52094	4x 1.200	1.200	100	1.000
C52095	4x 1.500	1.500	100	1.000
C52096	4x 2.000	2.000	100	1.000

GARANTÍA FESIT





Varilla roscada DIN 975 4.8 Zincada

Código Item	Medida Size D x L(mm)	unds palé Qty pallet
841003	5/32"x 1.000	10.000
841004	M-4x 1.000	10.000
841005	M-5x 1.000	10.000
841006	M-6x 1.000	5.000
841008	M-8x 1.000	2.500

Código Item	Medida Size D x L(mm)	unds palé Qty pallet
8421004	M-4x 2.000	10.000
8421005	M-5x 2.000	10.000
8421006	M-6x 2.000	5.000
8421008	M-8x 2.000	2.500

DIN 975 Clase 8.8

Varilla roscada.

GARANTÍA FESIT



Normas

DIN 975

Material : clase 4.8.

