



Fesit®

2025




 Perfiles y accesorios para el sistema de aislamiento térmico por el exterior. SATE.

 Elements and accessories for the exterior thermal insulation system. EIFS



 Profilés et accessoires pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. ITE

 Acessórios para Sistema de Isolamento Térmico por Capoto

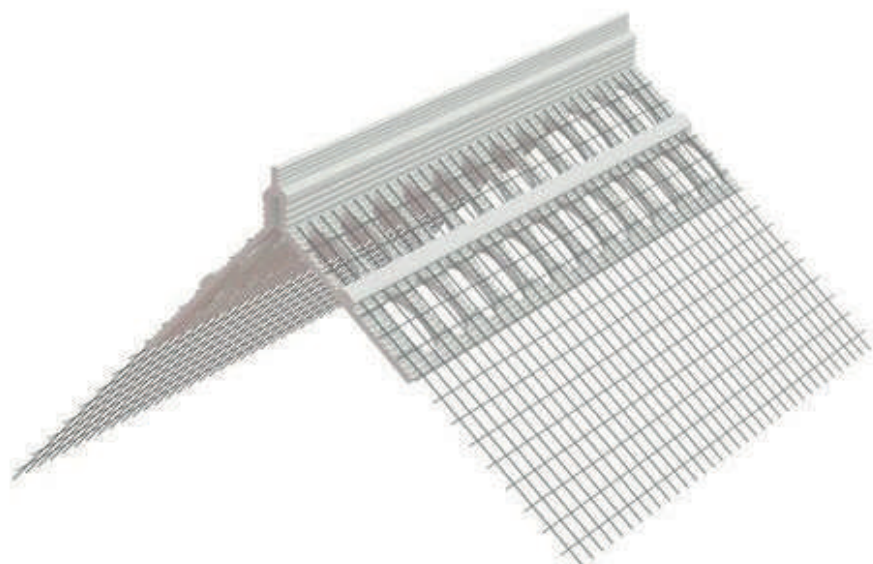

Perfil Goterón de PVC con malla. **Mesh corner bead with plug connector**

Código Item	Medida Size Ax B (mm)	Color Colour	Longitud Lenght (m)	Unds cartón Qty carton	Unds Palet Qty Pallet
72PAP14	100x 100	Blanco-White	2,5	25 Unds	1.500

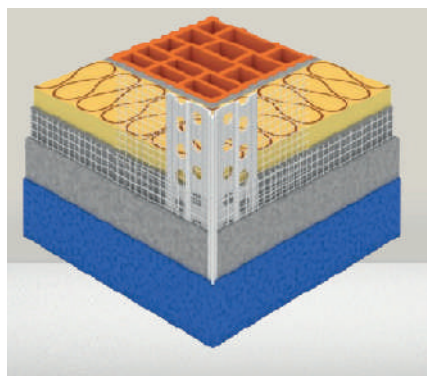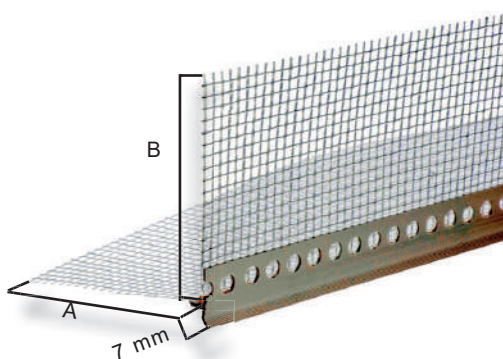

PVC resistente a un entorno álcilino.

Malla de fibra de vidrio acorde al certificado ETAG 004.

Perfil vierte aguas de PVC con borde de goteo visible de 7 mm y con malla de fibra de vidrio.

Protección de las esquinas contra daños mecánicos.

Perfileria

Norma DIN EN ISO 1163-1

Red de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino.


Color: Blanco.

Apertura de malla: 4x 4 mm

Malla 160 gr



GARANTÍA FESIT



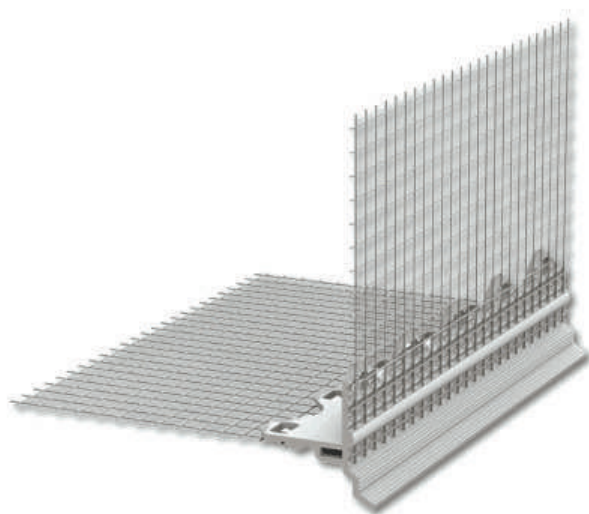

Perfil de goteo en PVC con malla. Mesh corner bead with plug connector

Código Item	Medida Size Ax B (mm)	Color Colour	Longitud Lenght (m)	Unds cartón Qty carton	Unds Palet Qty Pallet
72PAP154	100x 100	Blanco-White	2,5	25 Unds	1.500

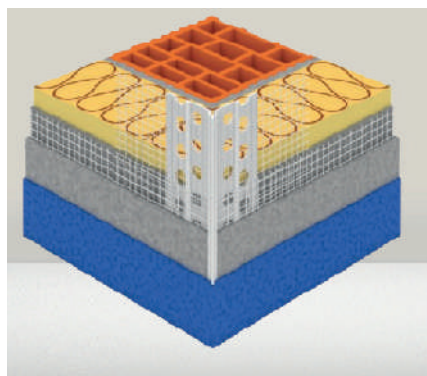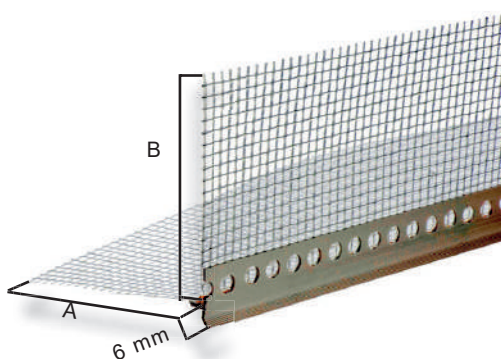

PVC resistente a un entorno álcilino.

Malla de fibra de vidrio acorde al certificado ETAG 004.

Perfil vierte aguas de PVC con borde de goteo visible de 6 mm y con malla de fibra de vidrio.

Protección de las esquinas contra daños mecánicos.

Perfileria

Norma DIN EN ISO 1163-1

Red de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino.


Color: Blanco.

Apertura de malla: 4x 4 mm

Malla 160 gr



GARANTÍA FESIT



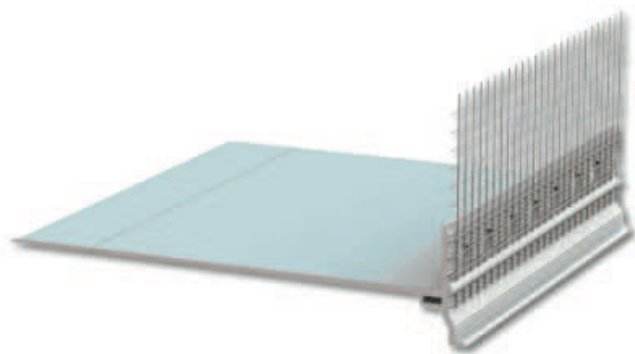

Perfil de alféizar de PVC con malla. **Mesh corner ledge profile**

Código Item	Medida Size A (mm)	Color Colour	Longitud Lenght (m)	Unds cartón Qty carton	Unds Palet Qty Pallet
72PAP17	100	Blanco-White	2,5	25 Unds	1.500

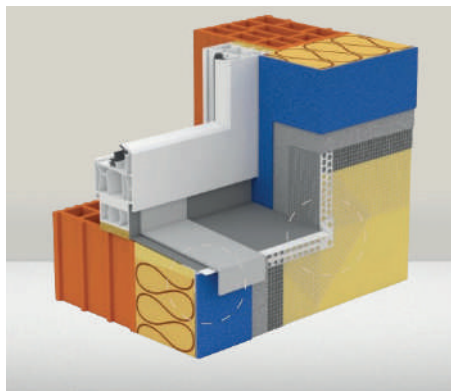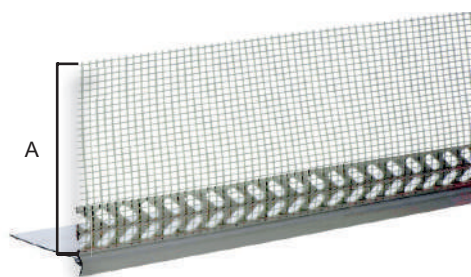


PVC resistente a un entorno alcalino.

Malla de fibra de vidrio acorde al certificado ETAG 004.

Características:

Perfil autoadhesivo para alféizar.



Malla / Mesh
4mmx 5mm

Perfileria

Norma DIN EN ISO 1163-1

Red de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino.

Color: Blanco.

Apertura de malla: 4x 4 mm

Malla 160 gr

GARANTÍA FESIT



Perfileria


Norma DIN EN ISO 1163-1

Red de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino.

Color: Blanco.



Apertura de malla: 4x 4 mm

Malla 160 gr

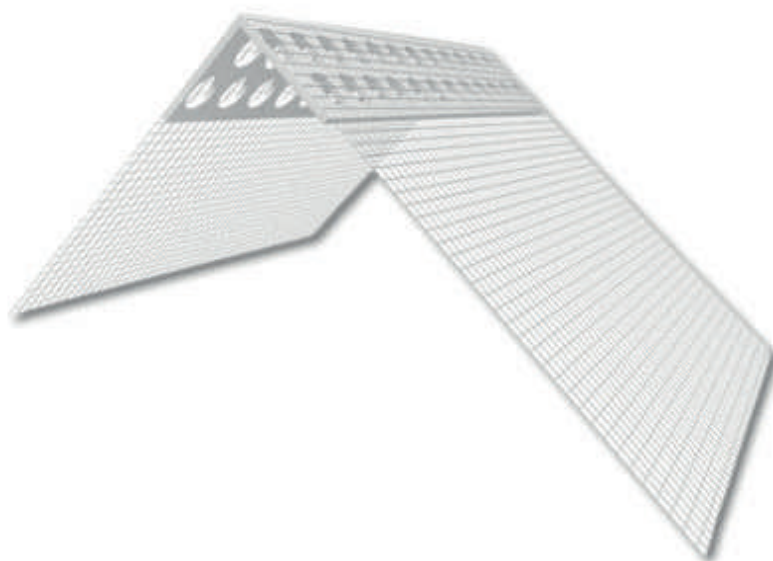

Perfil de esquina de PVC con malla. PVC mesh corner bead

Código Item	Medida Size Ax B (mm)	Color Colour	Longitud Lenght (m)	Unds cartón Qty carton	Unds Palet Qty Pallet
72PAP11	80x 120	Blanco-White	2,5	50 Unds	3.000
72PAP12	100x 100	Blanco-White	2,5	50 Unds	3.000
72PAP13	100x 150	Blanco-White	2,5	50 Unds	3.000

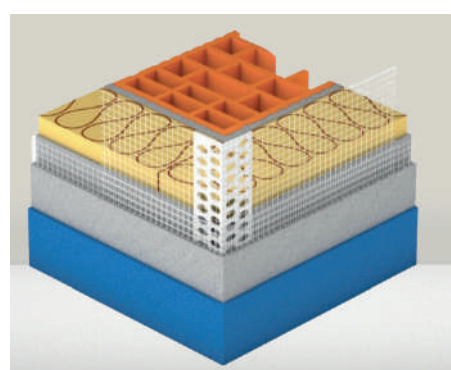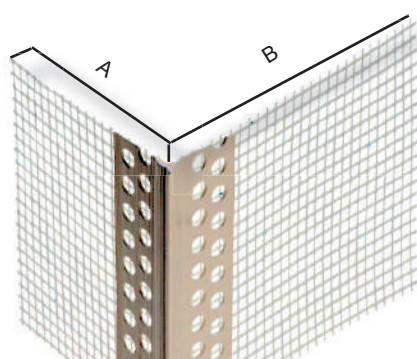

PVC resistente a un entorno álcálico.

Malla de fibra de vidrio acorde al certificado ETAG 004.


Características:

Refuerzo de aristas, esquinas, ventanas y puertas.

Protección de las esquinas contra daños mecánicos.


Prevención de fisuras.

Formación de cantos perfectos, tanto alineados como perpendiculares.





Malla / Mesh
4mmx 5mm



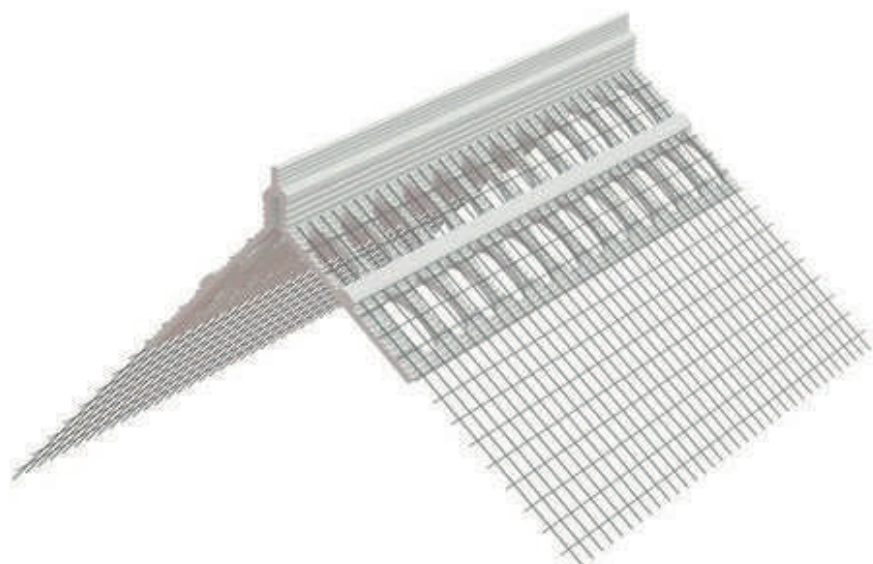

Perfil Goterón de PVC con malla. **Mesh corner bead with plug connector**

Código Item	Medida Size Ax B (mm)	Color Colour	Longitud Lenght (m)	Unds cartón Qty carton	Unds Palet Qty Pallet
72PAP14	100x 100	Blanco-White	2,5	25 Unds	1.500

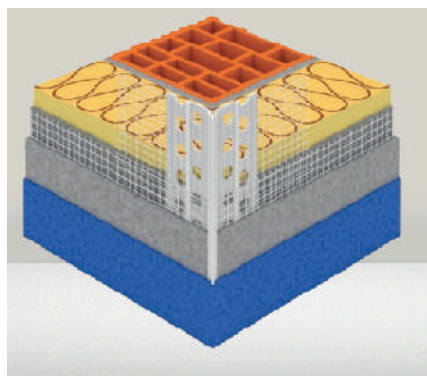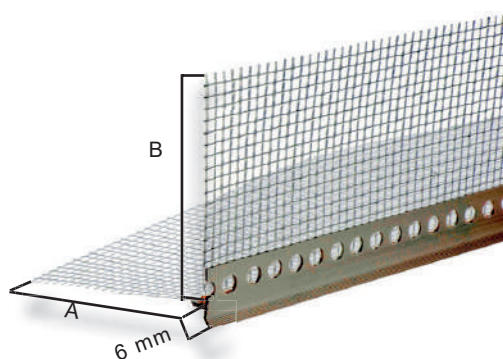

PVC resistente a un entorno álcilino.

Malla de fibra de vidrio acorde al certificado ETAG 004.

Características:

Para esquinas donde se requiere una resistencia mecánica especial a las roturas.

Borde redondeado cerca de la esquina del perfil.

Perfileria

Norma DIN EN ISO 1163-1

Red de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino.

Color: Blanco.

Apertura de malla: 4x 4 mm

Malla 160 gr

GARANTÍA FESIT



Perfileria

Norma DIN EN ISO 1163-1

Red de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino.

Color: Blanco.



Apertura de malla: 4x 4 mm

Malla 160 gr



Perfil junta de dilatación PVC con malla. Expansion joint profile

Código Item	Medida Size Ax B (mm)	Color Colour	Longitud Lenght (m)	Unds cartón Qty carton	Unds Palet Qty Pallet
72PAP19	100x 100	Blanco-White	2,5	25 Unds	1.500

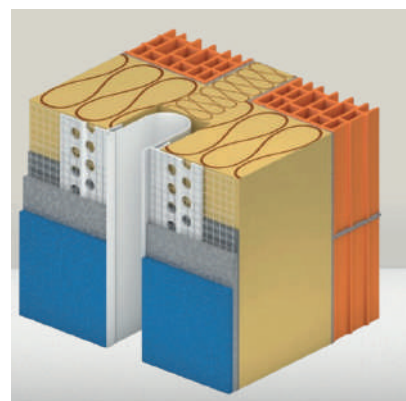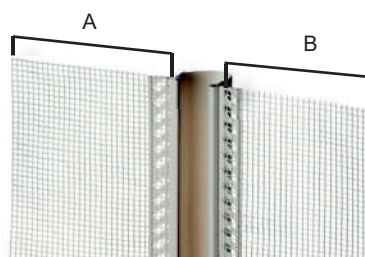

Norma DIN EN ISO 1163-1

Junta de perfil con cuerpo central en caucho flexible

Malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino.

Color: Blanco.

Apertura de malla: 4x 4 mm

Peso unitario: 160 gr



Perfileria


Norma DIN EN ISO 1163-1

Red de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino.

Color: Blanco.



Apertura de malla: 4x 4 mm

Malla 160 gr

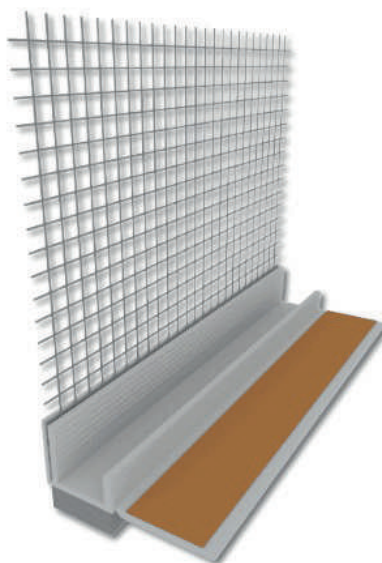

Perfil marco de ventana PVC con malla. Mesh corner bead with plug connector

Código Item	Medida Size A (mm)	Color Colour	Longitud Lenght (m)	Unds cartón Qty carton	Unds Palet Qty Pallet
72PAP15	100	Blanco-White	2,5	25 Unds	1.500

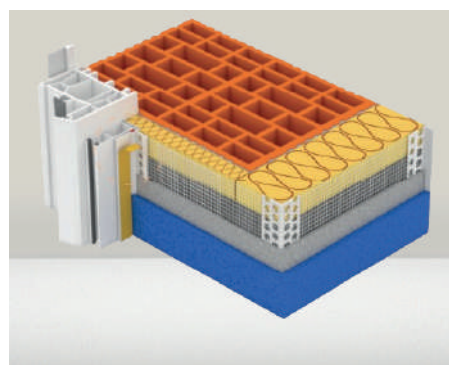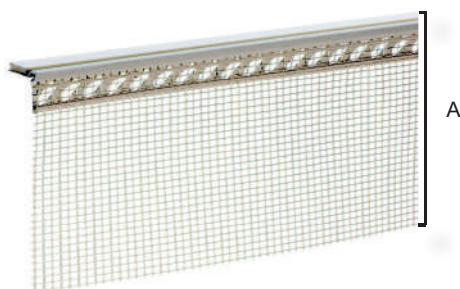


PVC resistente a un entorno alcalino.

Malla de fibra de vidrio acorde al certificado ETAG 004.

Características:

Perfil autoadhesivo marco ventana de PVC con malla de fibra de vidrio

Llengüeta con adhesivo para papel de protección.



Malla / Mesh
4mmx 5mm



Perfileria

Norma DIN EN ISO 1163-1

Red de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino.

Color: Blanco.


Apertura de malla: 4x4 mm

Malla 160 gr



Perfil de esquina flexibe PVC con malla. Flexible mesh corner bead

Código Item	Medida Size Ax B (mm)	Color Colour	Longitud Lenght (m)	Unds cartón Qty carton	Unds Palet Qty Pallet
72PAP21	100x 100	Blanco-White	2,5	25 Unds	1.500

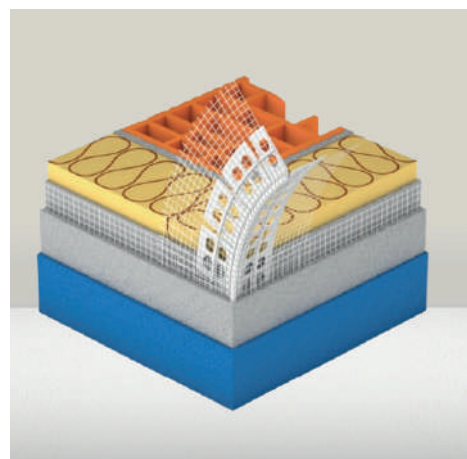

Norma DIN EN ISO 1163-1

Esquinero de PVC de ángulo variable con malla de fibra adhesiva resistente a los álcalis para proteger los bordes no verticales (90°) en el sistema de aislamiento térmico

Malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino.

Color: Blanco.

Apertura de malla: 4x4 mm



Peso unitario: 160 gr





**Perfil clip para perfil de arranque.
Clip on profile for aluminium baseboard rails**

Código Item	Medida Size A (cm)	Color Colour	Longitud Length (m)	Unds cartón Qty carton
72PAP18	100	Blanco-White	2,5	100 Unds

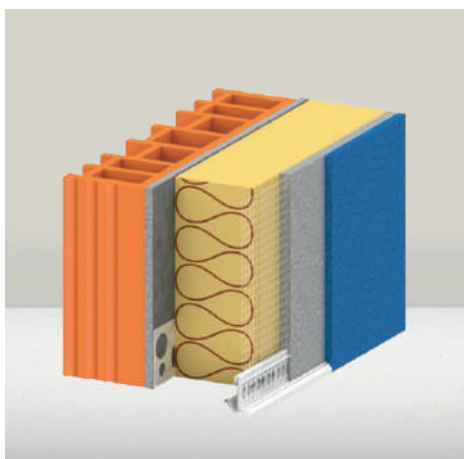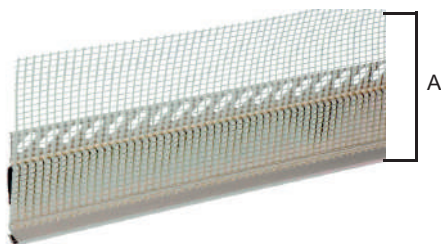

Norma DIN EN ISO 1163-1

Perfil para el perfil de arranque de Aluminio, fabricado en PVC con malla de fibra de vidrio Malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino.

Color: Blanco.

Apertura de malla: 4x 4 mm

Peso unitario: 160 gr

Perfileria

Norma DIN EN ISO 1163-1

Red de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino.

Color: Blanco.

Apertura de malla: 4x 4 mm

Malla 160 gr


GARANTÍA FESIT





Perfil junta de dilatación PVC con malla para esquinas. **Expansion joint profile for corners**

Código Item	Medida Size Ax B (mm)	Color Colour	Longitud Lenght (m)	Unds cartón Qty carton	Unds Palet Qty Pallet
72PAP20	100x 100	Blanco-White	2,5	25 Unds	1.500



Norma DIN EN ISO 1163-1

Junta de perfil con cuerpo central en caucho flexible

Malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino.

Color: Blanco.

Apertura de malla: 4x 4 mm

Peso unitario: 160 gr

Perfileria

Norma DIN EN ISO 1163-1

Red de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino.

Color: Blanco.

Apertura de malla: 4x 4 mm

Malla 160 gr

GARANTÍA FESIT



Perfileria


Perfil de Aluminio

Red de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino.

Color: Blanco.



Apertura de malla: 4x 4 mm

Malla 160 gr

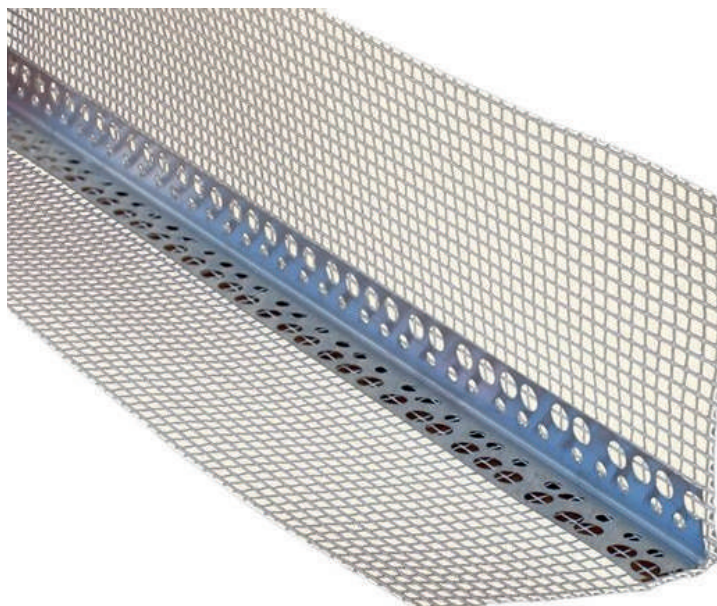

Perfil de esquina de Aluminio con malla. Aluminium mesh corner bead

Código Item	Medida Size Ax B (mm)	Color Colour	Longitud Lenght (m)	Unds cartón Qty carton	Unds Palet Qty Pallet
72PAA11	80x 120	Blanco-White	2,5	50 Unds	3.000
72PAA12	100x 100	Blanco-White	2,5	50 Unds	3.000
72PAA13	100x 150	Blanco-White	2,5	50 Unds	3.000

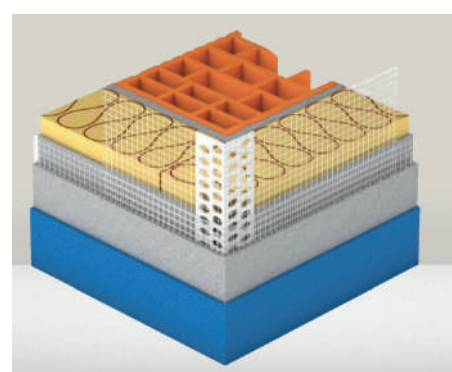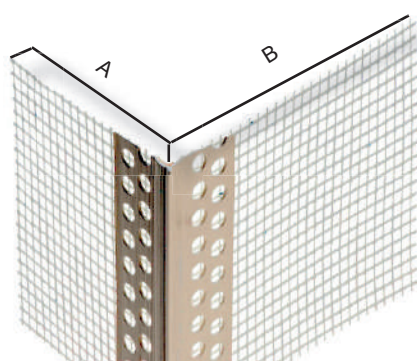

Perfil de Aluminio con malla de fibra de vidrio.

Malla de fibra de vidrio acorde al certificado ETAG 004.


Características:

Refuerzo de aristas, esquinas, ventanas y puertas.

Protección de las esquinas contra daños mecánicos.

Prevención de fisuras.

Formación de cantos perfectos, tanto alineados como perpendiculares.



Malla / Mesh
 4mmx
 5mm



Perfil de arranque.

Perfil de arranque de Aluminio para sistemas SATE.

Espesor:

0,6 mm $\pm$ 0,04 mm a 1,0 mm

Norma UNE:

DIN EN 485-2 DIN EN 485-4

Base profile for ETICS.


Material: Aluminium

Thickness:

0,6 mm $\pm$ 0,04 mm to 1,0 mm


Norma UNE:

DIN EN 485-2 DIN EN 485-4

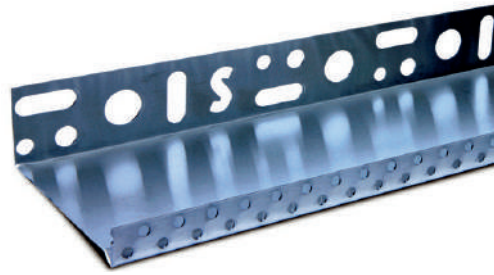

Perfil de arranque de Aluminio. Aluminium base profile

Código Item	Medida Size (mm)	Longitud Lenght (m)	mm	Unds cartón Qty carton
72PS030	30	2,5	0,6	10
72PS040	40	2,5	0,6	10
72PS050	50	2,5	0,6	10
72PS060	60	2,5	0,6	10
72PS070	70	2,5	0,6	10
72PS080	80	2,5	0,6	10
72PS090	90	2,5	0,8	10
72PS100	100	2,5	0,8	10
72PS120	120	2,5	0,8	10
72PS140	140	2,5	0,8	10
72PS150	150	2,5	0,8	10
72PS160	160	2,5	0,8	10
72PS180	180	2,5	0,8	10
72PS200	200	2,5	1,0	10
72PS210	210	2,5	1,0	10
72PS220	220	2,5	1,0	10
72PS230	230	2,5	1,0	10
72PS240	240	2,5	1,0	10

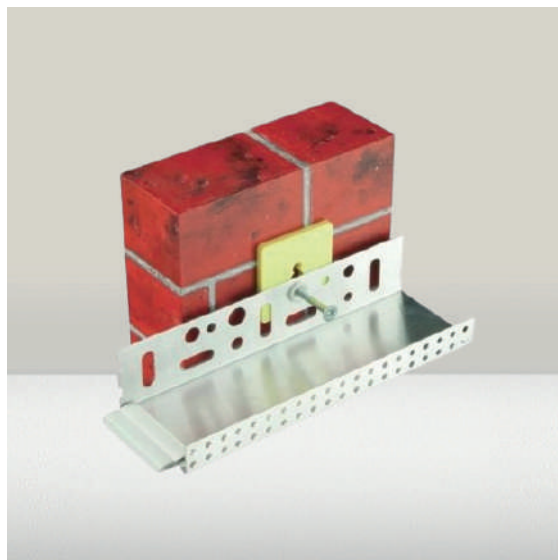


MALLA

Malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis. Tiene excelentes propiedades como alta resistencia a los álcalis; buena cohesión, flexibilidad, resistencia a la tracción, etc.

Evita las grietas y refuerza la resistencia al estrés y resistencia al impacto; Por lo tanto, se trata de un material de refuerzo ideal en el aislamiento térmico de fachada.

European Technical Approval

ETAG-004



Malla / Mesh
3,8mm x 4,5mm



Malla de fibra de vidrio para SATE.

Fiberglass mesh for ETICS

Código Item	Medida Size (m)	Malla Mesh (mm)	Peso Weight (gr/m ²)	Color Colour	Palé Pallet
72MFV150	1,0x 50 ml	3,8x4,5	160g+/-8%	Blanco-White	35 Unds/ 1.750 m ²
72MFVA160	1,0x 50 ml	3,8x4,5	160g+/-8%	Azul-Blue	35 Unds/ 1.750 m ²



ETAG 004

Malla de fibra de vidrio para refuerzo de placas termoaislantes

Malla de fibra de vidrio blanca o azul resistente a los álcalis para reforzar el revestimiento, aplicada sobre placas de aislamiento térmico en Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (SATE).

Aumenta la resistencia a la tracción y a los impactos del revestimiento.

Tamaño de malla: 3,8 x 4,5 mm

Peso: 160 g/m²

Dimensiones: 1 m x 50 m

Fiberglass mesh for thermo-insulation plate reinforcement

White or blue, alkali-resistant fiberglass mesh for reinforcement, spackled onto thermo-insulation plates on External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS). It increases the coating's tensile strength and impact resistance.

Mesh size: 3,8 x 4,5 mm

Weight: 160 g/m²

Dimensions: 1 m x 50 m

MALLA

Malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis. Tiene excelentes propiedades como alta resistencia a los álcalis; buena cohesión, flexibilidad, resistencia a la tracción, etc.


Evita las grietas y refuerza la resistencia al estrés y resistencia al impacto; Por lo tanto, se trata de un material de refuerzo ideal en el aislamiento térmico de fachada.



Malla de revoco.

Código Item	Medida Size (m)	Peso Weight (gr/m2)	malla mesh (mm)	Color Colour	Palé Pallet
72MFVR1	1,0x 50 ml	75 gr/m2	5x 5	Blanco-White	60 Unds/ 3.000 m2
72MFVR0	1,0x 50 ml	90 gr/m2	10x 10	Blanco-White	60 Unds/ 3.000 m2
72MFVR2	1,0x 50 ml	120 gr/m2	10x 10	Blanco-White	40 Unds/ 2.000 m2



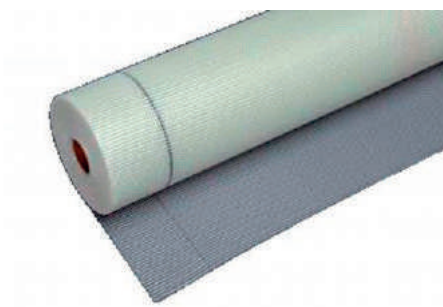

Malla en fibra de vidrio para impermeablización.

Código Item	Medida Size (m)	Peso Weight (gr/m2)	mall mesh (mm)	Color Colour	Palé Pallet
73MFVR1	1,0x 50 ml	70 gr/m2	3x 3	Blanco-White	60 Unds/ 3.000 m2
73MFVR0	1,0x 50 ml	95 gr/m2	3,5x 3,5	Blanco-White	60 Unds/ 3.000 m2

Malla en fibra de vidrio para impermeablización y pintura.

Código Item	Medida Size (m)	Peso Weight (gr/m2)	mall mesh (mm)	Color Colour	Palé Pallet
74MFVR1	1,0x 50 ml	50 gr/m2	2,5x 2,5	Blanco-White	60 Unds/ 3.000 m2
74MFVR0	1,0x 50 ml	60 gr/m2	3,0x 3,0	Blanco-White	60 Unds/ 3.000 m2

MALLA

Malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis. Tiene excelentes propiedades como alta resistencia a los álcalis; buena cohesión, flexibilidad, resistencia a la tracción, etc.

Evita las grietas y refuerza la resistencia al estrés y resistencia al impacto; Por lo tanto, se trata de un material de refuerzo ideal en el aislamiento térmico de fachada.

European Technical Approval

ETAG-004

GARANTÍA FESIT





Perfil guardavivos.

Código Item	Medida Size (mm)	Longitud Lenght (m)		Angulo	Unds cartón Qty carton
72PS024	22x 22	2,5	PVC	recto	150
72PS025	22x 22	2,5	PVC	redondo	150
72PS026	22x 22	2,5	PVC	redondo	150



72PS024



72PS025




72PS026

Perfil de esquina

Perfiles de acabado fabricados en PVC de diferentes formas en función de su uso.

GARANTÍA FESIT



Conector de perfil

Elemento de unión para instalación lineal de perfil de arranque de aluminio




Conector de perfil .



Código Item	Medida Size L (mm)		unds caja Qty box
72CNPDS1	30	4,5	10





Plaquetas de nivelación.



Código Item	Espesor Thickness (mm)	Color Colour	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
72PLN01	3	Marrón-Brown	50	500
72PLN02	4	Rojo-Red	50	500
72PLN03	5	Verde-Green	50	500
72PLN04	8	Azul-Blue	50	500
72PLN05	10	Negro-Black	50	500
72PLN06	15	Blanco-White	50	500



Taco premontado con borde GolpFIX



Código Item	Medida Size (mm)	Broca Drill hole (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
677637	6x 37	6	300	2.400


GARANTÍA FESIT



WKDS


Fijación helicoidal para cargas ligeras, menos de 5 kilos por anclaje en muros con aislamiento de Poliestireno.

Helical fasteners, fixing light weight components (up to 5 Kg/fastener) to polystyrene insulation walls.

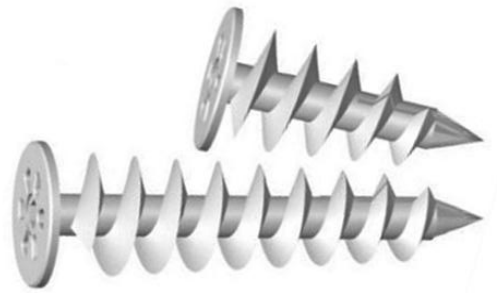

Fijación para cargas ligeras sobre Poliestireno WKDS .

Código Item	Medida Size D x L (mm)	Para tornillo Screw (mm)	 unds caja Qty box	 unds cartón Qty carton
72WKDS1	28x 50	4,5	20	1.000
72WKDS2	28x 85	4,5	20	1.000

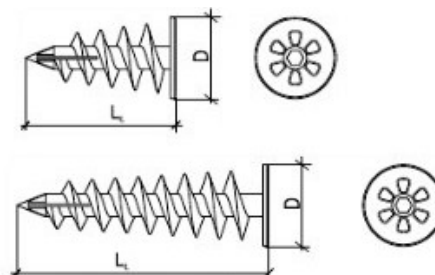


GARANTÍA FESIT



Indicado para:
Recommend:

Poliestireno
Polystyrene



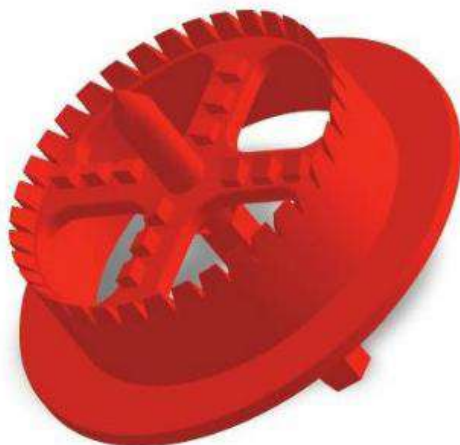

Corona de Nylon para corte de aislamiento.




Código
Item

unds caja
Qty box

670CNA

1

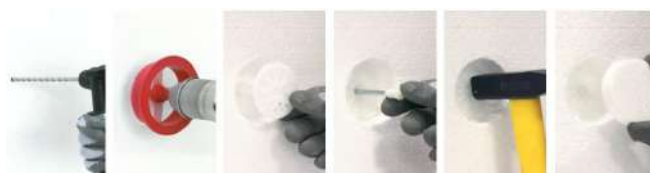

Disco de Poliestireno



Código
Item

unds caja
Qty box

671CNA

200

El disco de poliestireno facilita enormemente el proceso de preparación de la superficie de la capa de acabado.

Hace posible el uso de fijaciones 20 mm más cortas en comparación con la instalación sin discos.

Elimina completamente el puente termico.

GARANTÍA FESIT



Fesit
FIJACIONES ESPECIALES



FIJACIÓN DE AISLAMIENTO

DE POLIPROPILENO NEGRO Ø10 CON DISCO Ø90 mm.

Específico para paneles aislantes blandos en fachada ventilada.

BUCHA DE FIXAÇÃO DE ISOLAMENTO PRETA DE Ø10 COM ANILHA Ø90.

Para Fixação isolamento em fachada ventilada.

CHEVILLE D'ISOLATION

EN POLYPROPYLENE NOIR ø10 AVEC ROSACE D'UN Ø 90mm

Spécifique pour fixation d'isolation sur façade ventilée.

FIXING INSULATION Ø 10

BLACK WITH PLATE Ø 90 mm

Specific for insulation on ventilated façade.

DÄMMSTOFFDÜBEL ø10,

ABMESSUNGEN DER SCHEIBE Ø 90 mm

SCHWARZ


Befestigung der Isolierung an der hinterlüfteten Fassade.

TASSELLO IN POLIPROPILENTI PER

FISSAGGIO DI PANNELLI

ISOLANTI Ø 10 CON TESTA Ø 90 mm.


Specifico per pannelli di lana di roccia

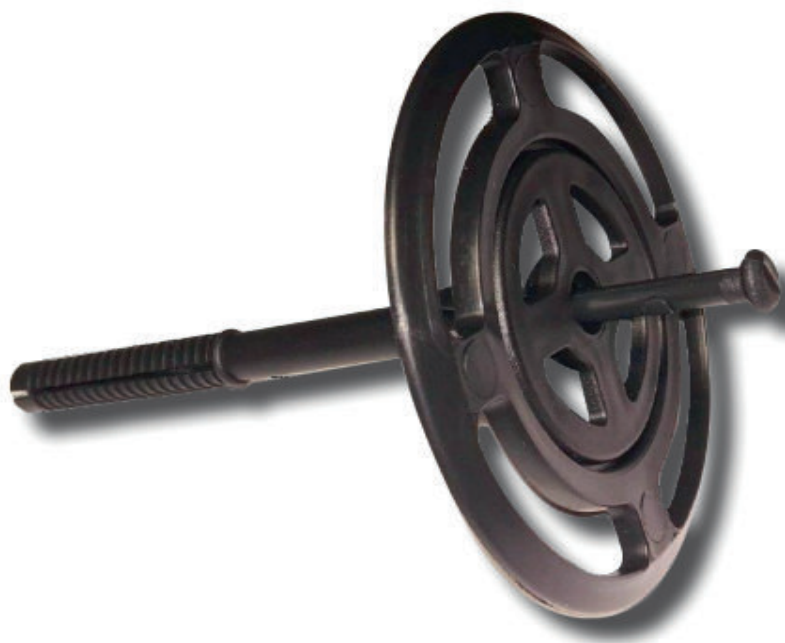


ISOMAX FVN



Código Item	Medida Size Ø x L (mm)	Broca Drill hole (mm)	Longitud Length (mm)	unds cartón Qty carton	unds palet Qty per palet
721171	10x 70	10	70	200	10.800
721191	10x 90	10	90	200	10.800
721110	10x 110	10	110	200	10.800
721113	10x 130	10	130	150	8.100
721115	10x 150	10	150	150	8.100
721118	10x 180	10	180	150	8.100


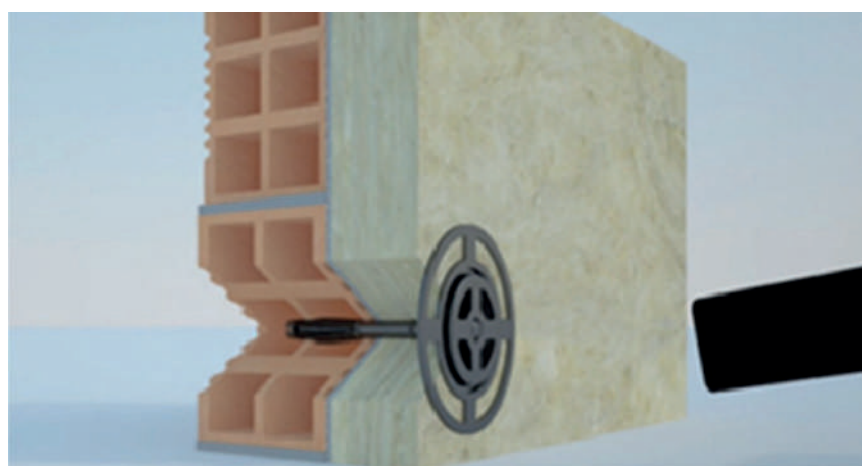


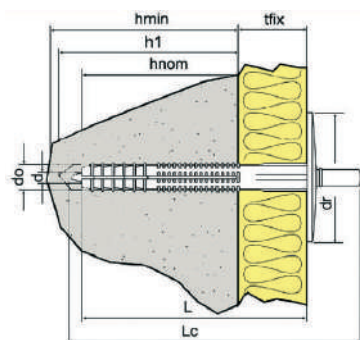

do: Diámetro
tfix: Espesor a fijar
h1: Mínima profundidad de taladro
hnom: Profundidad de empotramiento
hmin: Mínimo espesor de material base
dr: Diámetro de arandela
df: Diámetro de agujero en pieza a fijar
L: Longitud

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

do x L (mm)	Tfix Min. (mm)	Tfix Max (mm)	h1 (mm)	hnom (mm)	hmin (mm)	dr (mm)
10x 70	20	45	40	30	80	50
10x 90	40	65	40	30	80	50
10x 110	70	95	40	30	80	50
10x 130	90	110	40	30	80	50
10x 150	115	130	40	30	80	50
10x 180	130	155	40	30	80	50

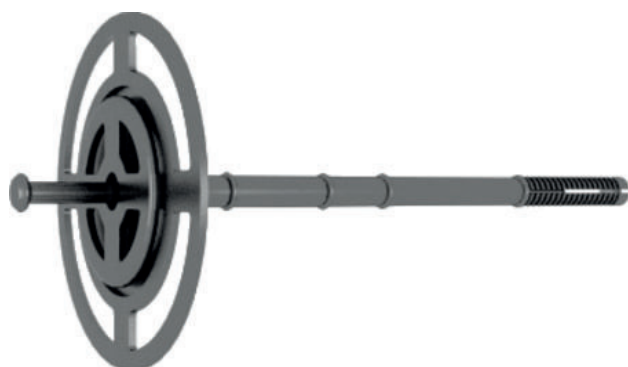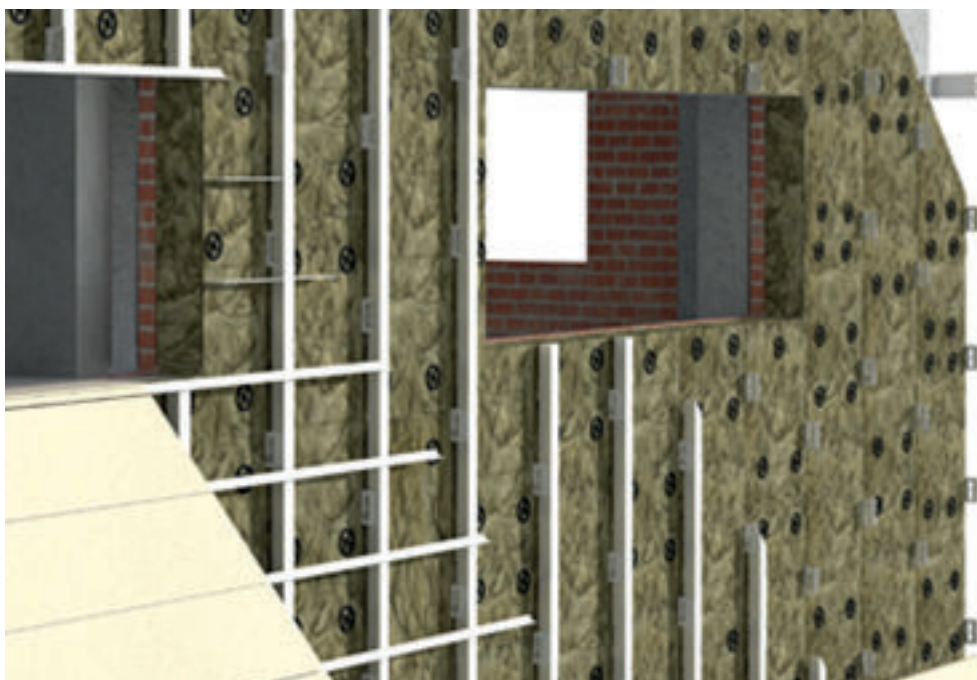

GARANTÍA FESIT



Indicado para:
Recommend:

- Prefabricado
Hollow block
- Piedra
Stone
- Ladrillo Hueco
Hollow brick
- Ladrillo
Solid brick
- Hormigón
Concrete

ISOPLUS

ISOPLUS, es un anclaje diseñado para la fijación de aislamiento rígido, tipo Poliestireno Expandido, o blando tipo lana mineral o lana de vidrio sobre materiales huecos o macizos. La arandela de gran dimensión Ø60 mm comprime y fija el material aislante. Clavo de expansión de gran resistencia al golpe, fabricado con fibra de vidrio.

I

INVESTIGACIÓN
DESARROLLO
INNOVACIÓN



Mechanical insulation anchor with plastic plug and glass filled drive pin. Anchors polystyrene and rigid foam insulation board to concrete, bricks & blocks



Colocación a Percusión

Indicado para:
Recommend:


- Prefabricado
Hollow block 
- Piedra
Stone 
- Ladrillo Hueco
Hollow brick 
- Ladrillo
Solid brick 
- Hormigón
Concrete 




ISOPLUS



Código Item	Medida Size Ø x L (mm)	Broca Drill hole (mm)	Longitud Length (mm)	Unds cartón Qty carton
721151	10x 70	10	70	200
721152	10x 90	10	90	200
721153	10x 120	10	110	200
721154	10x 140	10	130	200
721156	10x 160	10	150	200
721157	10x 180	10	180	200
721158	10x 200	10	200	200
721159	10x 220	10	220	200
721160	10x 260	10	260	100
721161	10x 300	10	300	100

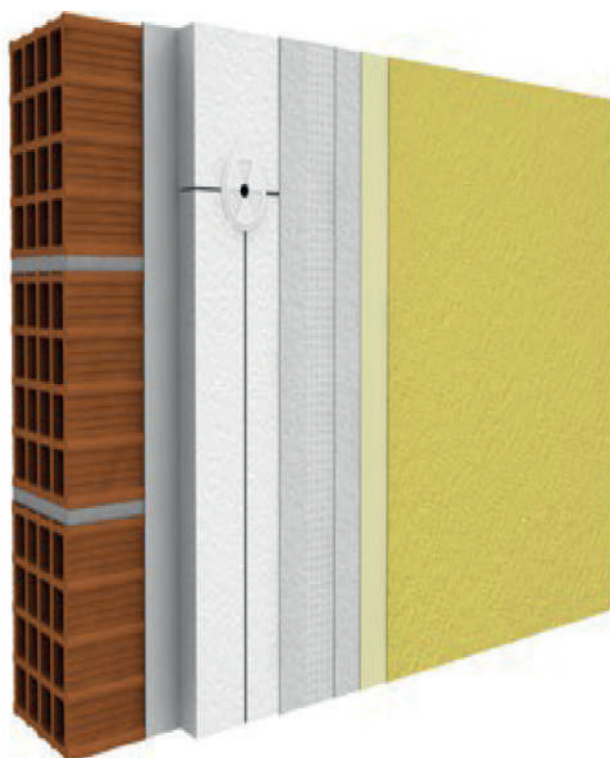

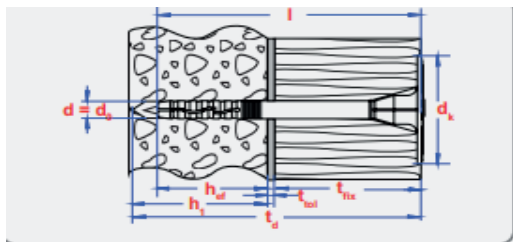

do: Diámetro
tfix: Espesor a fijar
h1: Mínima profundidad de taladro
hnom: Profundidad de empotramiento
hmin: Mínimo espesor de material base
dr: Diámetro de arandela
df: Diámetro de agujero en pieza a fijar
L: Longitud

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

do x L (mm)	Tfix Min. (mm)	Tfix Max (mm)	h1 (mm)	hnom (mm)	hmin (mm)	D/ dr (mm)
10x 70	10	20	60	50	80	60
10x 90	30	50	60	50	80	60
10x 120	50	70	60	50	80	60
10x 140	60	80	60	50	80	60
10x 160	80	100	60	50	80	60
10x 180	120	140	60	50	80	60
10x 200	140	160	60	50	80	60
10x 220	160	180	60	50	80	60
10x 260	200	220	60	50	80	60
10x 300	240	260	60	50	80	60



ISOPLUS

ISOPLUS, es un anclaje diseñado para la fijación de aislamiento rígido, tipo Poliestireno Expandido, o blando tipo lana mineral o lana de vidrio sobre materiales huecos o macizos. La arandela de gran dimensión Ø60 mm comprime y fija el material aislante. Clavo de expansión de gran resistencia al golpe, fabricado en fibra de vidrio.

INVESTIGACIÓN
DESARROLLO
INNOVACIÓN



FESIT

Mechanical insulation anchor with plastic plug and glass filled drive pin. Anchors polystyrene and rigid foam insulation board to concrete, bricks & blocks

GARANTÍA FESIT



Colocación a Percusión

Indicado para:
Recommend:

- Prefabricado
Hollow block
- Piedra
Stone
- Ladrillo Hueco
Hollow brick
- Ladrillo
Solid brick
- Hormigón
Concrete



Fesit[®]
FIJACIONES ESPECIALES

ISOPLUS METAL PIN

ISOPLUS, es un anclaje diseñado para la fijación de aislamiento rígido, tipo Poliestireno Expandido, o blando tipo lana mineral o lana de vidrio sobre materiales huecos o macizos. La arandela de gran dimensión comprime y fija el material aislante. Clavo de expansión de acero con zona de golpeo de fibra de vidrio para evitar el puente térmico.

INVESTIGACIÓN
DESARROLLO
INNOVACIÓN



FESIT

Mechanical insulation anchor with plastic plug and glass filled drive pin. Anchors polystyrene and rigid foam insulation board to concrete, bricks & blocks



Colocación a Percusión

Indicado para:
Recommend:

- Prefabricado
Hollow block
- Piedra
Stone
- Ladrillo Hueco
Hollow brick
- Ladrillo
Solid brick
- Hormigón
Concrete




ISOPLUS METAL PIN



Código Item	Medida Size Ø x L (mm)	Broca Drill hole (mm)	Longitud Length (mm)	Unds cartón Qty carton
7211495	8x 95	8	95	200
7211496	8x 115	8	115	200
7211497	8x 135	8	135	200
7211498	8x 155	8	155	200
7211499	8x 175	8	175	200
7211500	8x 195	8	195	200
7211501	10x 70	10	70	200
7211502	10x 90	10	90	200
7211503	10x 120	10	120	200
7211504	10x 140	10	140	200
7211506	10x 160	10	160	200
7211507	10x 180	10	180	200
7211508	10x 200	10	200	200
7211509	10x 220	10	220	200
7211600	10x 260	10	260	100
7211601	10x 300	10	300	100



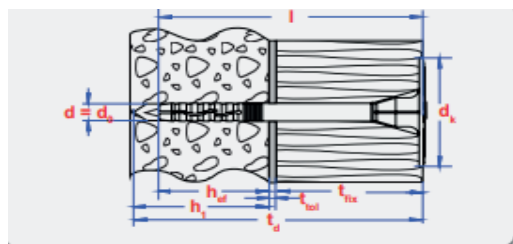

d: Diámetro

tfix: Espesor a fijar

h1: Mínima profundidad de taladro

hnom: Profundidad de empotramiento

hmin: Mínimo espesor de material base

dr: Diámetro de arandela

df: Diámetro de agujero en pieza a fijar

L: Longitud

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

do x L (mm)	Tfix Min. (mm)	Tfix Max (mm)	h1 (mm)	hnom (mm)	hmin (mm)	D/ dr (mm)
8x 95	30	50	60	50	80	60
8x 115	50	70	60	50	80	60
8x 135	70	90	60	50	80	60
8x 155	90	110	60	50	80	60
8x 175	110	130	60	50	80	60
8x 195	130	150	60	50	80	60
10x 70	10	20	60	50	80	60
10x 90	30	50	60	50	80	60
10x 110	50	70	60	50	80	60
10x 120	60	80	60	50	80	60
10x 140	80	100	60	50	80	60
10x 160	100	120	60	50	80	60
10x 180	120	140	60	50	80	60
10x 200	140	160	60	50	80	60
10x 220	160	180	60	50	80	60
10x 260	200	220	60	50	80	60
10x 300	240	260	60	50	80	60

ISOPLUS METAL PIN

LFN, es un anclaje diseñado para la fijación de aislamiento rígido, tipo Poliestireno Expandido, o blando tipo lana mineral o lana de vidrio sobre materiales huecos o macizos. La arandela de gran dimensión comprime y fija el material aislante. Clavo de expansión de gran resistencia al golpe, fabricado en fibra de vidrio.

INVESTIGACIÓN
DESARROLLO
INNOVACIÓN



FESIT

Mechanical insulation anchor with plastic plug and glass filled drive pin. Anchors polystyrene and rigid foam insulation board to concrete, bricks & blocks

GARANTÍA FESIT



Colocación a Percusión

Indicado para:
Recommend:

- Prefabricado
Hollow block 
- Piedra
Stone 
- Ladrillo Hueco
Hollow brick 
- Ladrillo
Solid brick 
- Hormigón
Concrete 



Fesit[®]
FIJACIONES ESPECIALES



FIJACIÓN DE AISLAMIENTO

DE POLIPROPILENO Ø 10

CON CLAVO PLÁSTICO REFORZADO.

Específico para paneles aislantes rígidos. Para materiales macizos sugerimos hacer agujeros ø12 mm.

CHEVILLE D'ISOLATION

EN POLYPROPYLENE Ø10 CLOU PLASTIQUE RENFORCÉ.

Spécifique pour panneaux isolants rigides. En cas de mur plein on conseille de faire un trou de ø12 mm.

BUCHA DE FIXAÇÃO DE

ISOLAMENTO DE Ø 10

PREGO REFORZADO.

Para materiais sólidos, sugerimos fazer furos de ø12 mm.

FIXING INSULATION Ø 10

POLYPROPYLENE WITH

PLASTIC PIN REINFORCED

Specific for rigid insulating panels. For solid materials we suggest to make ø12 holes mm

DÄMMSTOFFDÜBEL

POLYPROPYLEN ø10

MIT KUNSTSTOFFSTIFT

VERSTÄRKT

Bestimmt für steife Dämmplatten. Im Fall von massivem Mauerwerk wird empfohlen, ein Loch ø 12 mm zu machen.

TASSELLO IN POLIPROPILENTI PER

FISSAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI Ø 10 CON PERNO REFORZADO.

Specifico per pannelli isolanti rigidi, in muratura piena si consiglia di fare un foro da ø 12 mm.




ISOROK



Código Item	Medida Size Ø x L (mm)	Broca Drill hole (mm)	Longitud Length (mm)	unds cartón Qty carton	unds palet Qty per palet
721171	10x 70	10	70	250	20.250
721191	10x 90	10	90	250	20.250
721110	10x 110	10	110	250	20.250
721113	10x 130	10	130	250	13.500
721115	10x 150	10	150	250	13.500
721118	10x 180	10	180	250	13.500




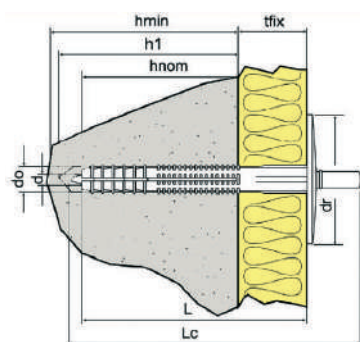

do: Diámetro
tfix: Espesor a fijar
h1: Mínima profundidad de taladro
hnom: Profundidad de empotramiento
hmin: Mínimo espesor de material base
dr: Diámetro de arandela
df: Diámetro de agujero en pieza a fijar
L: Longitud

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

do x L (mm)	Tfix Min. (mm)	Tfix Max (mm)	h1 (mm)	hnom (mm)	hmin (mm)	dr (mm)
10x 70	20	45	40	30	80	50
10x 90	40	65	40	30	80	50
10x 110	70	95	40	30	80	50
10x 130	90	110	40	30	80	50
10x 150	115	130	40	30	80	50
10x 180	130	155	40	30	80	50

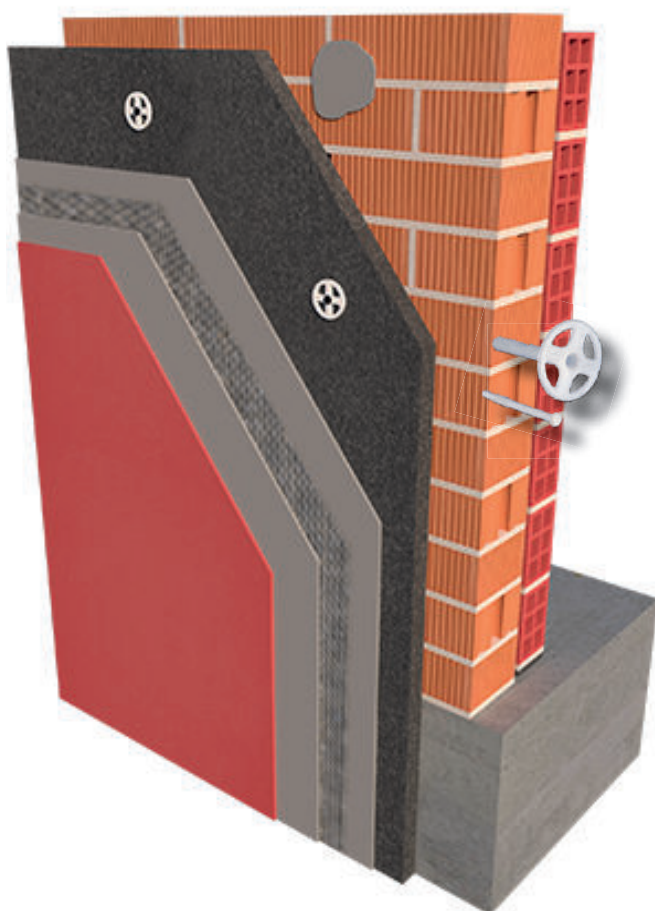

Fesit[®]
 FUNDACIONES ESPECIALES



www.fesit.es

GARANTÍA FESIT



Colocación a Percusión

Indicado para:
Recommend:

- Prefabricado
- Hollow block
- Piedra
- Stone
- Ladrillo Hueco
- Hollow brick
- Ladrillo
- Solid brick
- Hormigón
- Concrete



Fesit[®]
 FUNDACIONES ESPECIALES