
VZ REMATE




El tornillo autotaladrante FESIT VZ dispone de una base avellanada que queda alojada en el material, mientras que la superficie superior de la cabeza es completamente plana, proporcionando un acabado discreto y uniforme.

La cabeza está disponible con acabado lacado en diferentes colores: RAL 8004 (rojo teja), RAL 1011(albero) RAL 7016 (gris antracita) y RAL 9010 (blanco puro), permitiendo una integración estética con el color y acabado de la cubierta.

The FESIT VZ self-drilling screw features a countersunk base that sits flush within the material, while the upper surface of the head remains completely flat, ensuring a discreet and uniform finish.

The screw head is available with a colour-coated finish in RAL 8004 (tile red), RAL 1011 (brown beige), RAL 7016 (anthracite grey) and RAL 9010 (pure white), allowing seamless visual integration with the colour and finish of the roofing system.

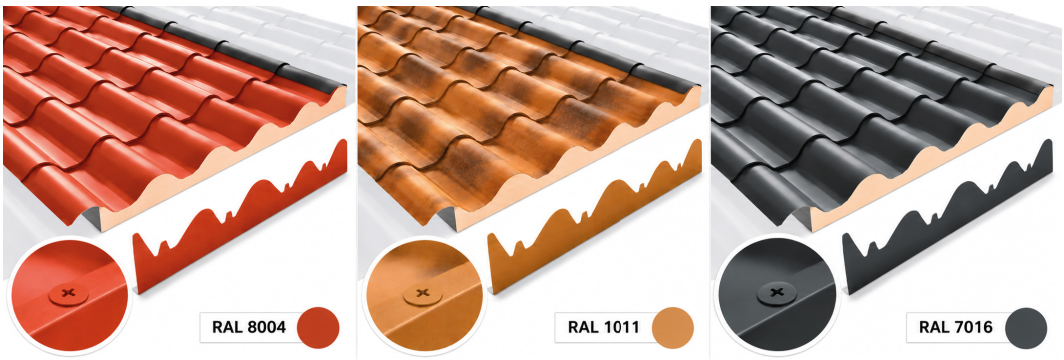



VZ REMATE




Código *Item*	Medida *Size* D x L(mm)	Impronta *Drill bit*	Recubrimiento *Coating*	unds caja *Qty box*	unds cartón *Qty carton*
114214T	Ø4,2x 14	PH-2	RAL 8004	200	9.600
114214A	Ø4,2x 14	PH-2	RAL 1011	200	9.600
114214P	Ø4,2x 14	PH-2	RAL 7016	200	9.600



VZ REMATE

Código *Item*	Medida *Size* D x L(mm)	Impronta *Drill bit*	Recubrimiento *Coating*	unds caja *Qty box*	unds cartón *Qty carton*
114214B	Ø4,2x 14	PH-2	RAL 9010	200	9.600
114214N	Ø4,2x 14	PH-2	RAL 9005	200	9.600
114214	Ø4,2x 14	PH-2	ZINCADO	200	9.600

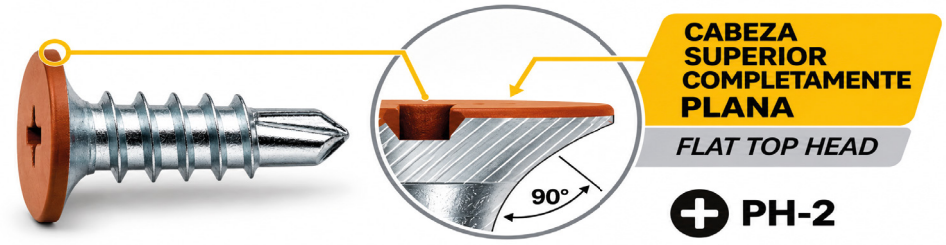

VZ REMATE

HEAD KOLOR

RAL COLOURS

GARANTÍA FESIT


TESTED & APPROVED BY FESIT

Steel ZINC plated CALIDAD FESIT

No necesita taladro previo
Not need drill

Velocidad de perforación: 2.000 rpm
Recommend Speed 2.000 rpm

www.fesit.es



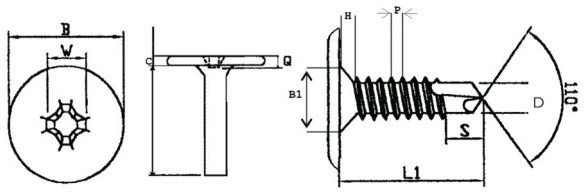


B1: Diámetro de cabeza.
B: Diámetro de arandela
Q: Altura de cabeza
H: Grueso de arandela
W: Ancho de impronta
D: Diámetro de rosca.
S: Longitud de broca
L1: Longitud
P: Paso de rosca

DATOS TÉCNICOS

Dx L (mm)	B (mm)	B1 (mm)	D (mm)	H (mm)	P (mm)	Q (mm)	S (mm)	W (mm)	L (mm)
4,2x L	7,96-8,00	6,50-7,00	4,04-4,22	1,68-1,70	1,40-1,70	2,10-2,50	3,70-3,90	4,50-5,10	14-23

CARGA DE ROTURA

Articulo	Tracción	Cizalladura	Torsión
Tornillo VZ (mm)			
4,2	6,2 kN	3,8 kN	4,6 Nm

CARGA A TRACCIÓN RECOMENDADA

Material soporte s235 EN 10025

Espesor de Metal	mm	0,8	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Carga Admisible kN	Ø 4,2		0,55	0,90	-	-	2,30

Los valores indicados son el resultado de pruebas de ensayo realizadas por FESIT. La carga a tracción recomendada derivan de la máxima carga aplicable incluyendo un COEFICIENTE DE SEGURIDAD γ=2.

CARACTERÍSTICAS DEL TORNILLO

Tipo	Material	Recubrimiento
Tornillo Cabeza ancha VZ	Acero cementado	Zincado blanco≤5µm ISO 4042

CAPACIDAD DE TALADRO

Tornillo autotaladrante VZ	Ø mm	4,2
Acero EN 10025	Espesor mm	3,00
Par de apriete Máximo	Nm	3,3
Velocidad de perforación	r.p.m.	2.000