

Perfileria

Norma DIN EN ISO 1163-1

Red de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino.

Color: Blanco.


Apertura de malla: 4x 4 mm

Malla 160 gr



Perfil de esquina flexibe PVC con malla. Flexible mesh corner bead

Código Item	Medida Size Ax B (mm)	Color Colour	Longitud Lenght (m)	Unds cartón Qty carton	Unds Palet Qty Pallet
72PAP21	100x 100	Blanco-White	2,5	25 Unds	1.500

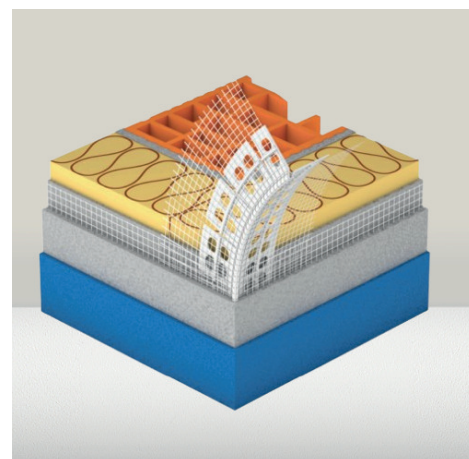

Norma DIN EN ISO 1163-1

Esquinero de PVC de ángulo variable con malla de fibra adhesiva resistente a los álcalis para proteger los bordes no verticales (90°) en el sistema de aislamiento térmico

Malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino.

Color: Blanco.

Apertura de malla: 4x 4 mm

Peso unitario: 160 gr

