

Perfileria


Norma DIN EN ISO 1163-1

Red de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino.

Color: Blanco.



Apertura de malla: 4x 4 mm

Malla 160 gr

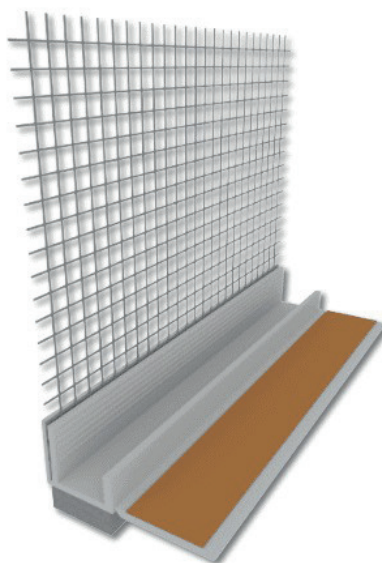

Perfil marco de ventana PVC con malla. Mesh corner bead with plug connector

Código Item	Medida Size A (mm)	Color Colour	Longitud Lenght (m)	Unds cartón Qty carton	Unds Palet Qty Pallet
72PAP15	100	Blanco-White	2,5	25 Unds	1.500

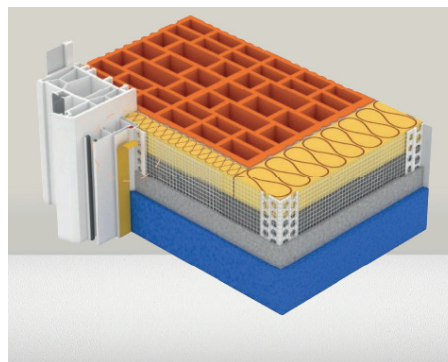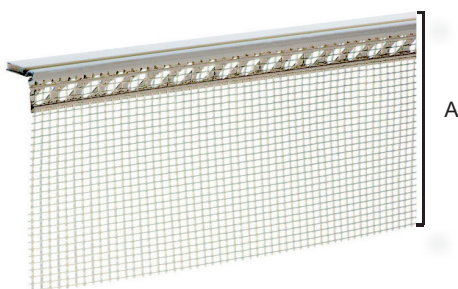


PVC resistente a un entorno alcalino.

Malla de fibra de vidrio acorde al certificado ETAG 004.

Características:

Perfil autoadhesivo marco ventana de PVC con malla de fibra de vidrio

Llengüeta con adhesivo para papel de protección.



Malla / Mesh
4mmx 5mm

