

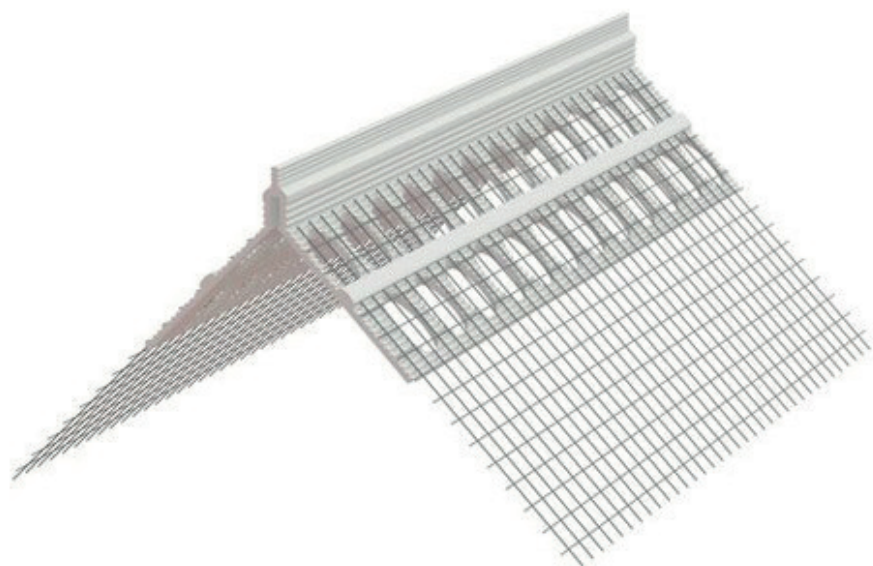


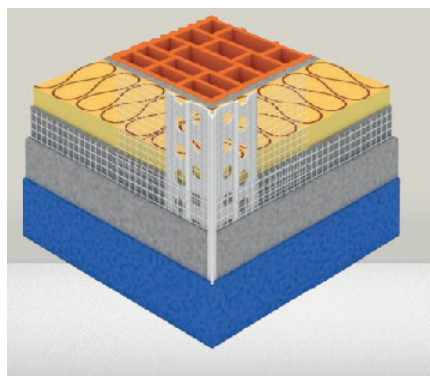

Perfil Goterón de PVC con malla. **Mesh corner bead with plug connector**

Código Item	Medida Size Ax B (mm)	Color Colour	Longitud Lenght (m)	Unds cartón Qty carton	Unds Palet Qty Pallet
72PAP14	100x 100	Blanco-White	2,5	25 Unds	1.500

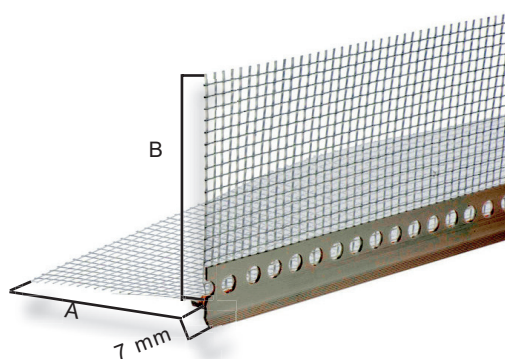

PVC resistente a un entorno álcilino.

Malla de fibra de vidrio acorde al certificado ETAG 004.

Perfil vierte aguas de PVC con borde de goteo visible de 7 mm y con malla de fibra de vidrio.

Protección de las esquinas contra daños mecánicos.

Perfileria

Norma DIN EN ISO 1163-1

Red de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino.

Color: Blanco.

Apertura de malla: 4x 4 mm

Malla 160 gr

GARANTÍA FESIT

